




## TANNAT

[Cépage rouge vigoureux issu de la région de Madiran, donnant des vins expressifs et concentrés]  
Lampadaire sobre et fonctionnel, particulièrement adapté pour l'éclairage routier.

[Vigorous red grape variety from the Madiran region, producing expressive, concentrated wines]  
Functional lamp post particularly suitable for roadway lighting.

# TANNAT

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure  
Aluminum made / Entirely weld-free

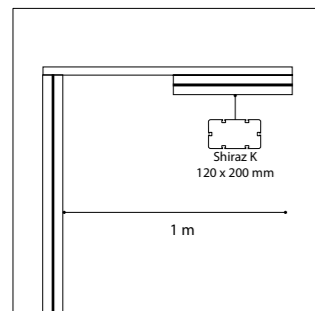


## Tête de mât

- Profil aluminium
- Tête de mât simple, double ou Technifonction (retour piéton)

## Pole top

- Aluminum profile + cut-out
- Single or double bracket, or with pedestrian lighting

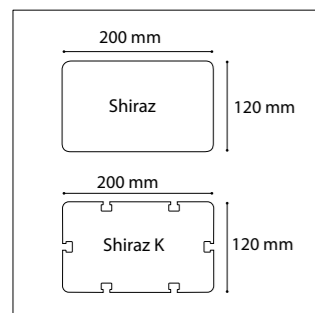


## Mât

- Hauteurs de 4 à 8 m
- Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
- Version K : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

## Pole

- Heights from 4 to 8 m
- Exclusive aluminum profile with internal functional structure
- K version: with external technical grooves to facilitate accessorization

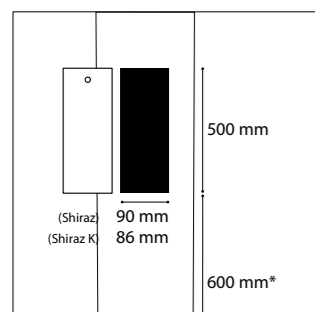


## Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

## Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

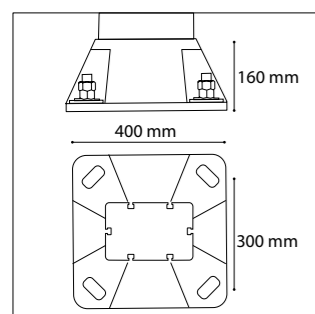


## Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

## Baseplate

- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



## Luminaire LED interne Karéo™

- 16W, 33W
- 2200, 2700, 3000 ° K
- 2385-4480 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

## Karéo™ internal LED fixture


- 16W, 33W
- 2200, 2700, 3000 ° K
- 2385-4480 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V upon request

## + Finition

- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)

## Finish

- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

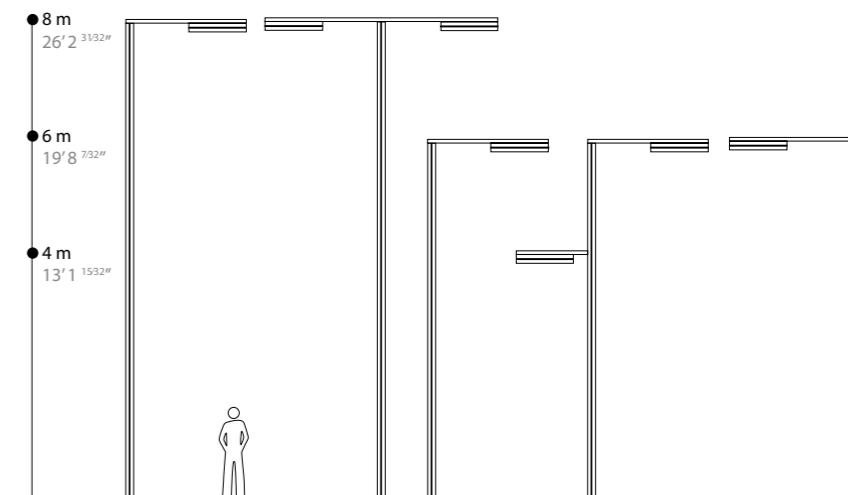

# KARÉO™

Luminaire LED intégrable  
Integrable LED luminaire

Compatible avec / with :  
Treille, Creille, Creille GM, Creille qui Pousse, Borne Creille, Borne Treille, Borne Shiraz (K), Tannat, Zinfandel...

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 6 m seul (1 unit), 9 m combiné (2-3 units)

## Description

- Corps en aluminium
- Dimensions : 90 x 90 x 60 mm
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Éclairage par 16 LEDs - Avec optiques silicones
- Prisme optique réfractant la lumière
- Certifications : CE, CSA/UL
- Garantie 2 ans

## Description


- Body made of die-cast aluminium
- Dimensions: 90 x 90 x 60 mm
- Integrated LED driver and heat sink
- LED luminaire, 16 LEDs lighting
- Optical prism reflecting light
- Certifications: CE, CSA/UL
- 2 year guarantee



## Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08	
Classe / Class	I (if possible)	
Puissance / Power	16 W	33 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2385 lm	4480 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

## Photométries / Photometry

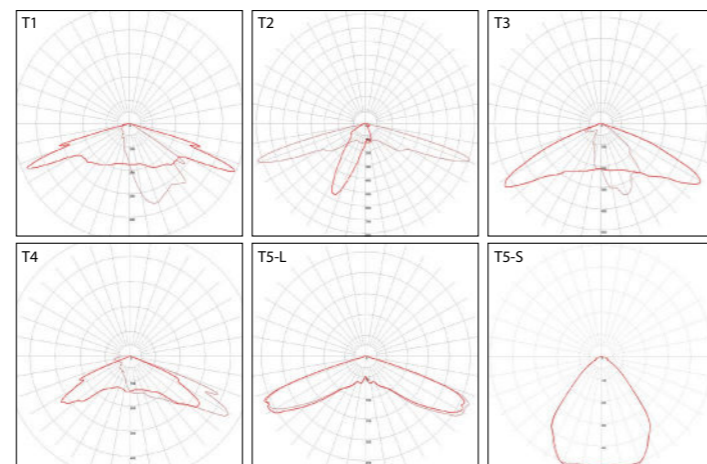

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

