

TEMPRANILLO™

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Shiraz (K), Mikado PM, Mikado GM, Zinfandel, Tannat


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 12 m

Description

- Corps en fonderie d'aluminium
- Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- Vasque à ouverture par charnière / Verrerie sérigraphiée, claire sur la surface du miroir
- Dissipateur thermique intégré à la fonderie / Entrée de câble par presse étoupe
- 24, 48 ou 72 Leds Cree XPG2
- Driver électronique intégré au luminaire, dans un compartiment dédié
- Tension d'entrée 120 à 277 Volts / Fréquence d'utilisation 50 à 60Hz
- Protection sur-tensions : 4/4KV
- Certification CE, CSA-UL
- Garantie 2 ans

Description


- Body made of die-cast aluminum
- Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- Integrated hinge / Silkscreened glass
- Heat sink integrated to the luminaire's body / Cable entry through cable gland
- 24, 48 or 72 Leds Cree XPG2
- Equipped with a LED driver integrated to the luminaire
- Input voltage 120 to 277 Volt / Operating frequency 50 to 60Hz
- Overvoltage protection: 4/4KV
- Certification: CE, CSA-UL
- 2 year guarantee

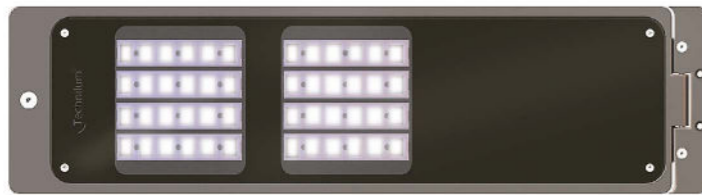

Informations techniques / Technical specifications

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|----------|
| Indice de protection / Protection | IP 65 / IK 08 | | | |
| Classe / Class | I (II possible) | | | |
| Puissance / Power | 24 W | 48 W | 72 W | 96 W |
| Flux sortant / Outflow (3000°K) | 2860 lm | 5282 lm | 8593 lm | 10566 lm |
| Poids / Weight | 8,5 kg | 9 kg | 9,5 kg | 9,5kg |
| T° de couleur / Color t° | 2200, 2700, 3000, 4000 °K | | | |
| IRC / CRI | >70 | | | |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10) | > 109 000 | | | |
| Driver | Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request) | | | |

Photométrie / Photometry

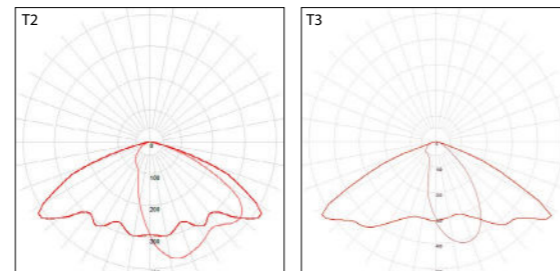

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

