


INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Modules LED orientables indépendamment du luminaire permettant de compenser l'inclinaison d'un bras pour un ULOR conforme. Idéal pour les projets de rénovation énergétique. · Corps en fonderie aluminium · Dissipateur thermique et driver LED intégrés · PCB Zhaga compatible sur demande · Driver intégré (ou déporté sur demande) LED modules can be rotated independently of the fixture, allowing to compensate an bracket tilt, and still comply with ULOR. Ideal for relamping projects. · Body made of die-cast aluminum · Integrated heatsink and LED driver · PCB Zhaga compatible on request · Integrated driver (remote on demand)		
Compatible	Bamboo, City Line, Marsanne, Roussanne, Sémillon, Technalinox, Techni-tram, Terret		
Dimension - poids / Dimension - weight	MINI (1 module LED) 630 x 230 x 90 mm - 5.1 kg	MEDIUM (1 ou 2 modules LED) 800 x 230 x 90 mm - 7.2 kg	MAXI (3 modules LED) 950 x 230 x 90 mm - 9.3 kg
Nb de LEDs / LEDs number	8	8 ou 16	24
Hauteur max préconisée / Max. height recommended	6 m (1 module) - 9 m (2-3 modules)		
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK10 sur demande / upon request)		
Classe / Class	I (II possible)		
Puissance / Power	25 W	25 W ou 50 W	75 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3500 lm	7000 lm	10500 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K		
IRC / CRI	>80 (>70, >90 sur demande / upon request)		
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3		
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0		
Durée de vie / Lifespan (L90B50)	> 100 000		
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, détecteur de présence, socket Zhaga / NEMA (au-dessus et/ou au-dessous) ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, socket Zhaga / NEMA (onwards and/or downwards)		
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish		

PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)

STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

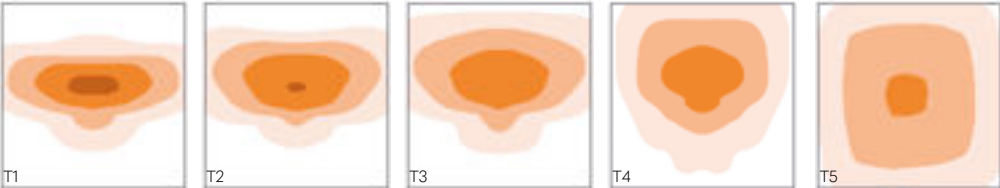


Options : coupe flux arrière et film anti-éblouissement
Options: backlight accessory & anti-glare film



DIMENSIONS


DIMENSIONS (mm)

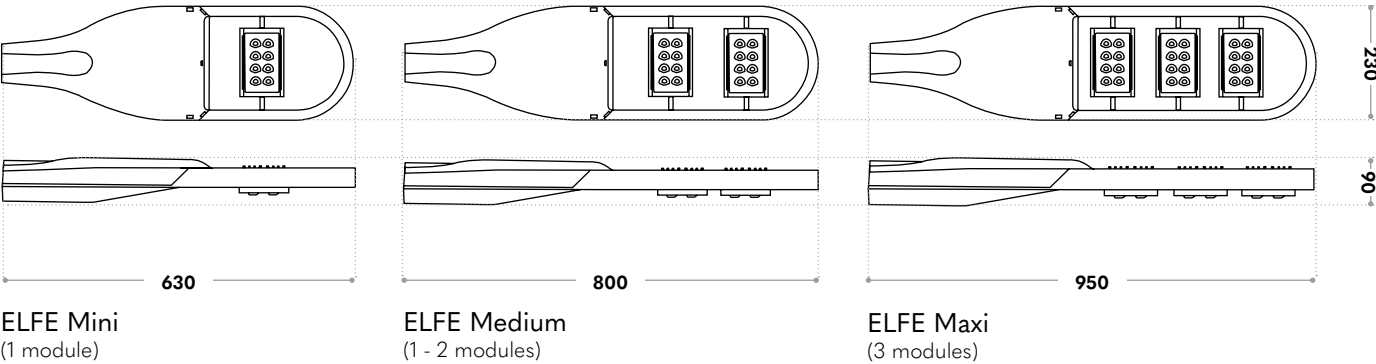



FIXATIONS

MOUNTING BRACKETS

Latérale / Lateral Ø60 mm x 100 mm

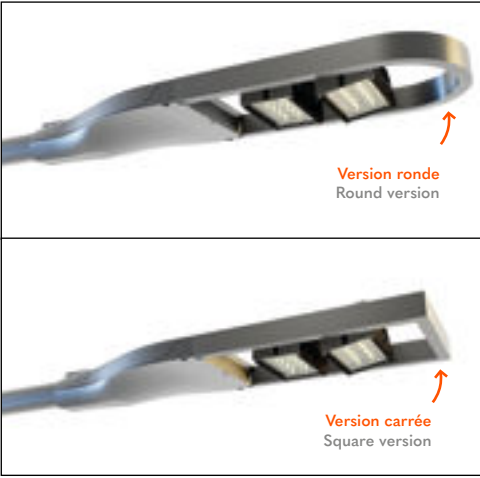

Top Ø76 mm x 70 mm, Ø60 mm x 100 mm, Ø50 mm x 124 mm

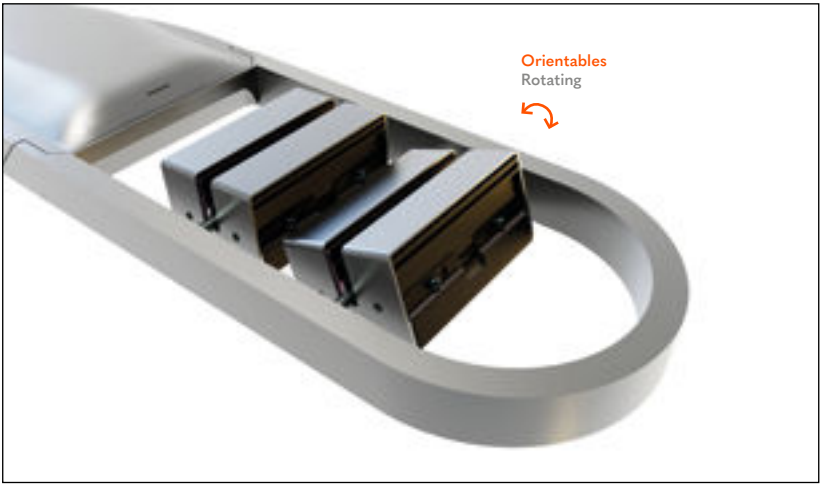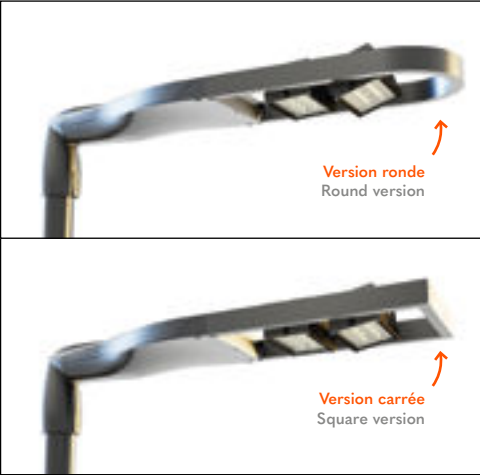

OPTIONS

OPTIONS

Coupe flux arrière
Back flow cut



Film anti - éblouissement
Anti-glare film





Domaine de Bayssan, Béziers (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Conseil Général de l'Hérault
Architecte / Architect: K Architectures

© Hugo Da Costa



Aire de covoiturage Béziers Ouest, Béziers (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Conseil Départemental de l'Hérault
Bureau d'études / Engineering: BET Média E

© Hugo Da Costa

