



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Design singulier et élégant . Corps en aluminium . Driver déporté . Verre trempé extra clair sérigraphié . Connexion électrique par connecteur Unique and elegant design . Body made of die-cast aluminum . Remote driver . Silk-screened extra-clear tempered glass . Electrical connection via connector
Compatible	Imawa
Dimension - poids / Dimension - weight	315 x 555 x 56 mm - 6 kg
Nb de LEDs / LEDs number	34
Hauteur max préconisée / max. height recommended	5 - 9 m
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08 (IK10 sur demande / upon request)
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	50 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	7207 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

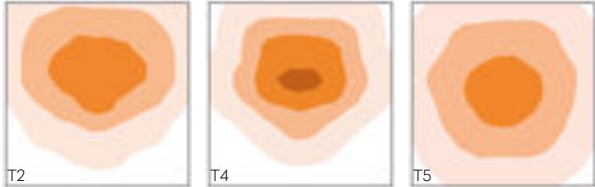

↓ Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/bgB0Yw](https://lead.me/bgB0Yw)



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

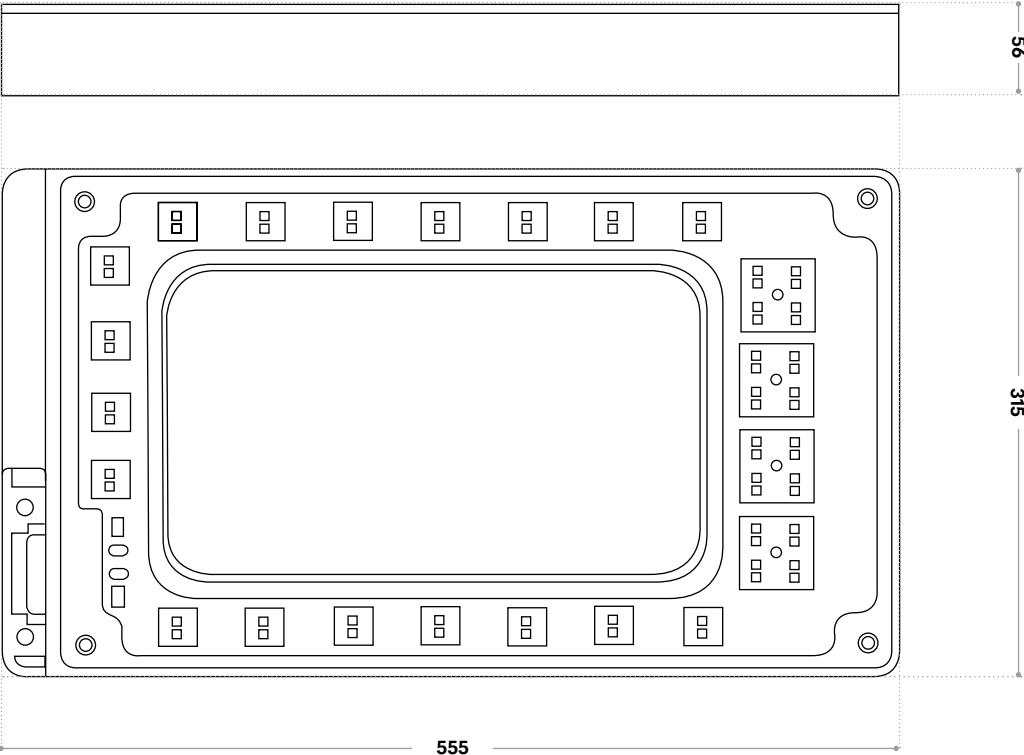

FIXATIONS
MOUNTING BRACKETS





Tzen Phase II, Savigny-le-Temple (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Conseil Général 77 Seine et Marne
Architecte Urbaniste / Urbanist architect: Urbanica

© Jean-Michel Molina