


INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Différentes combinaisons de photométries et teintes possibles. Éco-conçu, avec un nombre réduit de composants démontables et réparables. · Corps en aluminium extrudé · Dissipateur thermique intégré · Driver LED déporté · Verre trempé · Optiques orientables et combinables · LED haute efficacité (type 5050) · Connexion électrique par connecteur Allows for combinations with different photometrics and color temperature. Eco-designed, with a reduced number of removable and repairable components. · Extruded aluminum body · Integrated heat sink · Remote LED driver · Tempered glass · Adjustable and combinable optics · High-efficiency LEDs (type 5050) · Electrical connection via connector	
Compatible	Arbane, Barreto, Chenin, Réglisse, Vermentino	
Dimension / Dimension Poids / Weight	74 x 276 x 23 mm 0,8 kg (hors appareillage / excluding equipment)	74 x 480 x 23 mm 1,5 kg (hors appareillage / excluding equipment)
Nb de LEDs / LEDs number	16	32
Hauteurs max préconisées / max. height recommended	5 - 7 m (1 module) 10 m (3 modules)	8 - 9 m (2 modules)
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK 10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	25 W	50 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3390 lm	6780 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	

PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

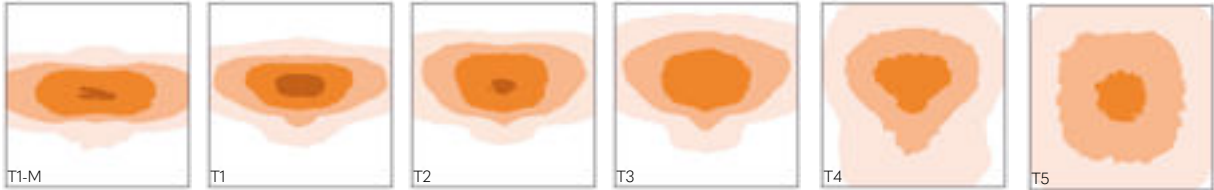


Options : coupe flux arrière & film anti-éblouissement.
Options: backlight accessory & antiglare film.


↓ Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/bgB15W](https://lead.me/bgB15W)



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

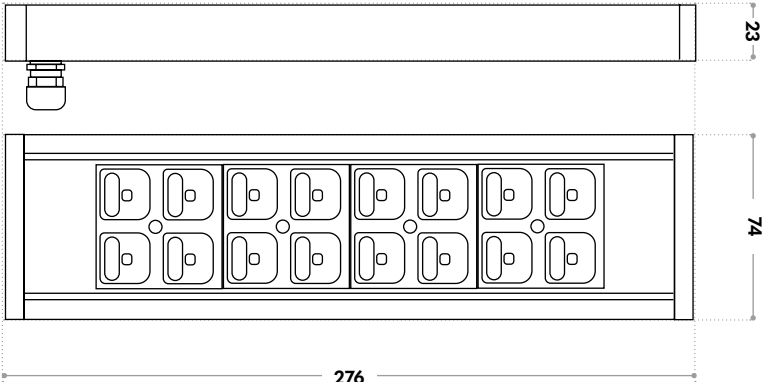

Kômino 25 W

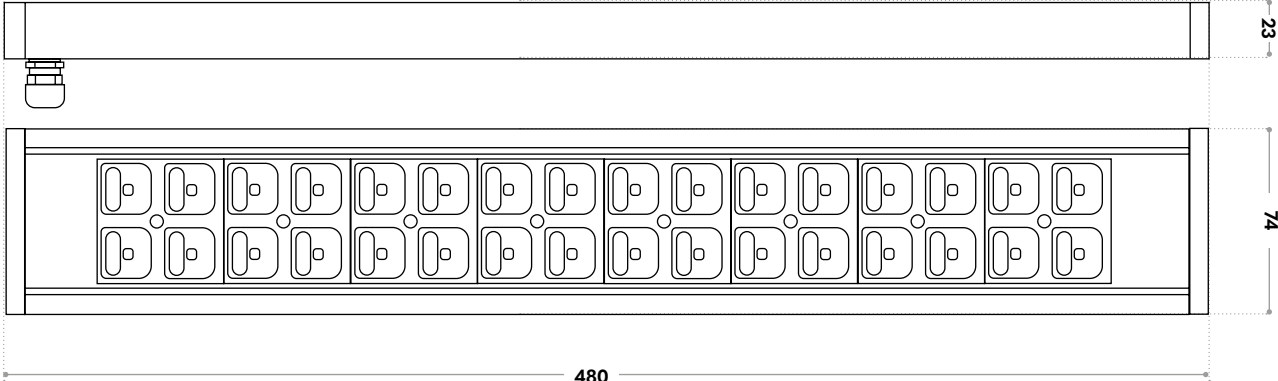

Kômino 50 W

INTÉGRATION
INTEGRATION

