


INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Projecteur ultra compact pour éclairage, parfait pour l'éclairage architectural Corps en aluminium Dissipateur thermique intégré Optique en verre Driver LED déporté Eco-conçu, facilement réparable et démontable	Ultra compact texture lighting projector, perfect for architectural lighting. Body made of aluminum Integrated heat sink Optical glass Remote LED driver Eco-designed, easy to repair and dismantle
Compatible	Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Aiguille, Grenache, Jeny, Manseng, Octave, Structure K Toutes nos colonnes (éclairage additionnel) / all our columns (additional lighting): Creille (GM), Creille-qui-pousse, Reille	
Dimension - poids / Dimension-weight	Ø80 x 108 mm (corps / body) - 1 kg	
Nb de LEDs / Number of LEDs	1	
Hauteur max. préconisée / max. height recommended	3 - 6 m	
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK 10 sur demande)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	12 W	
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1450 lm	
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K , RGB-W (6000 °K)	
IRC / CRI	> 80	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish	


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

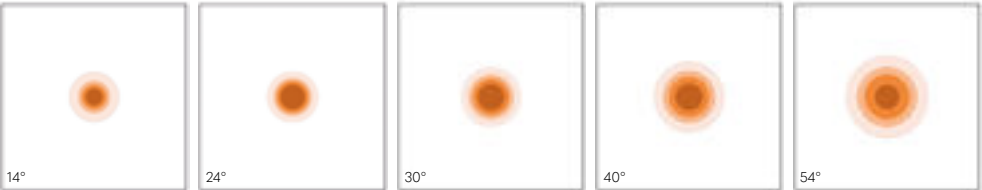

↓ Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/bgBLSw](https://lead.me/bgBLSw)




DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

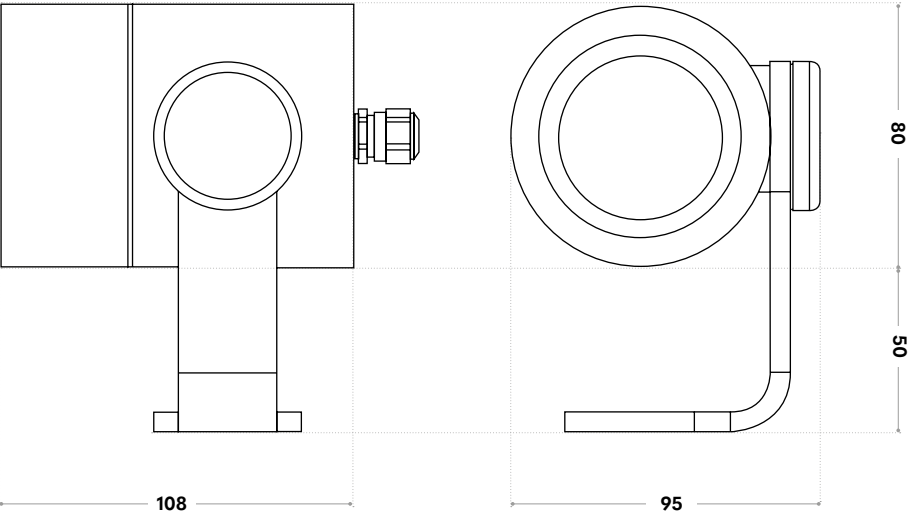

OPTIONS
OPTIONS



Casquette
Visor

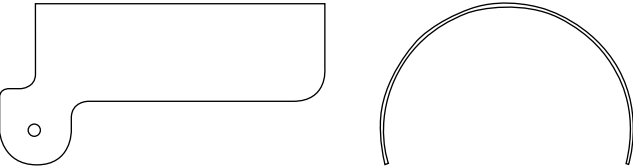

Nid d'abeille
Honey Comb

