


INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS


Description	Gamme polyvalente de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural. . Disponible en 4 tailles différentes . Offre un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white) . Driver intégré (ou déporté sur demande) . Corps et fixation en aluminium . Verre trempé . Accessoires de confort lumineux en option Versatile range of projectors: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural lighting. . 4 different sizes available . Offers a large color pannel (whites, dynamic white, RGB white) . Integrated driver (or remote on demand) . Body and mounting fixtures in aluminum . Tempered glass . Optional comfort lighting accessories
Compatible	Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Aiguille, Grenache, Jeny, Manseng, Octave, Structure K Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting) : Creille (GM), Creille-qui-pousse, Reille
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK10 sur demande / upon request)
Classe / Class	I (II possible)
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-2
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish

Taille / Size	S	M	L	XL
Poids / weight	2 kg	3 kg	3.5 kg	4.5 kg
Nb de LEDs / LEDs number	16	24	36	48
Hauteur max préconisée / max. height recommended		5 - 12 m		
Puissance / Power	18 W	27 W	37 W	50 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1500 lm	2300 lm	3100 lm	4200 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K, Dynamic white (2200-4000 °K), RGB-W (6000 °K)			


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

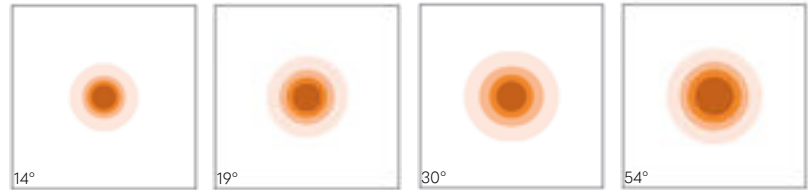


PAUL
Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/bdaMmv](https://lead.me/bdaMmv)



PAULETTE
Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/betCTb](https://lead.me/betCTb)



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

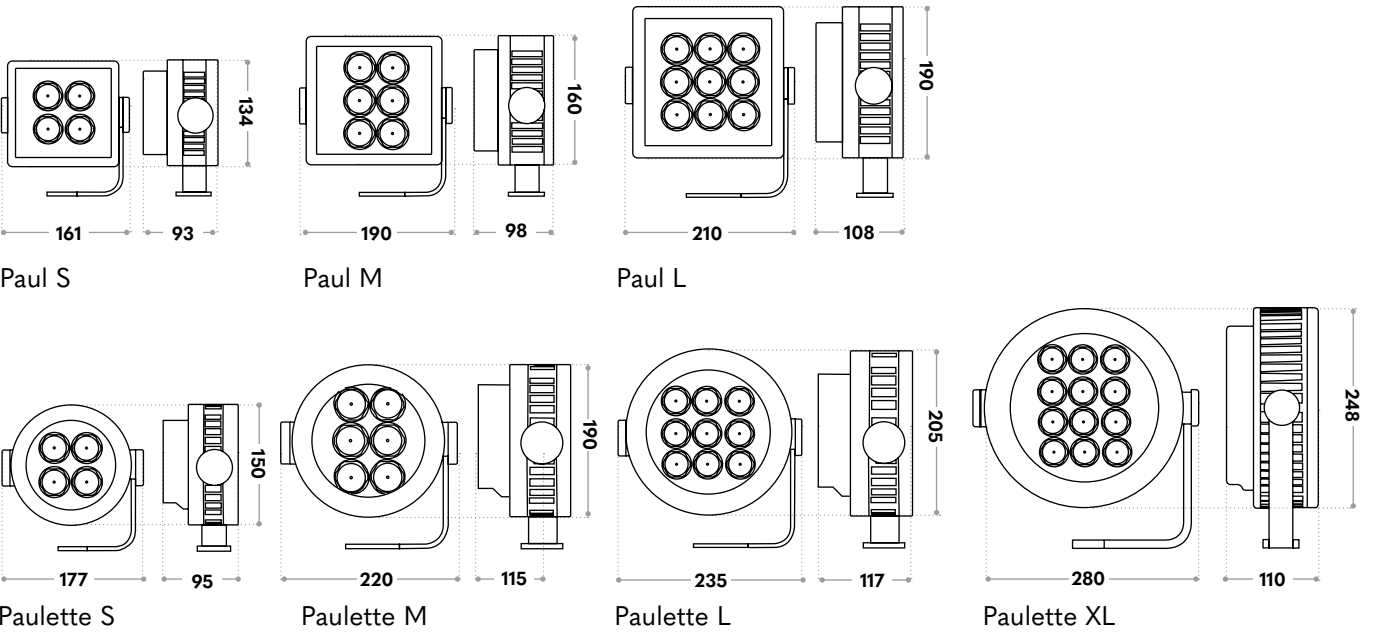

FIXATIONS
MOUNTING BRACKETS



OPTIONS
OPTIONS

ATTENTION !
impact sur les courbes photométriques

WARNING !
impact on photometric distribution



Square Foucher de Careil, Lagny-sur-Marne (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire
Conception lumière / Lighting design:
De Cour à Jardin

© MFL Photo/Mathieu Fiol



Réhabilitation du Port, Carnon (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Commune de Maugeio-Carnon, L'Or
Aménagement
Architecte / Architect:
Gautier Conquet & associés
Paysagiste / Landscape architect: Aps Paysagiste
Conception lumière / Lighting design:
Les Eclaireurs
Bureau d'études / Engineering:
Egis Ville et Transport

© Hugo Da Costa



Pôle Culturel & Associatif Elie Bataille, Bellegarde (FR)
Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities:
Ville de Bellegarde, GGL Aménagement,
Communauté de communes Beaucaire Terre
d'Argence
Architecte / Architect: Tautem Architecture
Conception lumière / Lighting design: RVB
Lighting Bureau d'études / Engineering:
Adret & Seri

© Hugo Da Costa

