



Lampadaire (4 - 8 m), applique et borne lumineuses
Construction en aluminium intégralement sans soudure

Tête de mât

- . Bras en profil aluminium rectangulaire, section 100 x 120 mm
- . Fixation latérale sur bague rectangulaire
- . Terminaison en fonderie d'aluminium
- . Longueur 0,50 m, 0,80 m, 1 m (autre sur demande)

Mât

- . Profil aluminium extrudé de section cylindrique
- . Section Ø 120, Ø 140 ou Ø 160 mm
- . Version K : avec rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base. Dimensions :
 - 500 x 76 mm (Ø120 mm)
 - 500 x 90 mm (Ø140 mm)
 - 500 x 100 mm (Ø160 mm)

Semelle


- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement :
 - 260 x 260 mm (borne - Ø120 mm)
 - 400 x 400 mm (Ø140 - 160 mm)
- . Entraxe :
 - 200 x 200 mm (borne - Ø120 mm)
 - 300 x 300 mm (Ø140 - 160 mm)
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaire LED Technilum

- . Bômino - p [178](#)

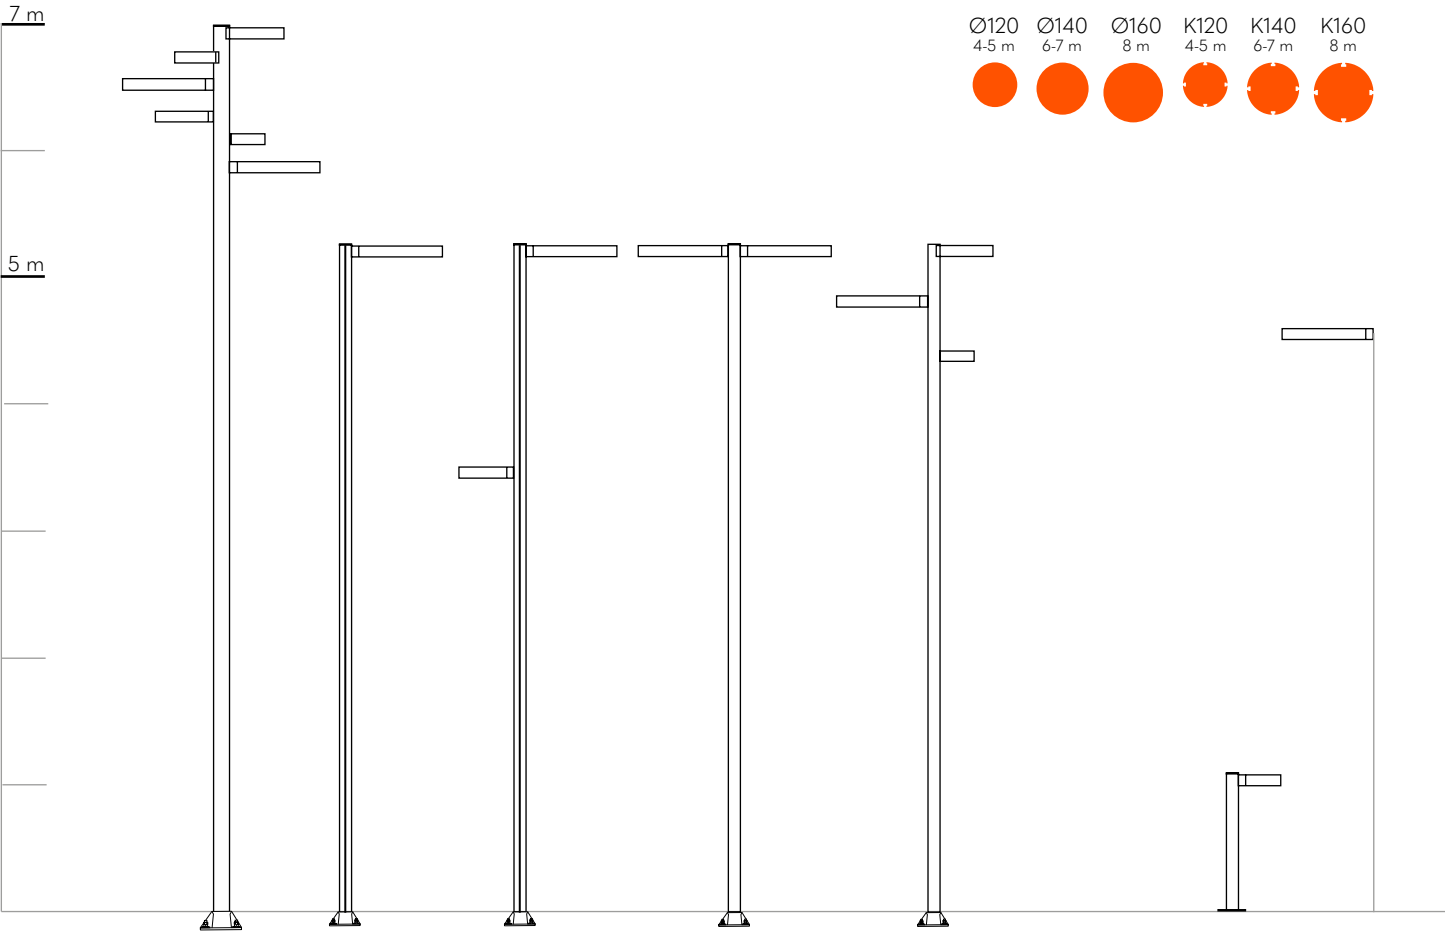



Aluminum lamp post (4-8 m), wall-mounted light and bollard, entirely weld-free

Pole top

- . Rectangular aluminum extruded bracket, section 100 x 120 mm
- . Lateral fixing on rectangular ring
- . Top cap in die-cast aluminum
- . Length 0.50 m, 0.80 m, 1 m (other upon request)

Pole

- . Extruded aluminum profile with cylindrical shape
- . Section Ø120, Ø140 or Ø160 mm
- . K diameters: with external technical grooves to facilitate accessorization

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Positionned at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
 - 500 x 76 mm (Ø120 mm)
 - 500 x 90 mm (Ø140 mm)
 - 500 x 100 mm (Ø160 mm)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions:
 - 260 x 260 mm (bollard - Ø120 mm)
 - 400 x 400 mm (Ø140 - 160 mm)
- . Fixing distance:
 - 200 x 200mm (bollard - Ø120 mm)
 - 300 x 300 mm (Ø140 - 160 mm)
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixture

- . Bômino - p [178](#)

