



Lampadaire et colonne (4 - 8 m), applique et borne en aluminium, construction intégralement sans soudure

Tête de mât

- . Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
- . Tête de mât simple, double, ou triple
- . Inclinaison 10° (tête de mât double ou triple)
- . Longueur de 0,80 m à 1,50 m (autre sur demande)

Mât

- . Profil aluminium spécifique avec structure interne fonctionnelle et 3 rails techniques externes pour faciliter la fixation d’accessoires
- . Section triangulaire 200 x 174 mm

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage 500 x 110 mm à 600 mm de la base (autre hauteur possible)

Semelle

- . En fonderie d’aluminium
- . Encombrement 400 x 400 mm
- . Entraxe 300 x 300 mm
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d’ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé


Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaires & projecteurs LED Technilum

- . Karéo² (borne) - p [174](#)
- . Bômino (lampadaire, applique) - p [178](#)
- . Paula (projecteur) - p [182](#), [194](#)
- . Paul & Paulette (projecteurs) - p [184](#)
- . Bernard & Bernadette (projecteurs) - p [196](#)

**Option : LittleWords®, écran LED dynamique*

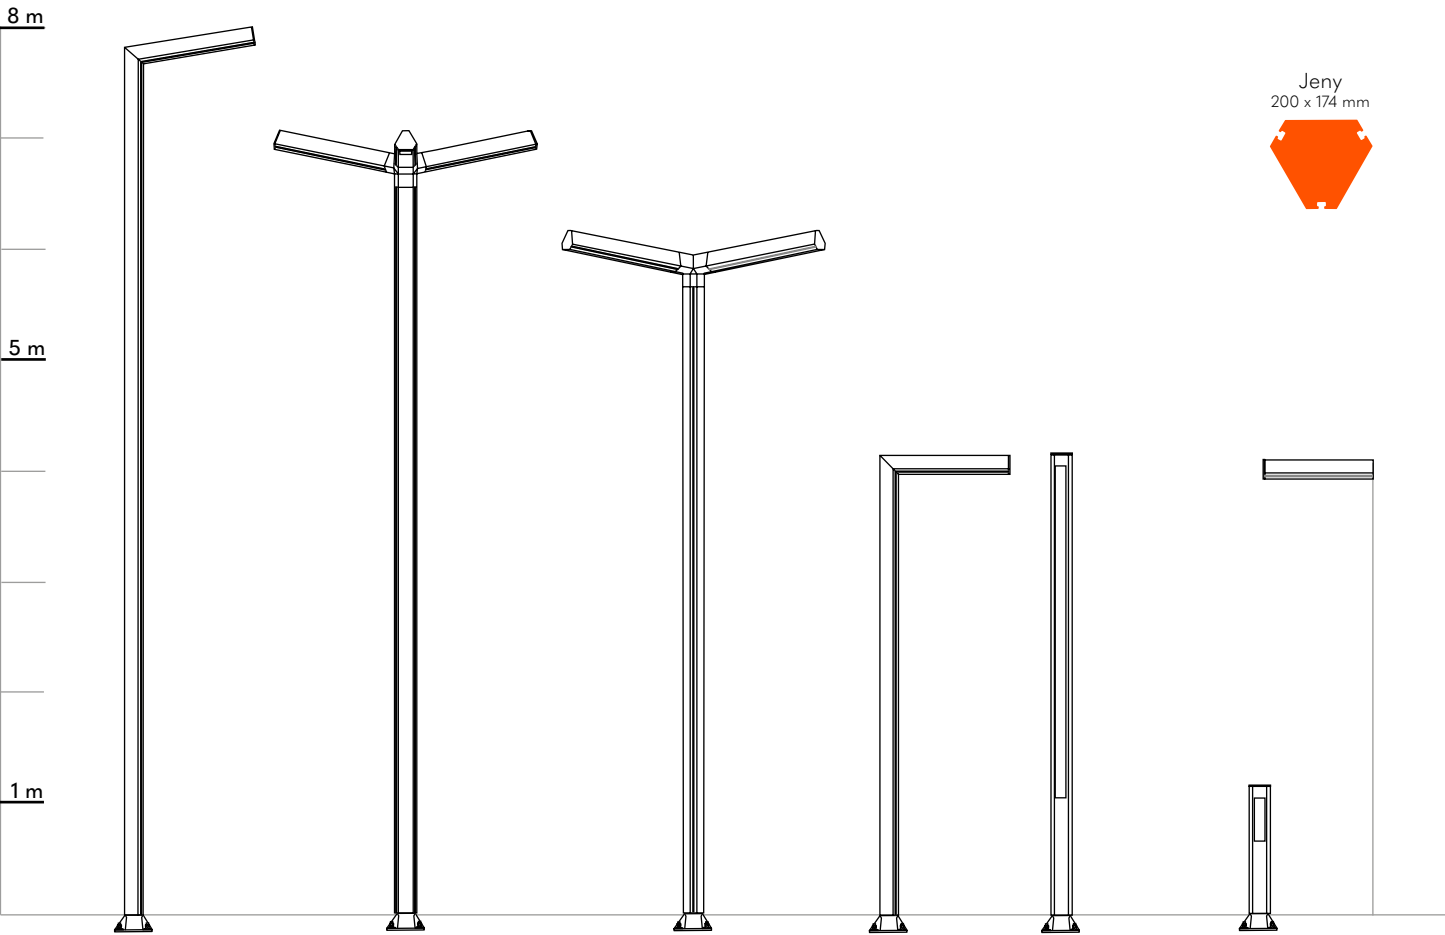

Eco-quartier Lavallée, Chatenay-Malabry (FR) *

Maîtrises d’ouvrage / Contracting authorities: Eiffage Aménagement, Lavallée Semop
Paysagiste / Landscape architect: Baseland
Bureau d’études / Engineering: Ginger Avon, OTCI

© MFL Photo/Mathieu Fiol



**Aluminum lamp post and column (4 - 8 m),
wall-mounted light or bollard, entirely weld-free**

Pole top

- . Monoblock, in perfect harmony with the pole
- . Single, double or triple bracket
- . Tilt 10° (double or triple bracket)
- . Length from 0.80 m to 1.50 (other upon request)

Pole

- . Exclusive aluminum profile with internal functional structure and 3 external technical grooves to facilitate accessorization
- . Triangular section 200 x 174 mm

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage 500 x 110 mm at 600 mm from the base (other height possible)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions 400 x 400 mm
- . Fixing distance 300 x 300 mm
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixtures

- . Karéo² (bollard) - p [174](#)
- . Bômino (lamp post, wall-mounted light) - p [178](#)
- . Paula (projector) - p [182](#), [194](#)
- . Paul & Paulette (projectors) - p [184](#)
- . Bernard & Bernadette (projectors) - p [196](#)

**Option : LittleWords®, dynamic LED screen*



Parc numérique, Tremblay-En-France (FR)*

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Tremblay-en-France
Paysagiste / Landscape architect: Baseland
Bureau d'études / Engineering: Egis

© Olivier Martin Gambier



Siège social de Lidl, Châtenay-Malabry (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authorities: Lidl France
Architecte / Architect: Atelier M3 Architectes
Paysagiste / Landscape architect: Land'Act
Bureau d'études / Engineering: Bost Ingénierie

© Jean-Michel Molina

