



**Lampadaire (3,5 - 4,5 m) avec coiffe ajourée,
Construction en aluminium, intégralement sans soudure**

Luminaire

- . Type abat-jour, conique ou droit, en tôle d'aluminium découpée et formée
- . Motif personnalisable
- . Dimensions (autre sur demande)
 - cône : 1 m x Ø750 mm / Ø415 mm
 - droit : 700 mm x Ø500 mm

Mât

- . Profil aluminium spécifique avec structure interne fonctionnelle et rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation
- . Section cylindrique Ø120, Ø140 mm

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base (autre hauteur possible)
- . Dimensions :
 - 500 x 76 mm (K120)
 - 500 x 90 mm (K140)

Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement 260 x 260 mm
- . Entraxe 200 x 200mm
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Module LED Technilum

- . Bômino - p [178](#)




Port, La Grande Motte (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de La Grande Motte
Architecte / Architect: Leclercq Associés
Paysagiste / Landscape architect: Agence Guillermin
Bureau d'études / Engineering: Artélia

© Hugo Da Costa

LAMP

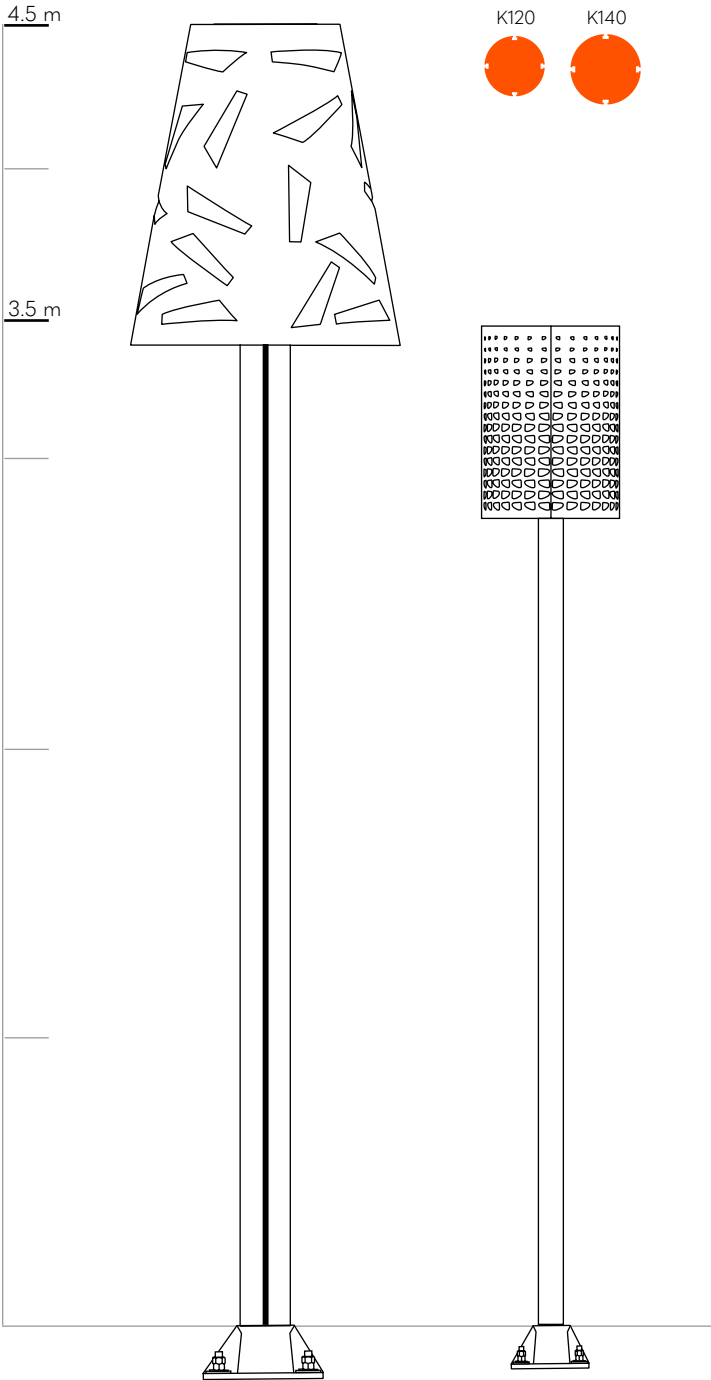



Aluminum lamp post (3,5 - 4,5 m) with open-work lighting fixture, entirely weld-free

Lighting fixture

- . Lampshade type, made of cut-out & formed aluminum sheet
- . Customizable pattern
- . Dimensions (other on demand)
cone: 1 m x Ø750 mm / Ø415 mm
straight: 700 mm x Ø500 mm

Pole

- . Specific aluminum profile with functional internal structure and external technical grooves to facilitate accessorization
- . Cylindrial section Ø120, Ø140 mm

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
500 x 76 mm (K120)
500 x 90 mm (K140)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions 260 x 260 mm
- . Fixing distance 200 x 200mm
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixture

- . Bômino - p [178](#)



Placette, Aussac-Vadalle (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: SDEG 16

© Maxime Tschanturia



Bord de Lac, Rüschlikon (CH)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Rüschlikon authorities
Paysagiste / Landscape architect: Schoch Hans Landschaftsarchitekt

© So Lighting

