

PAUL & PAULETTE ROUTIER / STREET




INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS


Description	Gamme polyvalente de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage routier. . Disponible en 3 tailles différentes . Driver intégré (ou déporté sur demande) . Corps et fixation en aluminium . Verre trempé . Accessoires de confort lumineux en option	Versatile range of projectors: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for roadway lighting. . 3 different sizes . Integrated driver (or remote on demand) . Body and mounting fixtures in aluminum . Tempered glass . Optional comfort lighting accessories
Compatible	Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Aiguille, Grenache, Jeny, Manseng, Octave, Structure K Toutes nos colonnes (éclairage additionnel) / all our columns (additional lighting): Creille (GM), Creille-qui-pousse, Reille	
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester, coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish	

Taille / Size	M	L	XL
Poids / Weight	3 kg	3.5 kg	4.5 kg
Nb de LEDs / LEDs number	25	33	66
Hauteur max préconisée / max. height recommended	5 - 12 m		
Puissance / Power	27 W	37 W	66 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2970 lm	4165 lm	8050 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K, Dynamic white (2200-4000 °K)		

PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

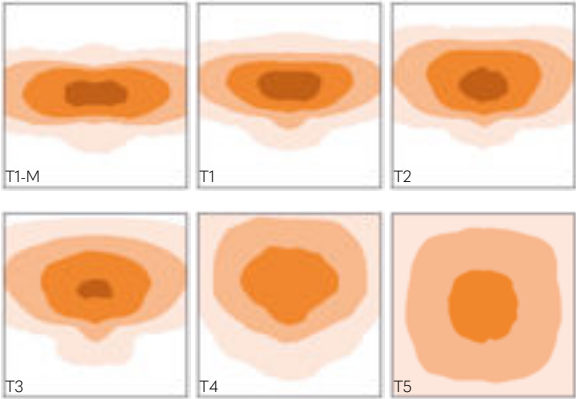


DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

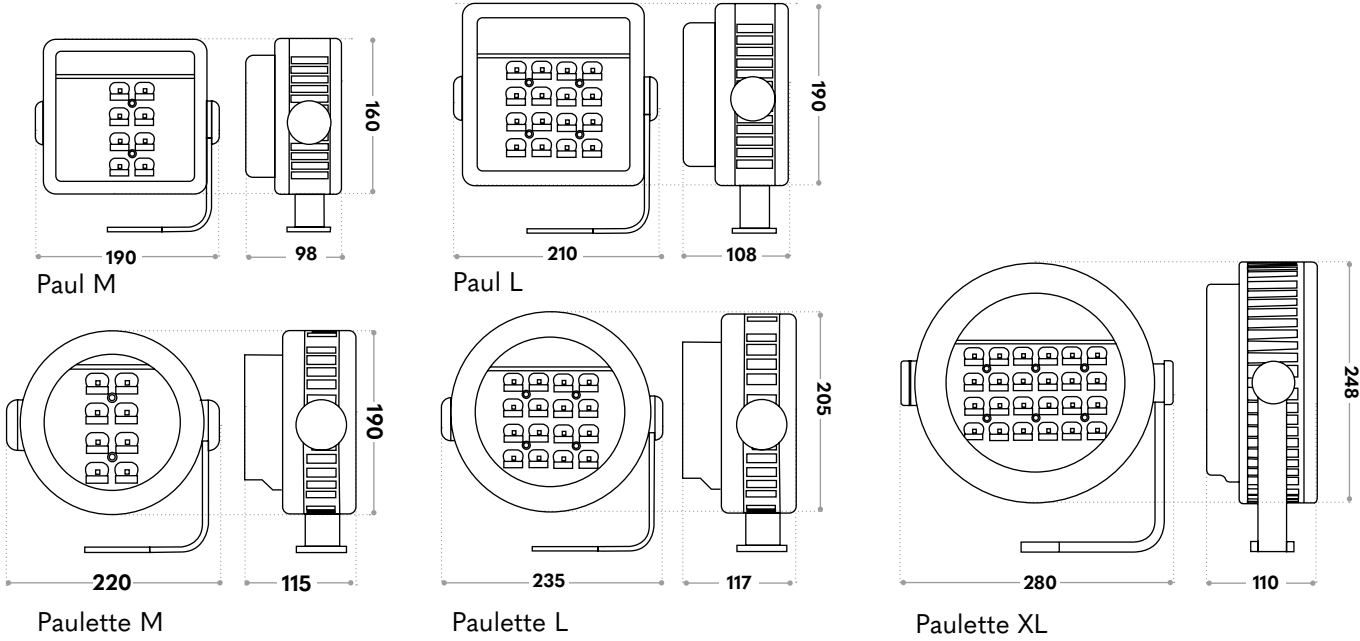

FIXATIONS
MOUNTING BRACKETS



OPTIONS
OPTIONS

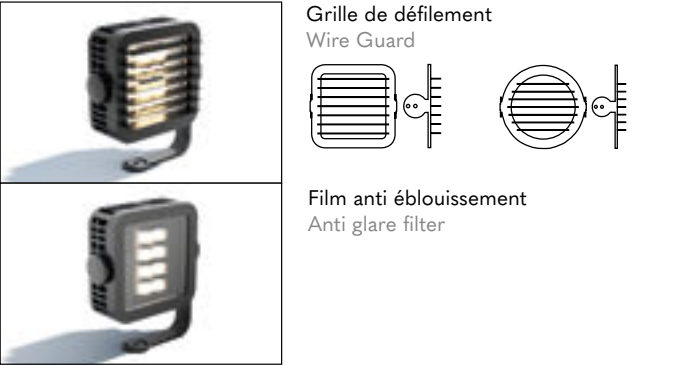

ATTENTION !
impact sur les courbes photométriques

WARNING !
impact on photometric distribution



Gare routière & PEM Place Charles De Gaulle, Béziers (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Béziers
Architectes / Architects: Imagine Architecture (mandataire),
Aura Architecture (associé)
Bureau d'études / Engineering: Artélia

© Hugo Da Costa



Bibliothèque Jean d'Ormesson, Vendargues (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Vendargues
Architecte / Architect: Romain Jamot Architecture
Bureau d'études / Engineering: BET SEIRI Montpellier

© Hugo Da Costa

