


INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Projecteur ultra compact parfait pour l'éclairage architectural · Corps en aluminium · Dissipateur thermique intégré · Optique en verre · Driver LED déporté · Eco-conçu, facilement réparable et démontable Ultra compact lighting projector, perfect for architectural lighting. · Body made of aluminum · Integrated heat sink · Optical glass · Remote LED driver · Eco-designed, easy to repair and dismantle
Compatible	Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Aiguille, Grenache, Jeny, Manseng, Octave, Structure K Toutes nos colonnes (éclairage additionnel) / all our columns (additional lighting): Creille (GM), Creille-qui-pousse, Reille
Dimension - poids / Dimension-weight	Ø80 x 108 mm (corps / body) - 1 kg
Nb de LEDs / Number of LEDs	1
Hauteur max. préconisée / max. height recommended	3 - 6 m
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK 10 sur demande)
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	12 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1450 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K , RGB-W (6000 °K)
IRC / CRI	> 80
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA
Finitions / Finish	Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales Polyester powder coating, RAL colors or special finish


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

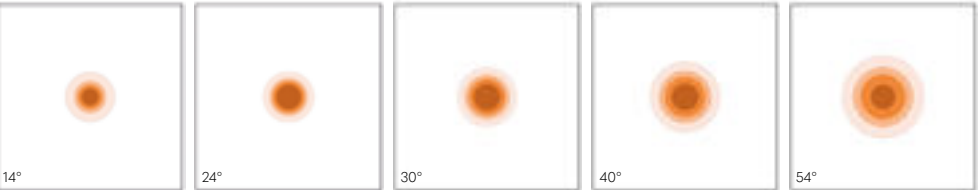

↓ Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/bgBLSw](https://lead.me/bgBLSw)




DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

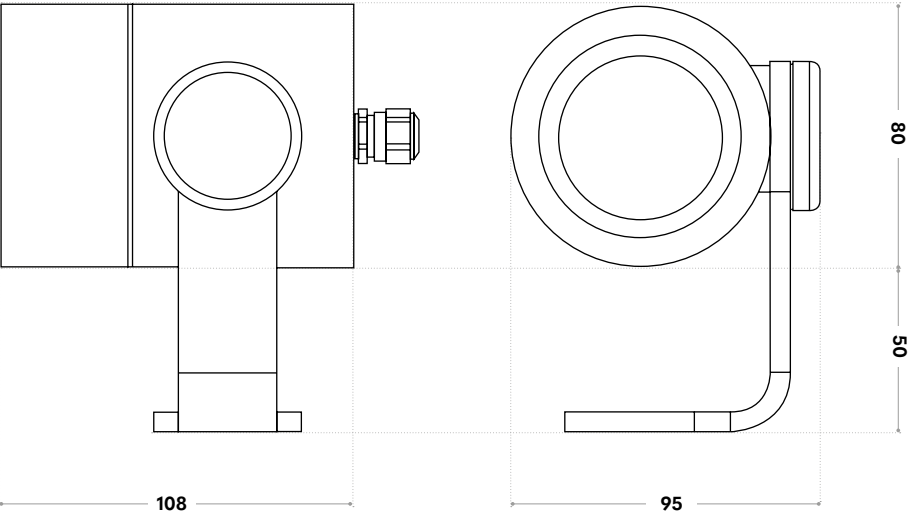

OPTIONS
OPTIONS



Casquette
Visor

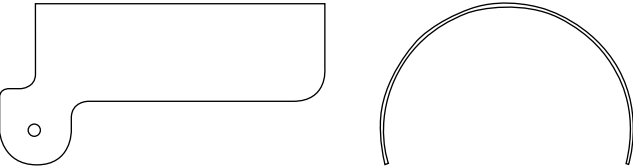

Nid d'abeille
Honey Comb

