



Lampadaire (3,5 - 8 m) et applique en aluminium
Construction intégralement sans soudure

Tête de mât

- . Assemblage de 2 bras de section rectangulaire, montés en applique sur le mât
- . Tête de mât simple ou double
- . Inclinaison du bras 15° (autre sur demande)
- . Longueur de 1,50 à 2 m (autre sur demande)
- . Hauteur de feu ajustable

Mât

- . Profil aluminium spécifique de section rectangulaire
- . Section 158 x 95 mm (Nano), 200 x 120 mm (PM)
- . Rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage 500 x 90 mm à 600 mm de la base (autre hauteur possible)

Semelle


- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement 280 x 280 mm (Nano), 400 x 400 mm (PM)
- . Entraxe 200 x 200mm (Nano), 300 x 300 mm (PM)
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaire LED Technilum

- . Bômino - p [178](#)

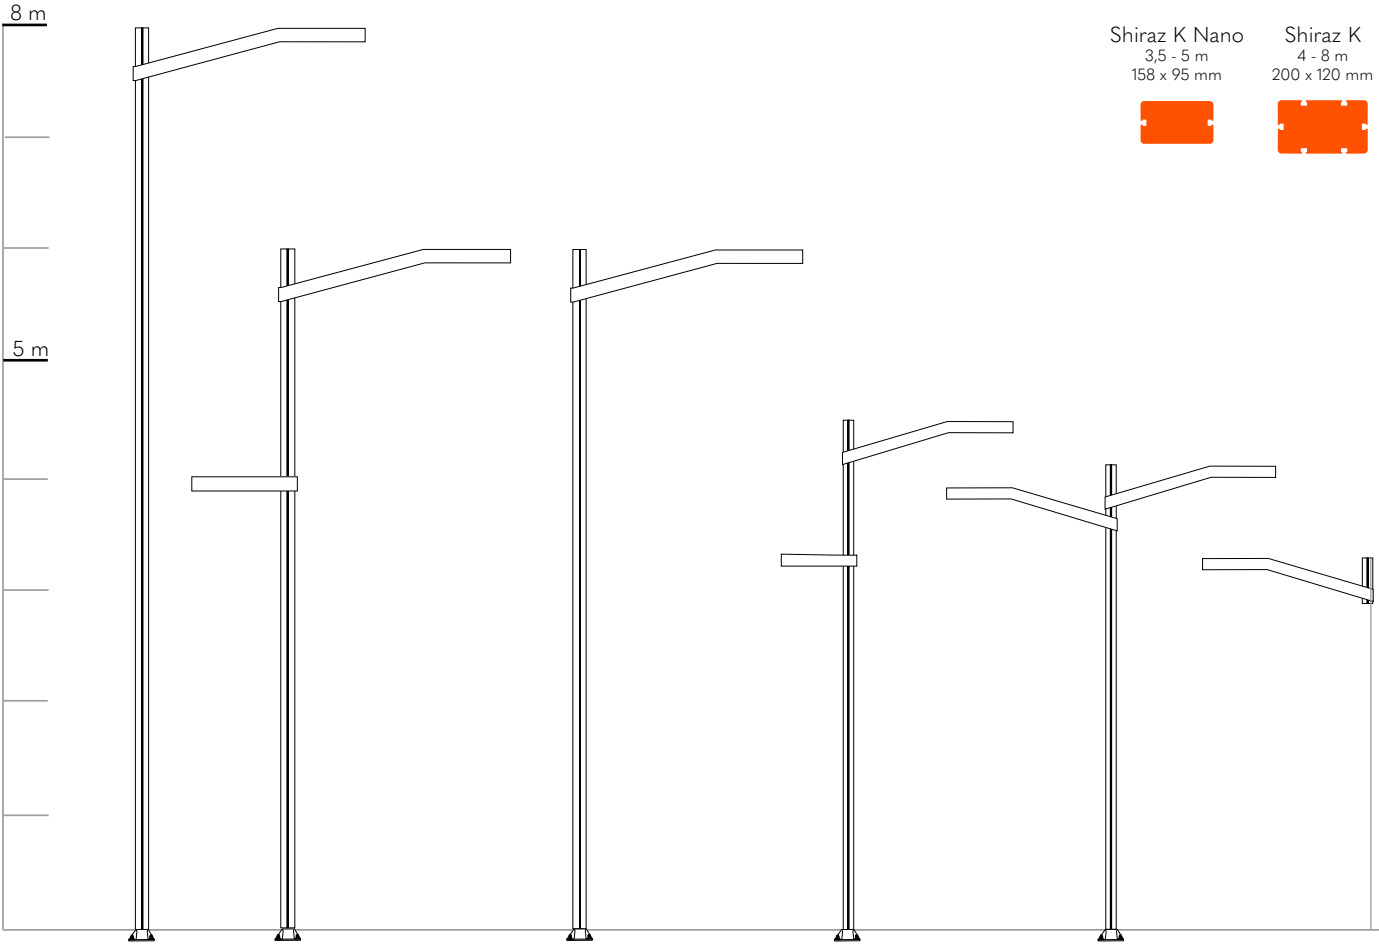

ZAE Mas de la Garrigue, Rivesaltes (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Perpignan Méditerranée Métropole
Bureau d'études / Engineering: BETEC Rivesaltes

© Hugo Da Costa





Aluminum lamp post (3,5 - 8 m) and wall-mounted light, entirely weld-free

Pole top

- . Assembly of 2 brackets made of rectangular profile, mounted on the mast's side
- . Single or double bracket
- . Tilt of bracket 15° (other upon request)
- . Length from 1.50 to 2 m (other upon request)
- . Adjustable light height

Pole

- . Exclusive rectangular aluminum profile
- . Section 158 x 95 mm (Nano), 200 x 120 mm (PM)
- . External technical grooves to facilitate accessorization

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage 500 x 90 mm at 600 mm from the base (other height possible)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions:
 - 280 x 280 mm (Nano)
 - 400 x 400 mm (PM)
- . Fixing distance:
 - 200 x 200mm (Nano)
 - 300 x 300 mm (PM)
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixture

- . Bômino - p [178](#)



Circuit automobile, Le Luc en Provence (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville du Luc en Provence
Paysagiste / Landscape architect: TEM
Bureau d'études / Engineering: Opsia

© Technilum



Quais, Martigues (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Martigues

© Xavier Boymond

