



Lampadaire (3,5 - 14 m), applique et borne en aluminium, construction intégralement sans soudure

Tête de mât

- . Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
- . Tête de mât simple ou double
- . Inclinaison variable de 0 à 30° (autre sur demande)
- . Longueur de 0,80 m à 2,50 m (autre sur demande)

Mât

- . Profil aluminium spécifique de section trapézoïdale
- . Sections :
 - 134 x 116 x 88 mm (Nano - hauteur 3,5 à 5 m + borne)
 - 210 x 180 x 140 mm (PM - hauteur 4 à 9 m)
 - 302 x 258 x 200 mm (GM - hauteur 9 à 14 m)

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base (autre hauteur possible)
 - 500 x 90 mm (Nano)
 - 500 x 128 mm (PM)
 - 500 x 245 mm (GM)

Semelle


- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement :
 - 260 x 260 mm, extra-plate (borne)
 - 280 x 280 mm (Nano)
 - 400 x 400 mm (PM, GM)
- . Entraxe :
 - 200 x 200mm (borne, Nano)
 - 300 x 300 mm (PM, GM)
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaire LED Technilum

- . Bômino - p [178](#)

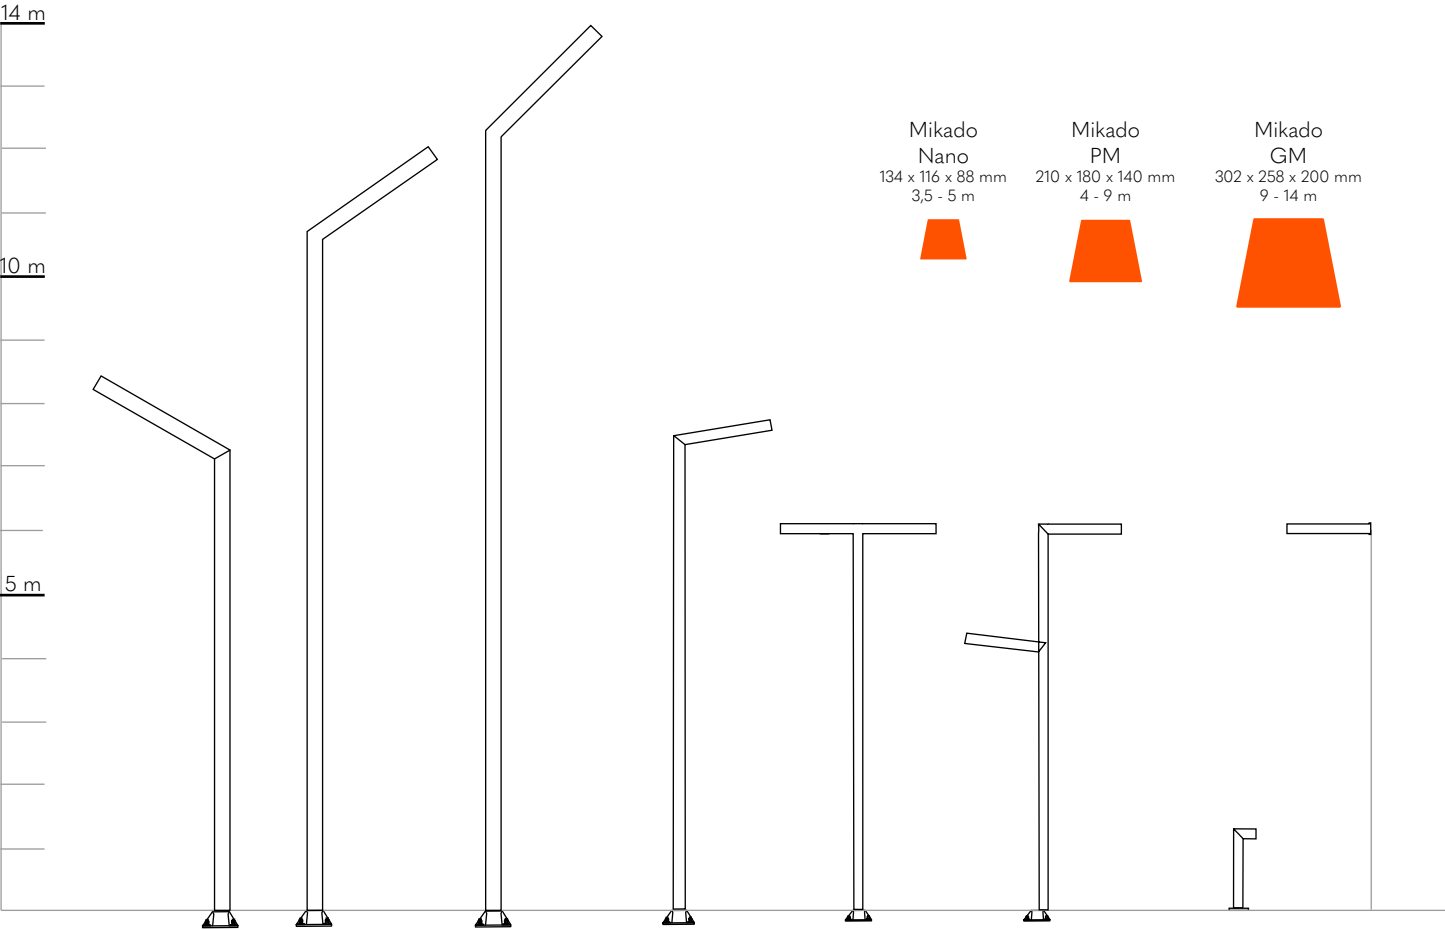

Conception / design: Atelier King Kong – Paxi Mangado et Yon Anton Olano

Centre Aquatique Olympique, Saint-Denis (FR)

Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities: Métropole du Grand Paris (MOA déléguée : Bouygues Construction Saint Denis, Bouygues Bâtiment IDF Saint-Quentin-en-Yvelines)

Architectes / Architects: Venhoeven CS + Ateliers 2/3/4

Bureau d'études / Engineerings: CL Infra, Inex Montreuil

© Jad Sylla

Propriété exclusive de Technilum®. Document non contractuel : les données techniques et visuels présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Exclusive property of Technilum®. Non-binding document: technical data and illustrations contained in this catalogue may be modified without prior notice.





**Aluminum lamp post (3,5 - 14 m),
wall-mounted light and bollard, entirely weld-free**

Pole top

- . Monoblock, in perfect harmony with the pole
- . Single or double bracket
- . Adjustable tilt from 0 to 30° (other upon request)
- . Length from 0.80 m to 2.50 m (other upon request)

Pole

- . Specific aluminum profile with trapezoidal shape
- . Sections:
 - 134 x 116 x 88mm (Nano - height 3.5 to 5 m + bollard)
 - 210 x 180 x 140mm (PM - height 4 to 9 m)
 - 302 x 258 x 200mm (GM - height 9 to 14 m)

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
 - 500 x 90 mm (Nano)
 - 500 x 128 mm (PM)
 - 500 x 245 mm (GM)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions:
 - 260 x 260 mm, extra-plate (bollard)
 - 280 x 280 mm (Nano),
 - 400 x 400 mm (PM, GM)
- . Fixing distance:
 - 200 x 200mm (Nano)
 - 300 x 300 mm (PM, GM)
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixture

- . Bômino - p [178](#)



Euraflandres, Lille (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: SPL Euralille
Architecte / Architect: Saison-Menu
Conception lumière / Lighting design: 8'18''
Bureau d'études / Engineering: Mageo, Egis

© Xavier Boymond



Pôle Laherrère, Pau (FR)

Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities: Ville de Pau, Pau Béarn Habitat
Architectes / Architects: CoBe (architecte mandataire), WEEK, AiA Life Designers
Bureau d'études / Engineering: Gamba

© Luc Boegly



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Produit modulaire, permet des combinaisons presque infinies de photométries, teintes, orientation et nombre de modules. Eco-conçu, avec un nombre réduit de composants démontables et réparables. . Corps en aluminium extrudé . Dissipateur thermique intégré . Driver LED déporté . Verre trempé . Modules & optiques orientables & combinables (6 max) . Performance optimale (LEDs 5050) . Modules reliés par 1 nappe et alimentation électrique par connecteur	Modular product, allowing almost infinite combinations of photometrics, shades, orientation and number of modules. Eco-designed, with a reduced number of components that can be disassembled and repaired. . Extruded aluminum body . Integrated heat sink . Remote LED driver . Tempered glass . Adjustables and combinables modules and optics (max 6) . Optimum performance (5050 LEDs) . Modules connected with a single power supply cable, electrical connection via connector
Compatible	Aubin, Jeny, Lamp, Manseng, Mikado, Shiraz (K), Zinfandel	
Dimension - poids / Dimension - weight	90 x 140 x 65 mm - 1,2 kg (hors appareillage / excluding equipment)	
Nb de LEDs / LEDs number	8	
Hauteur max préconisée / max. height recommended	6 m (1 module) / 9 m (2-3 modules) / 12 m (4-6 modules)	
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK 10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	25 W	
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3500 lm	
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>80 (>70, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)



Options : coupe flux
arrière & film anti-
éblouissement
Options: backlight
accessory & anti-glare film



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

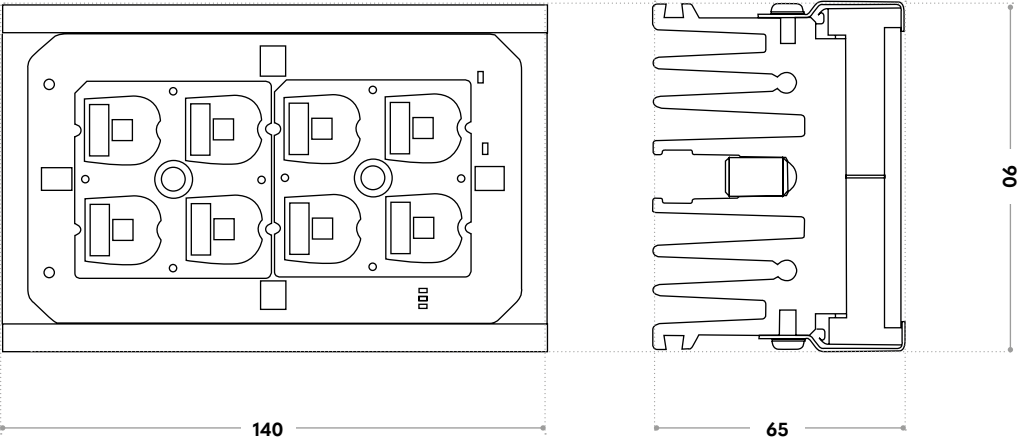

INTEGRATIONS
INTEGRATIONS



OPTIONS
OPTIONS

