

NERELLO - ROVELLO

Lampadaire (4 - 7 m) et applique en aluminium Construction intégralement sans soudure

Luminaire Nerello

- . Dimension Ø270 mm x 197 mm
- . Module LED Magic² - p [170](#)

Tête de mât

- . Tête de mât simple, double, triple...
- . Bras en fonderie d'aluminium
- . Longueur 0,80 m
- . Inclinaison(s) de 0 à 90° pré-définie(s)

Mât

- . Profil aluminium
- . Section cylindrique Ø120 mm, Ø140 mm
- . Version K : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Porte de visite


- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base (autre hauteur possible)
- Dimensions :
500 x 76 mm (Ø120)
500 x 90 mm (Ø140)

Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement 260 x 260 mm
- . Entraxe 200 x 200 mm
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

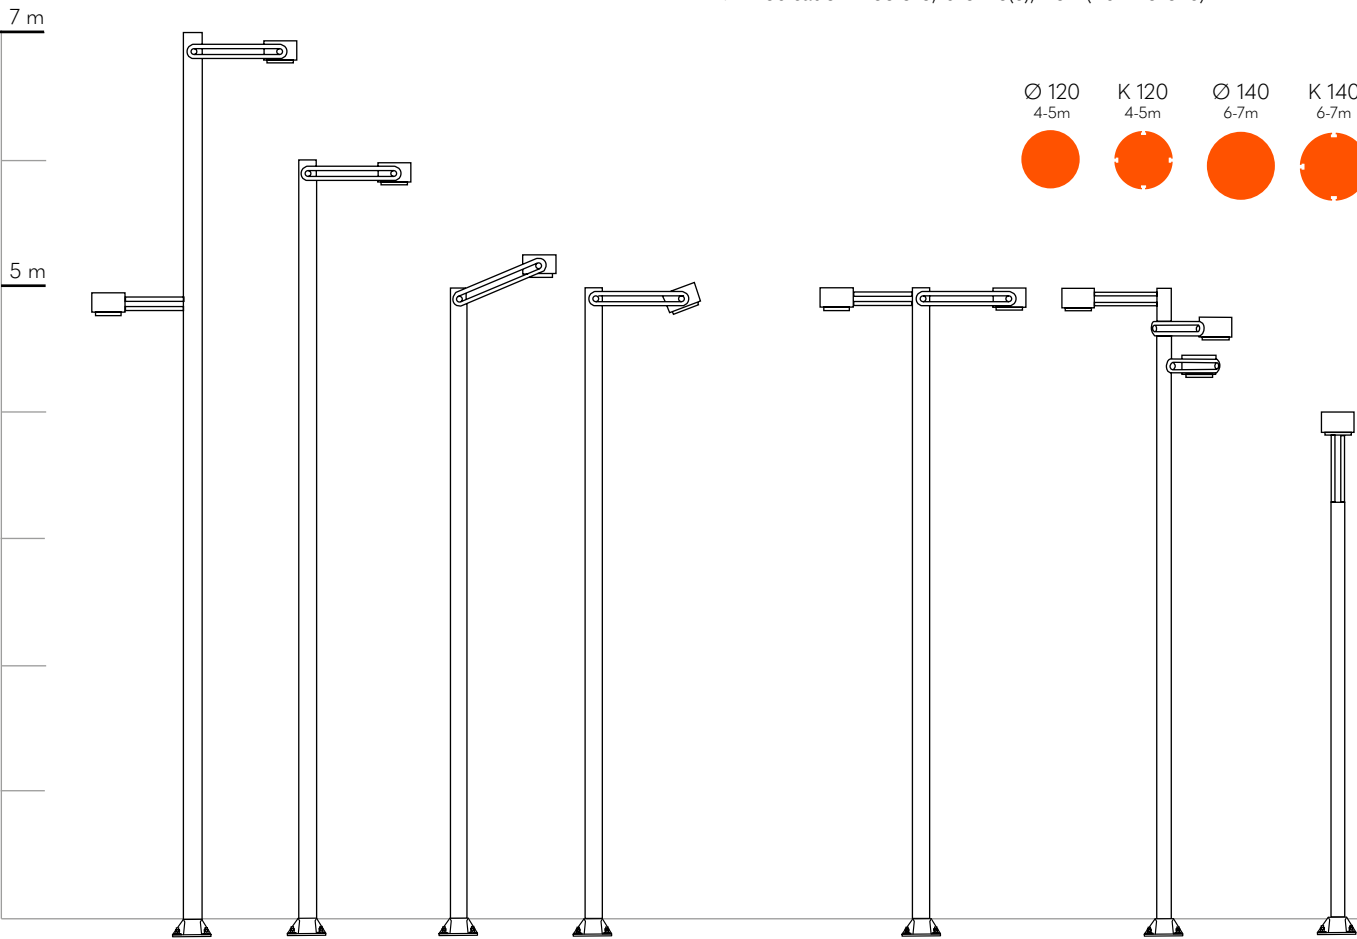

Rue des Tilleuls, Survilliers (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Survilliers

© MFL Photo/Mathieu Fiol



Aluminum lamp post (4 - 7 m) and wall-mounted light, entirely weld-free

Nerello lighting fixture

- . Dimension Ø270 mm x 197 mm
- . LED module Magic² - p [170](#)

Pole top

- . Single, double, triple bracket...
- . Bracket in die-cast aluminum
- . Length 0.80 m
- . Pre-defined tilt from 0 to 90°

Pole

- . Aluminum profile
- . Cylindrical section Ø120 mm, Ø140 mm
- . K version (except GM) : with external technical grooves to facilitate accessorization

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
500 x 76 mm (Ø120)
500 x 90 mm (Ø160 mm)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions 260 x 260 mm
- . Fixing distance 200 x 200mm
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish


- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)



Pente d'eau, Montech (FR)

Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities: Ville de Montech,
Communauté de communes Grand-Sud Tarn-et-Garonne, Département
du Tarn-et-Garonne et Voies navigables de France
Paysagiste / Landscape architect: ALEP


© Hugo Da Costa

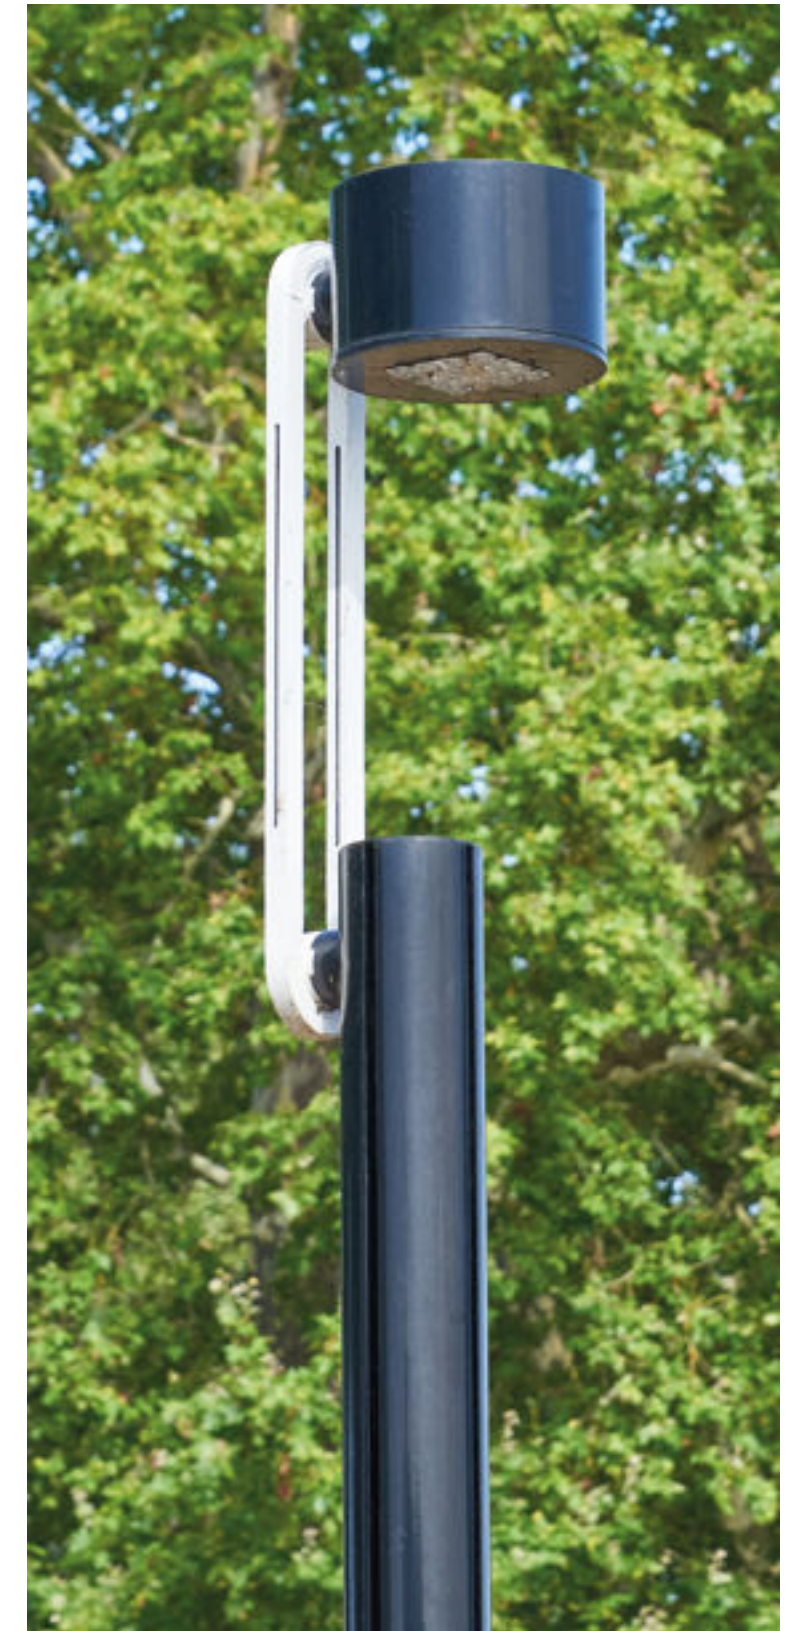

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Module LED efficace et parfaitement polyvalent avec sa très large gamme de photométries disponibles - Corps en aluminium injecté - Verre trempé extra-plat - PCB Zhaga - Driver LED Zhaga intégré (ou déporté sur demande) - Connexion électrique par connecteur	Efficient LED module with a very wide range of photometrics - Body made of die-cast aluminum - Extra-thin tempered glass - Zhaga PCB - Zhaga LED driver integrated (or remote on demand) - Electrical connection via connector
Compatible	Ceramic (Jules, Juliette), Nerello, Mauzac, Rovello Tous nos mâts support projecteurs : Aiguille, Grenache, Octave, Structure K	
Dimension - poids / Dimension - weight	Ø250 x 83 mm - 3,1 kg	
Nb de LEDs / LEDs number	24	
Hauteur max préconisée / max. height recommended	5 m	
Indice de protection / Protection	IP 66/ IK 08 (IK10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	35 W	
Flux sortant / Outflow (3000°K)	4600 lm	
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L90B50)	> 109 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	
Finitions / Finish	Enveloppe en céramique noire / blanche (Jules, Juliette) ou en aluminium thermolaqué (Nerello) Black or white ceramic envelope (Jules Juliette) or powder-coated aluminum envelope (Nerello)	


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

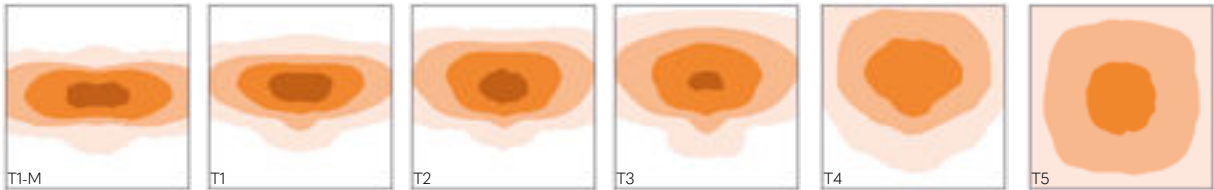

Options: coupe flux arrière & film anti-éblouissement
Options: backlight accessory & anti-glare film




DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

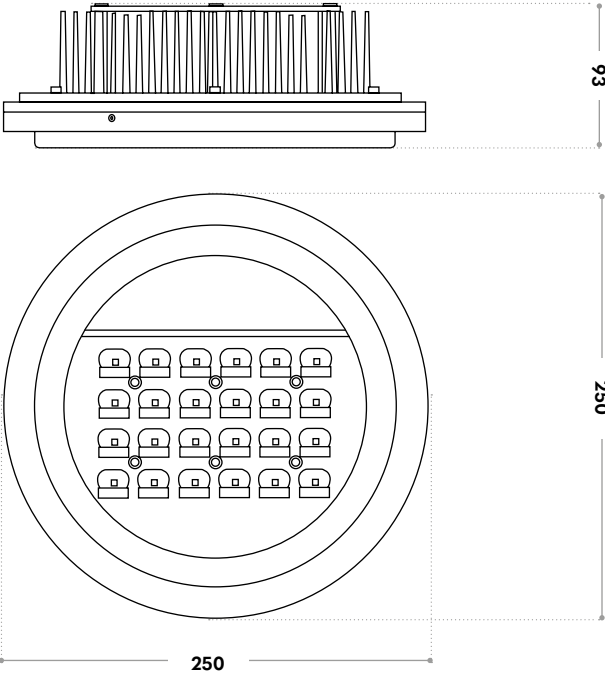


HABILLAGES
COVERING


Juliette
(ceramic + aluminium, black or white finish)



Jules
(ceramic + aluminium, black or white finish)



Nerello
(aluminium, powder-coating finish)



FIXATIONS
MOUNTING BRACKETS

