

SHIRAZ (K)



Lampadaire (3,5 - 12 m), borne et applique en aluminium
Construction intégralement sans soudure

- . Version K (sauf GM) : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation et la fixation de projecteurs

Tête de mât

- . Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
- . Tête de mât simple ou double
- . Inclinaison variable de 0 à 20° (autre sur demande)
- . Longueur de 0,80 à 1,20 m (autre sur demande)

Mât

- . Profil aluminium spécifique de section rectangulaire :
 - 158 x 95 mm (borne et Nano)
 - 200 x 120 mm (PM)
 - 250 x 150 mm (GM)

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base (autre hauteur possible)
- . Dimensions : 500 x 90 mm (Nano, PM), 500 x 128 mm (GM)

Semelle


- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement:
 - 260 x 260 mm, extra-plate (borne)
 - 280 x 280 mm (Nano)
 - 400 x 400 mm (PM, GM)
- . Entraxe:
 - 200 x 200mm (borne, Nano)
 - 300 x 300 mm (PM, GM)
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaire LED Technilum

- . Bômino - p [178](#)

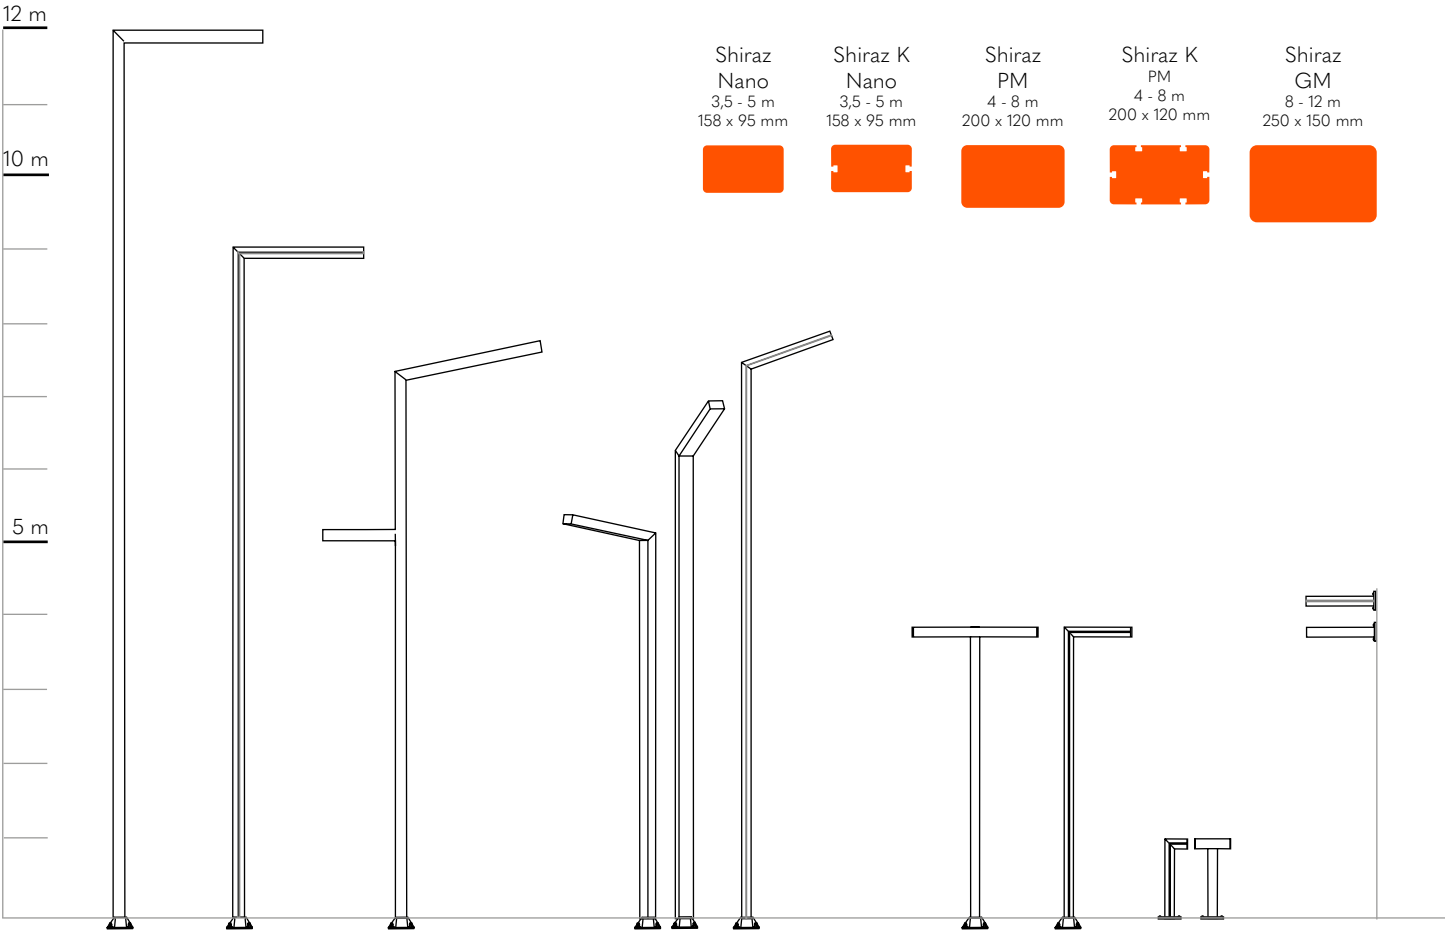

Alco 2, Montpellier (FR)
Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities: Conseil Général de l'Hérault, Ville de Montpellier
Architecte / Architect: Agence François Fontes, Bureau d'études / Engineering : Epsilon Gé



Aluminum lamp post (3,5 - 12 m), bollard and wall-mounted light, entirely weld-free

Pole top

- . Monoblock, in perfect harmony with the pole
- . Single or double bracket
- . Adjustable tilt from 0 to 20° (other upon request)
- . Length from 0.80 to 1.20 m (other upon request)

Pole

- . Exclusive rectangular aluminum profile
158 x 95 mm (Nano, bollard)
200 x 120 mm (PM)
250 x 150 mm (GM)
- . K version (except GM) : with external technical grooves to facilitate accessorization

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
500 x 90 mm (Nano, PM)
500 x 128 mm (GM)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions:
260 x 260 mm, extra-flat (bollard)
280 x 280 mm (Nano)
400 x 400 mm (PM, GM)
- . Fixing distance:
200 x 200mm (bollard, Nano)
300 x 300 mm (PM, GM)
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixture

- . Bômino - p [178](#)



Quartier Pont d'Aubenas, Aubenas (FR)

Maîtrises d'ouvrage / Contracting authorities: Ville d'Aubenas, SDEA
Paysagiste / Landscape architect: Atelier L
Urbaniste / Urban planer: Bazar Urbain
Bureau d'études / Engineering: Geosiapp, Betebat

© Ludovic Maillard



Cité Million, Béziers (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: OPH Béziers Méditerranée
Architecte / Architect: OMLB (NAOS - groupe Mhodul)

© Hugo Da Costa



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Produit modulaire, permet des combinaisons presque infinies de photométries, teintes, orientation et nombre de modules. Eco-conçu, avec un nombre réduit de composants démontables et réparables. . Corps en aluminium extrudé . Dissipateur thermique intégré . Driver LED déporté . Verre trempé . Modules & optiques orientables & combinables (6 max) . Performance optimale (LEDs 5050) . Modules reliés par 1 nappe et alimentation électrique par connecteur	Modular product, allowing almost infinite combinations of photometrics, shades, orientation and number of modules. Eco-designed, with a reduced number of components that can be disassembled and repaired. . Extruded aluminum body . Integrated heat sink . Remote LED driver . Tempered glass . Adjustables and combinables modules and optics (max 6) . Optimum performance (5050 LEDs) . Modules connected with a single power supply cable, electrical connection via connector
Compatible	Aubin, Jeny, Lamp, Manseng, Mikado, Shiraz (K), Zinfandel	
Dimension - poids / Dimension - weight	90 x 140 x 65 mm - 1,2 kg (hors appareillage / excluding equipment)	
Nb de LEDs / LEDs number	8	
Hauteur max préconisée / max. height recommended	6 m (1 module) / 9 m (2-3 modules) / 12 m (4-6 modules)	
Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08 (IK 10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	25 W	
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3500 lm	
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>80 (>70, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	

PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)




Options : coupe flux arrière & film anti-éblouissement
Options: backlight accessory & anti-glare film



↓ Specifications, ies, ldt :
[Lead.me/beBOmi](https://lead.me/beBOmi)



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

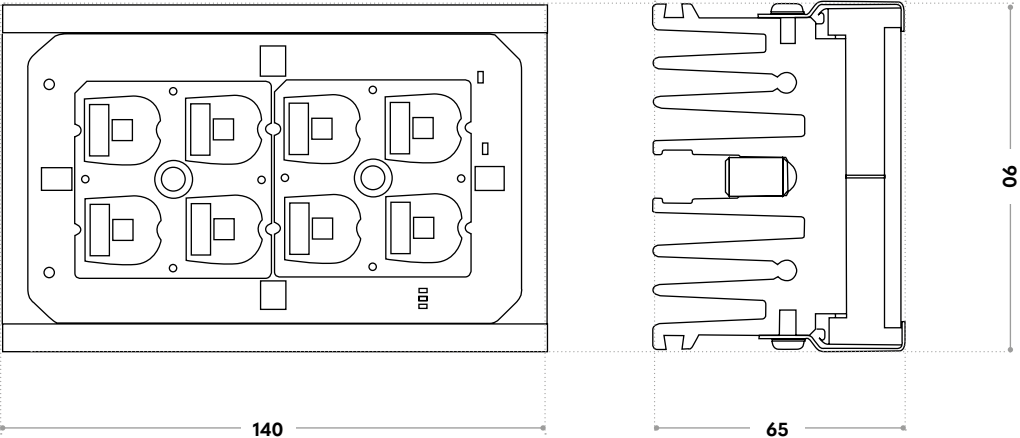

INTEGRATIONS
INTEGRATIONS



OPTIONS
OPTIONS

