

## Magic Luminaire LED



### Luminaire Magic LED

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . IP67 ( étanche à la poussière et aux jets d'eau )
- . IK08
- . Dimensions Ø250 x 83mm
- . Equipé d'un driver LED intégré au luminaire
- . Entrée de câble par connecteur rapide
- . Verre plat extra clair
- . Dissipateur thermique intégré


### Equipement

- . Eclairage par 30 LEDs sur PCB alu
- . Prisme optique réfractant la lumière pour un éclairage symétrique, Medium Beam, Wide Beam, ou Narrow Beam
- . Puissance système 35W
- . T° de couleur 3000°K / 4000°K
- . Classe 1 (Classe 2 possible)
- . Pilotable DALI ou 0-10V (possible)
- . Ensemble pré-câblé
- . Certification : CE, CSA/UL


### Flux sortant (du luminaire)

- . 3367lm (98,1lm/W)


### Courbes photométriques

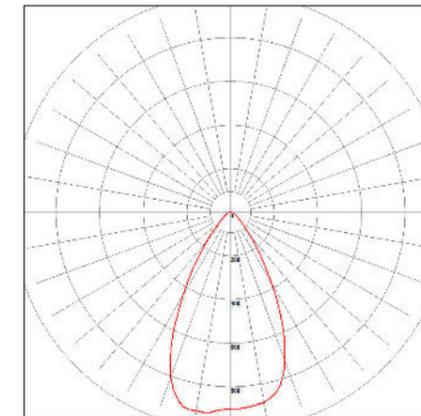


Symetrique

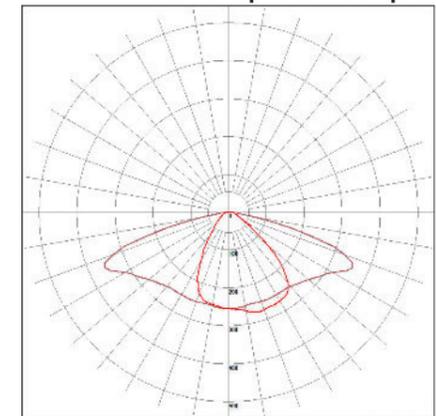

Medium Beam

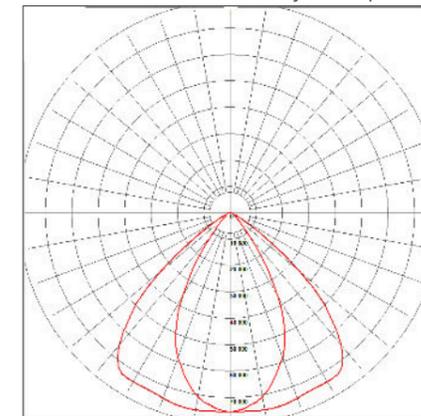

Narrow Beam

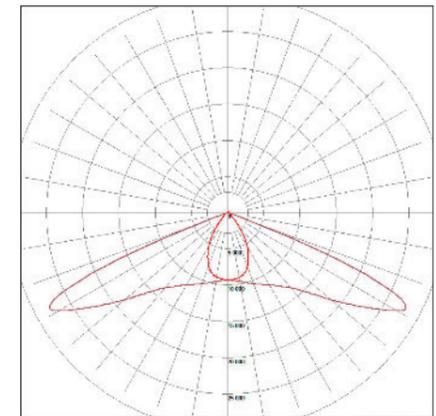


Wide Beam

Magic  
Luminaire LED



1 à 6m

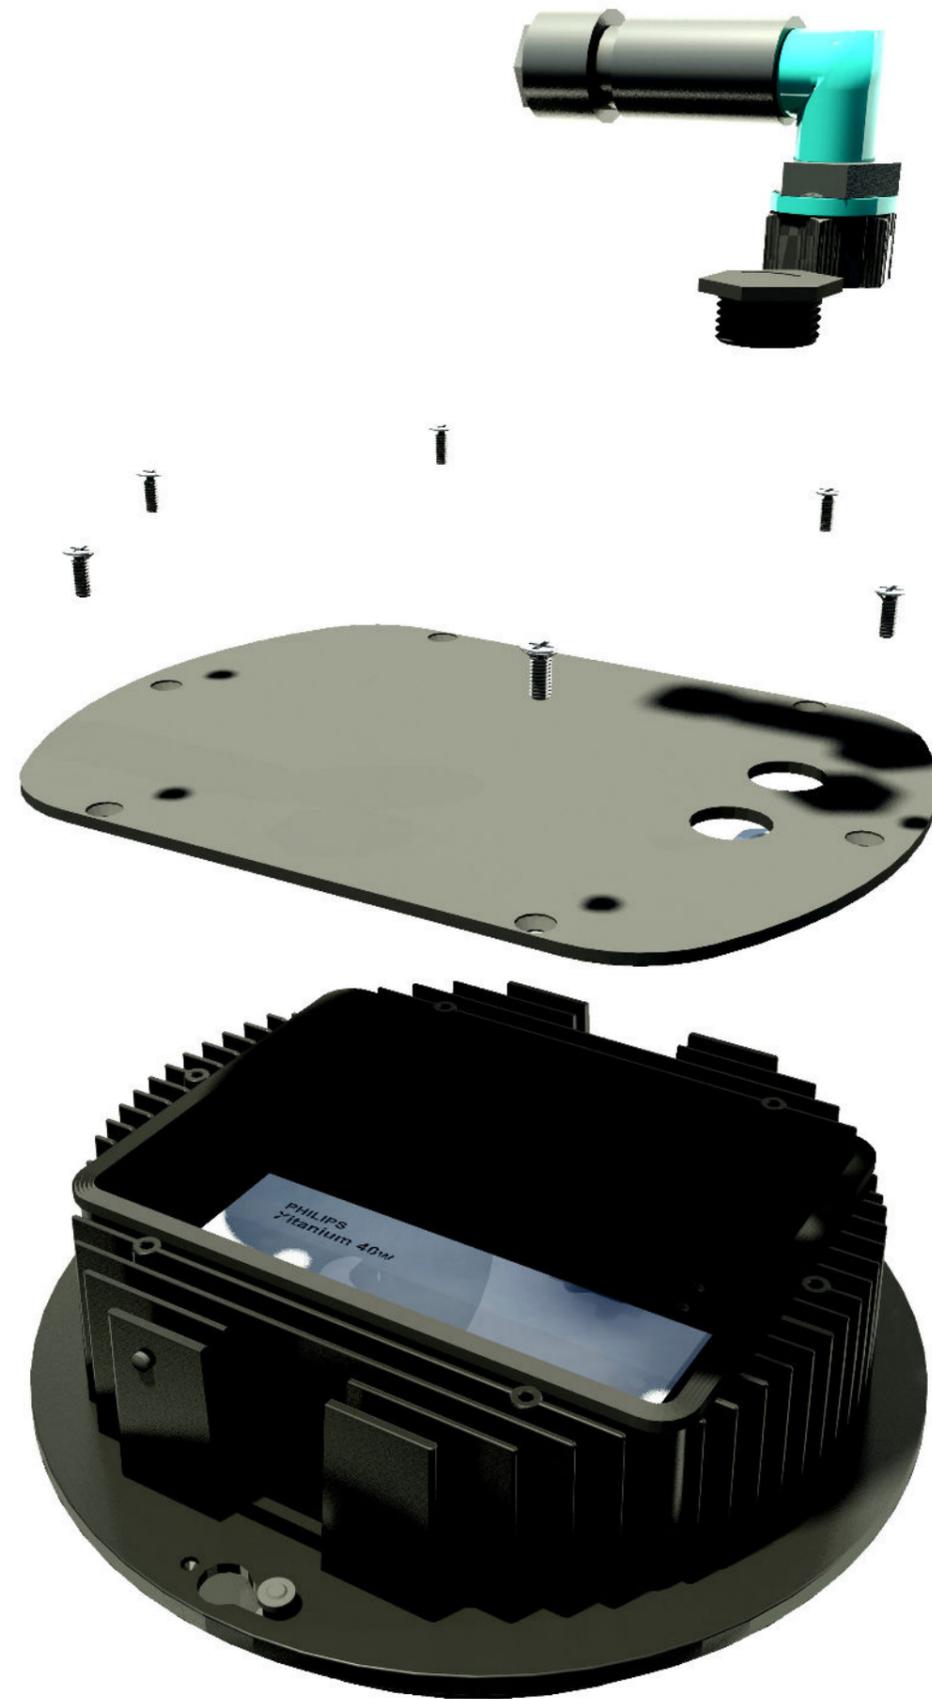

Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.