

BAMBOO

*[Plante graminée au port
arborescent et tiges de grande
longueur à croissance très rapide,
adaptée à de nombreux climats]
Lampadaire à la courbe élancée,
orientable, parfaitement adaptable
à tout type d'environnement.*

*[Grass with arborescent growth and
long stems with very rapid growth,
adapted to many climates]
Lighting structure with a soaring
curve, adjustable, perfectly
adaptable to any type of
environments.*


◀ **Hyères, Front de Mer (FR)**

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Paysagiste / Landscape architect:
Vincent Guillermin


© Vincent Guillermin

BAMBOO


Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




- Tête de mât**
- Luminaire E.L.F.E. en fonderie d'aluminium, avec 1 à 2 modules LED ajustables et orientables
- Pole top**
- E.L.F.E. luminaire made of die-cast aluminum, with 1 to 2 adjustable and orientable LED modules



- Mât**
- Hauteurs de 3,5 à 5 m
 - Profil aluminium spécifique avec structure interne fonctionnelle
 - Crosse cintrée en aluminium (Ø 70 mm)
 - Pièce de liaison décorative en fonderie d'aluminium
- Pole**
- Heights from 3.5 to 5 m
 - Specific aluminum profile with functional internal structure
 - Curved aluminum bracket (Ø 70 mm)
 - Decorative connecting piece in die-cast aluminum



- Porte de visite**
- Affleurante, interchangeable
 - Fermeture par vis inviolable
- Access door**
- Flush, interchangeable
 - Locked with tamper-proof screw




- Semelle**
- En fonderie d'aluminium
 - Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- Baseplate**
- Made of die-cast aluminum
 - Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



Luminaire E.L.F.E. [Eco-conçu Léger Flexible Élégant]

- Corps en fonderie d'aluminium
- 1 à 2 modules LED de 16 LEDs, orientables
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Body made of die-cast aluminum
- 1 to 2 LED luminaires, 16 LEDs lighting, orientable
- Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 05	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	16 W	33 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2385 lm	4480 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

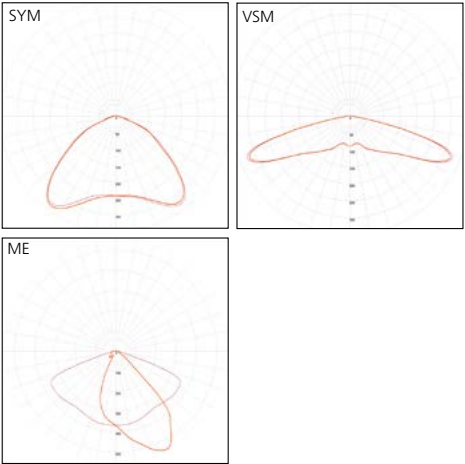

- Nice, Promenade du Paillon (FR)**
- Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Nice, Métropole Nice-Côte d'Azur
- Paysagiste / Landscape architect: Peña & Peña
- Concepteur lumière / Lighting designer:
Coup d'Éclat
- Bureau d'études / Engineering: Egis

© Hugo Da Costa

- + Finition**
- Thermolaquage par poudre
 - Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - Natural anodization (20 microns)

