


JENY

*[En hommage à Jenny Holzer, artiste novatrice dans l'expression de mots]
Singulier dans sa forme et ses applications,
Jeny peut être couplé à «LittleWords®» de Technilum® (diffusion interactive de messages ou d'animations grâce à un écran LED intégré + application dédiée).
Sa version « Prêt-à-Poser », sans écran, est parfaitement fonctionnelle avec 3 rails techniques facilitant la fixation d'accessoires.*

*[In tribute to Jenny Holzer, innovative artist in word expression]
Singular in its form and applications,
Jeny can be coupled with «LittleWords®» from Technilum® (interactive diffusion of messages or animations thanks to an integrated LED screen + dedicated application). Its "Ready-to-install" version, without screen, is perfectly functional with 3 technical rails facilitating the attachment of accessories.*

JENY

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




Tête de mât

- Simple, double (120°) ou triple (120°)
- En continuité parfaite avec le mât et réalisée dans la même section
- Inclinaison : 10°

Pole top

- Single, double or triple
- In perfect harmony with the mast, manufactured from the same section
- Tilt: 10°




Mât

- Hauteurs de 4 à 8 m
- Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle et 3 rails techniques externes pour faciliter la fixation d'accessoires

Pole

- Heights from 5 to 8 m
- Exclusive aluminum profile with internal functional structure and 3 external technical grooves which facilitate the mounting of accessories




Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other height on demand



Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate


- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



Luminaire Karéo™

- Luminaire LED, éclairage par 16 LEDs
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- LED luminaire, 16 LEDs lighting
- Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 05	
Classe / Class	I (if possible)	
Puissance / Power	16 W	33 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2385 lm	4480 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

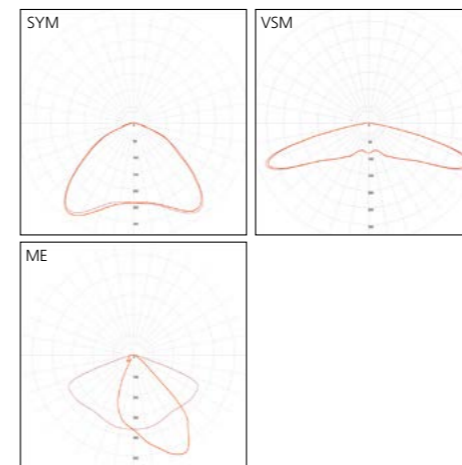

+ Finition

- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)
- Finish
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

