

# KARÉO™

Luminaire LED intégrable  
Integrable LED luminaire

## Compatible avec / with :

Treille, Creille, Creille GM, Creille qui Pousse, Borne Creille, Borne Treille, Borne Shiraz (K), Tannat, Zinfandel


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 6 m seul (1 unit), 9 m combiné (2-3 units)

## Description

- Corps en aluminium
- Dimensions : 120 x 120 x 60 mm
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Eclairage par 16 LEDs
- Prisme optique réfractant la lumière
- Certifications : CE, CSA/UL
- Garantie 2 ans

## Description

- Body made of die-cast aluminium
- Dimensions: 120 x 120 x 60 mm
- Integrated LED driver and heat sink
- LED luminaire, 16 LEDs lighting
- Optical prism reflecting light
- Certifications: CE, CSA/UL
- 2 year guarantee

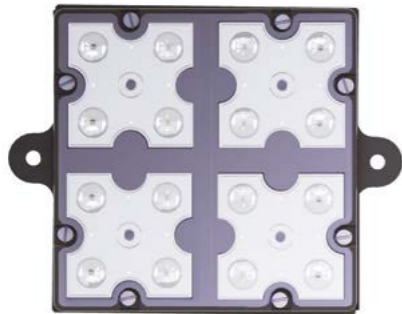

## Informations techniques / Technical specifications

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| Indice de protection / Protection | IP 66 / IK 05   |         |
| Classe / Class                    | I (II possible)                                       |         |
| Puissance / Power                 | 16 W  | 33 W    |
| Flux sortant / Outflow (3000°K)   | 2385 lm   | 4480 lm |
| T° de couleur / Color t°          | 2200, 2700, 3000, 4000 °K                             |         |
| IRC / CRI                         | >70   |         |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10)  | > 108 000   |         |
| Driver                            | Pilotage DALI, 0-10 V<br>(sur demande / upon request) |         |

## Photométries / Photometry

