

# NANO<sup>2</sup>

Luminaire LED  
LED luminaire

## Compatible avec / with :

Shiraz (K) Nano, Mikado Nano, Zinfandel Nano


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

### Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions 470 x 120 x 60 mm
- . Charnière intégrée
- . Équipé d'un driver LED intégré au luminaire et facilement débrochable
- . Entrée de câble par presse étoupe
- . Verre plat extra clair sérigraphié
- . Dissipateur thermique intégré
- . Eclairage par 30 LEDs sur PCB alu
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

### Description

- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions 470 x 120 x 60 mm
- . Integrated hinge
- . Equipped with a LED driver integrated to the luminaire and easily removable
- . Cable entry through cable gland Ø13 mm
- . Silkscreened glass
- . Heat sink integrated to the luminaire's body
- . 30 LEDs lighting, aluminum PCB
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

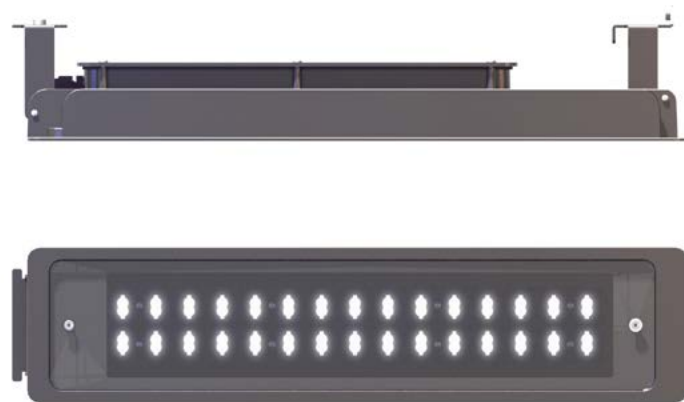

## Informations techniques / Technical specifications

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Indice de protection / Protection | IP 65 / IK 08   |
| Classe / Class                    | I (II possible)                                       |
| Puissance / Power                 | 35 W  |
| Flux sortant / Outflow (3000°K)   | 3426 lm   |
| T° de couleur / Color t°          | 2200, 2700, 3000, 4000 °K                             |
| IRC / CRI                         | >70   |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10)  | >109 000  |
| Driver                            | Pilotage DALI, 0-10 V<br>(sur demande / upon request) |



## Photométrie / Photometry

