

# PAUL™ & PAULETTE™

Projecteurs LED  
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave

Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting): Treille, Creille (GM), Creille qui Pousse

## Description

- Gamme de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» disponible en 3 tailles différentes et offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier» disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

## Description

- Range of floodlights: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range available in 3 different sizes and offering a large color panel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range available in 2 different sizes
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paul




Modèle / model: Paulette


## Informations techniques / Technical specifications

|                                   | ARCHITECTURAL   |         |         | ROUTIER / STREET          |         |
|-----------------------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------|
|                                   | S   | M       | L       | M                         | L       |
| Taille / Size                     |   |         |         |                           |         |
| Nombre de LED / number of LED     | 16  | 24      | 36      | 16                        | 36      |
| Puissance / Power                 | 18 W  | 27 W    | 37 W    | 24 W                      | 37 W    |
| Flux sortant / Outflow (3000°K)   | 1500 lm   | 2300 lm | 3100 lm | 2970 lm                   | 4165 lm |
| T° de couleur / Color t°          | 2200, 2700, 3000, 4000 °K<br>Dynamic white (2200-4000°K), RGB white |         |         | 2200, 2700, 3000, 4000 °K |         |
| IRC / CRI                         | >70   |         |         |                           |         |
| Indice de protection / Protection | IP 65 / IK 08   |         |         |                           |         |
| Classe / Class                    | I (II possible)   |         |         |                           |         |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10)  | > 100 000   |         |         |                           |         |
| Driver                            | Pilotage DALI, DMX<br>(sur demande / upon request)                  |         |         |                           |         |

## Photometries / Photometry

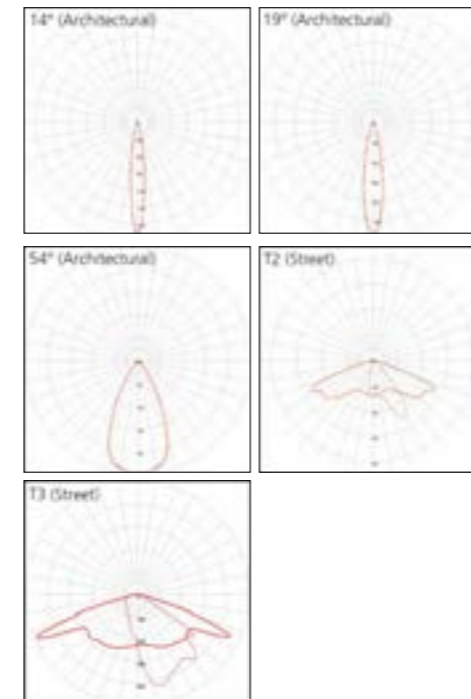

Autres photométries sur demande  
Other photometrics upon request

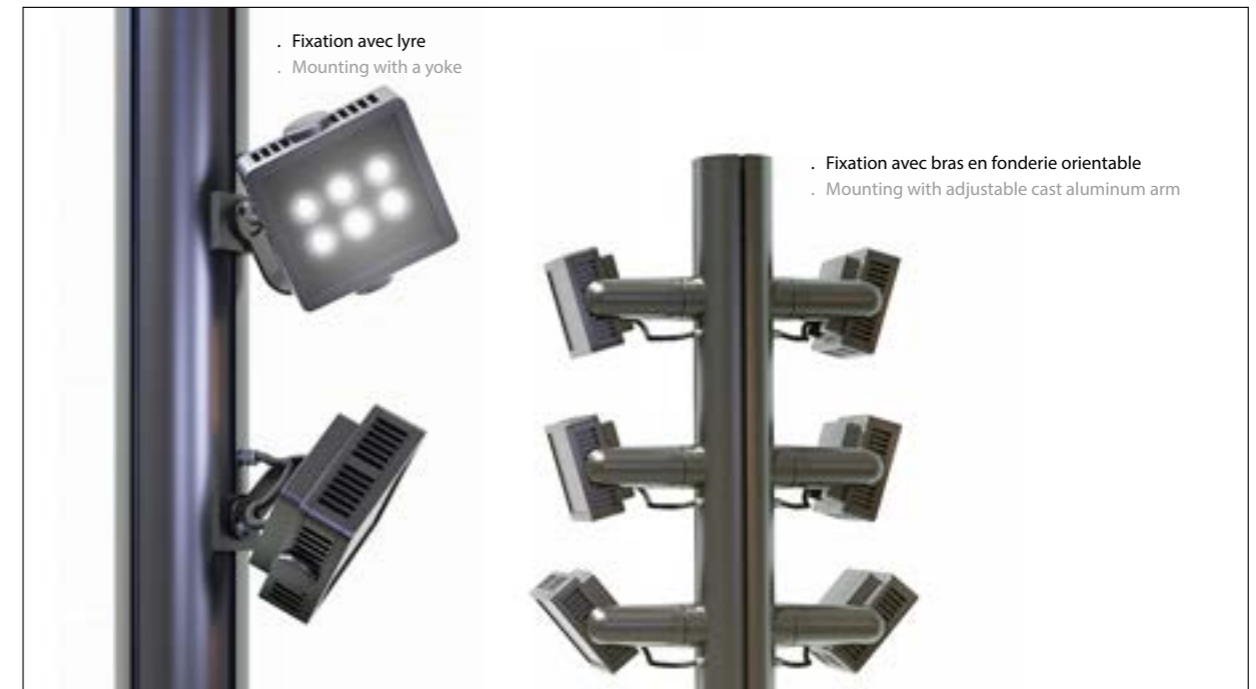

Paul & Paulette S



Avec lyre / with yoke  
190 x 180 x 100 mm  
Avec bras / with arm  
270 x 210 x 100 mm

Paul & Paulette M



Avec lyre / with yoke  
210 x 200 x 100 mm  
Avec bras / with arm  
280 x 230 x 100 mm

Paul & Paulette L



Avec lyre / with yoke  
260 x 240 x 110 mm  
Avec bras / with arm  
300 x 270 x 110 mm

