


NANO²

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Shiraz (K) Nano, Mikado Nano, Zinfandel Nano

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

- Description
- Corps en fonderie d'aluminium
 - Dimensions 470 x 120 x 60 mm
 - Charnière intégrée
 - Équipé d'un driver LED intégré au luminaire et facilement débrochable
 - Entrée de câble par presse étoupe
 - Verre plat extra clair sérigraphié
 - Dissipateur thermique intégré
 - Eclairage par 30 LEDs sur PCB alu
 - Certifications : CE, CSA/UL
 - Garantie 2 ans

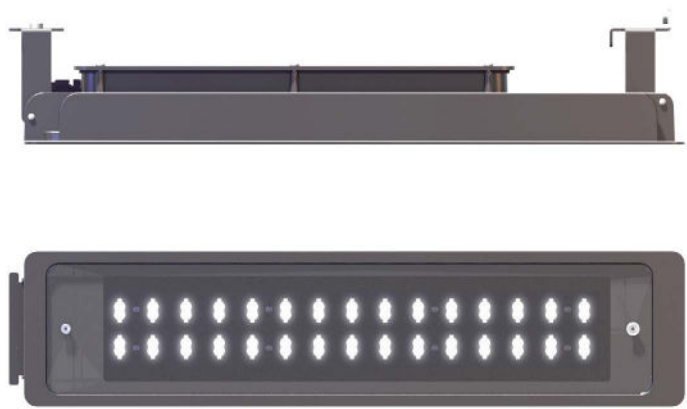

- Description
- Body made of die-cast aluminum
 - Dimensions 470 x 120 x 60 mm
 - Integrated hinge
 - Equipped with a LED driver integrated to the luminaire and easily removable
 - Cable entry through cable gland Ø13 mm
 - Silkscreened glass
 - Heat sink integrated to the luminaire's body
 - 30 LEDs lighting, aluminum PCB
 - Certifications: CE, CSA/UL
 - 2 year guarantee




Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3426 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)



Photométrie / Photometry



● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) ➞

