



Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.



**Construction aluminium
Intégralement sans soudure**

Hauteurs de 6m à 12m

Mât

- . Profil aluminium exclusif avec structure interne,
- de section trapézoïdale 200 x 258 x 302 mm ou 140 x 180 x 210 mm
- . Aménagé pour la fixation de projecteurs disposés soit en applique sur le mât, soit intégrés à l'intérieur
- . Possibilité de mâts droits ou inclinés, avec bras ou non

Porte de visite

- . Affleurante, interchangeable
- . Passage 500 x 245 mm ou 500 x 128 mm
- . 600 mm de la base (autres hauteurs possibles)

Semelle (équipée de bagues isolantes)



- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement 400 x 400 mm
- . Entraxe 300 x 300 mm

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore (20 microns)

Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation (20 microns)

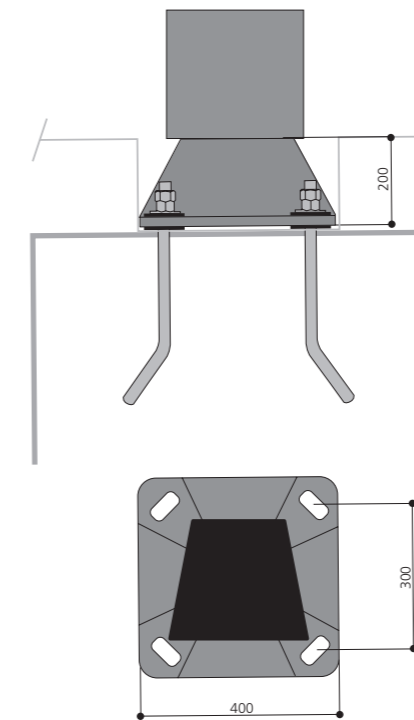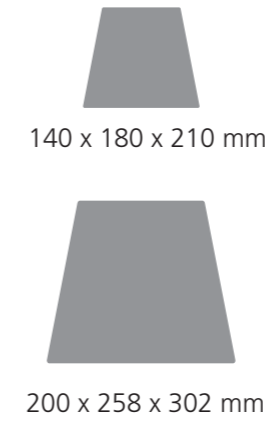

PAUL™ & PAULETTE™

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave

Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting): Treille, Creille (GM), Creille qui Pousse

Description

- Gamme de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» disponible en 3 tailles différentes et offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier» disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

Description

- Range of floodlights: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range available in 3 different sizes and offering a large color panel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range available in 2 different sizes
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paul




Modèle / model: Paulette

Informations techniques / Technical specifications


	ARCHITECTURAL			ROUTIER / STREET	
	S	M	L	M	L
Taille / Size					
Nombre de LED / number of LED	16	24	36	16	36
Puissance / Power	18 W	27 W	37 W	24 W	37 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1500 lm	2300 lm	3100 lm	2970 lm	4165 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K Dynamic white (2200-4000°K), RGB white			2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70				
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08				
Classe / Class	I (II possible)				
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000				
Driver	Pilotage DALI, DMX (sur demande / upon request)				

Photometries / Photometry

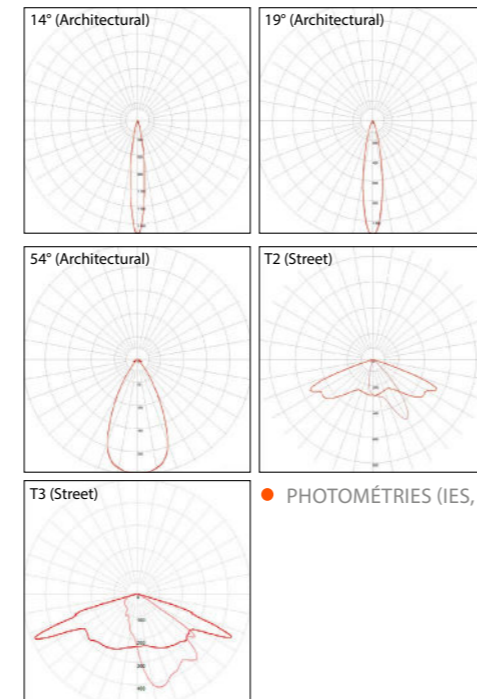


Autres photométries sur demande
Other photometrics upon request

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

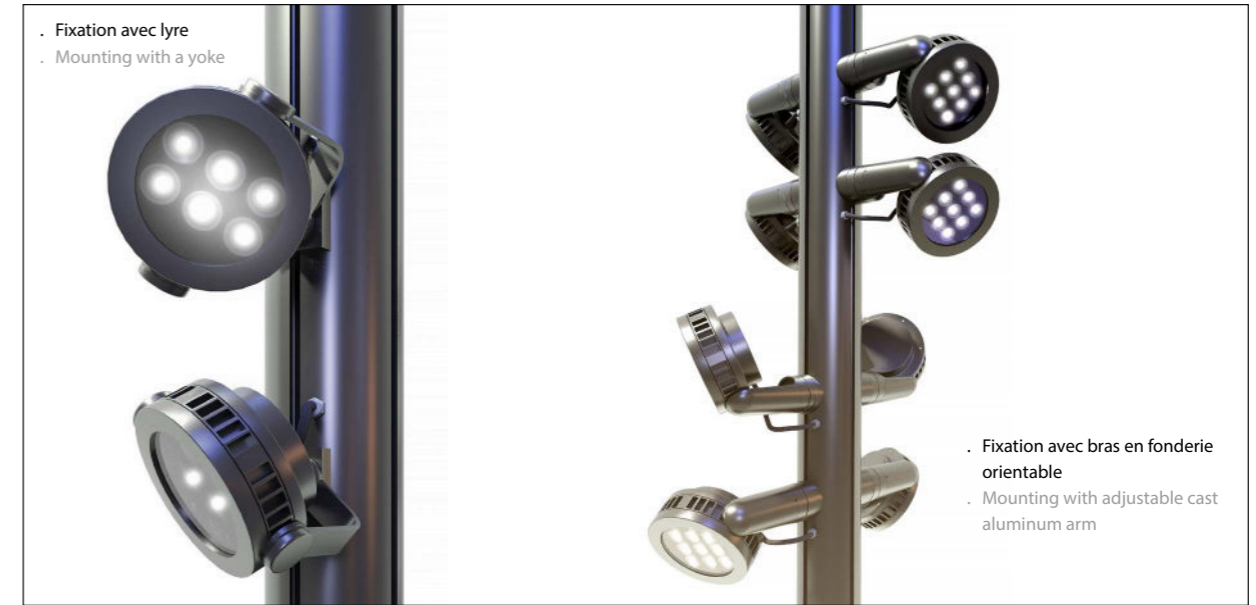

· Fixation avec lyre
· Mounting with a yoke


· Fixation avec bras en fonderie orientable
· Mounting with adjustable cast aluminum arm

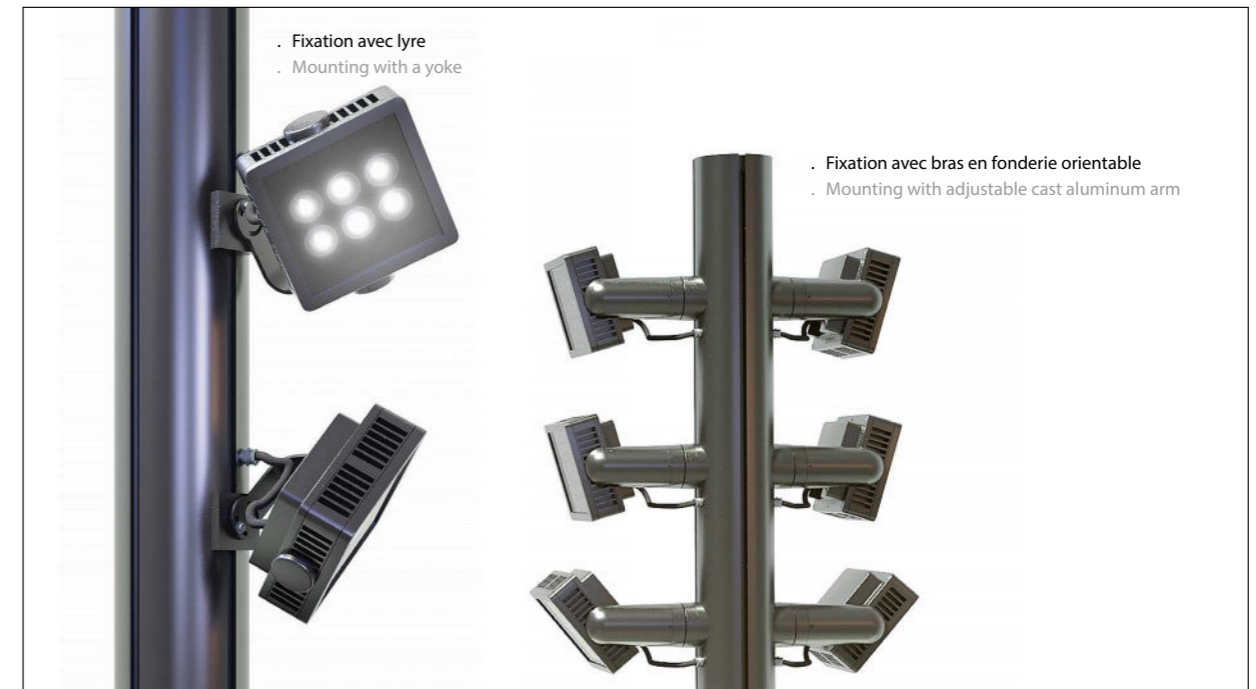

· Fixation avec lyre
· Mounting with a yoke


· Fixation avec bras en fonderie orientable
· Mounting with adjustable cast aluminum arm

Paul & Paulette S




Avec lyre / with yoke
190 x 180 x 100 mm
Avec bras / with arm
270 x 210 x 100 mm

Paul & Paulette M



Avec lyre / with yoke
210 x 200 x 100 mm
Avec bras / with arm
280 x 230 x 100 mm

Paul & Paulette L



Avec lyre / with yoke
260 x 240 x 110 mm
Avec bras / with arm
300 x 270 x 110 mm

PAUL™ & PAULETTE™ RGBW VERSIONS

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave

Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting): Treille, Creille (GM), Creille qui Pousse

Description

- Gamme de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectura» disponible en 3 tailles différentes et offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier» disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

Description

- Range of floodlights: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural or roadway lighting
- «Architectura» range available in 3 different sizes and offering a large color panel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range available in 2 different sizes
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paul



Modèle / model: Paulette



Informations techniques / Technical specifications

	S	M	L
Taille / Size			
Nombre de LED / number of LED	16	24	36
Puissance / Power	16 W	24 W	36 W
Flux sortant (rouge) / Outflow (red)*	92 lm	138 lm	207 lm
Flux sortant (vert) / Outflow (green)*	636lm	954lm	1431lm
Flux sortant (bleu) / Outflow (blue)*	124lm	186lm	279lm
Flux sortant (blanc) / Outflow (white)*	480lm	720lm	1080lm
IRC / CRI	>70		
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08		
Classe / Class	I (II possible)		
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000		
Driver	Pilotage DALI, DMX (sur demande / upon request)		

*Valeurs de flux indicatives en considérant une tension égale pour chaque couleur


* Indicative outflow values considering the same voltage for each color

Photometries / Photometry

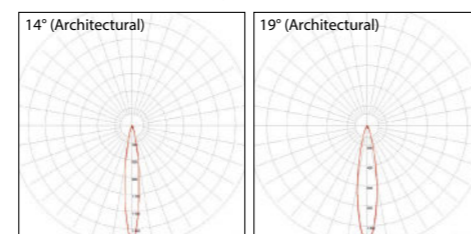


● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

Autres photométries sur demande
Other photometrics upon request

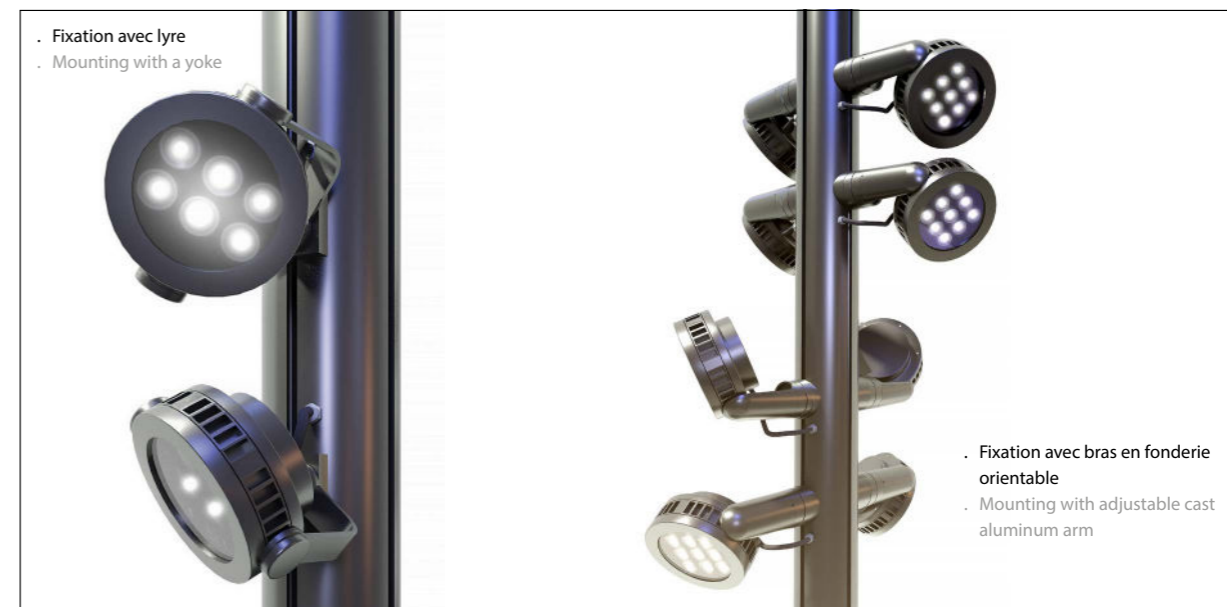

- Fixation avec lyre
- Mounting with a yoke


- Fixation avec bras en fonderie orientable
- Mounting with adjustable cast aluminum arm

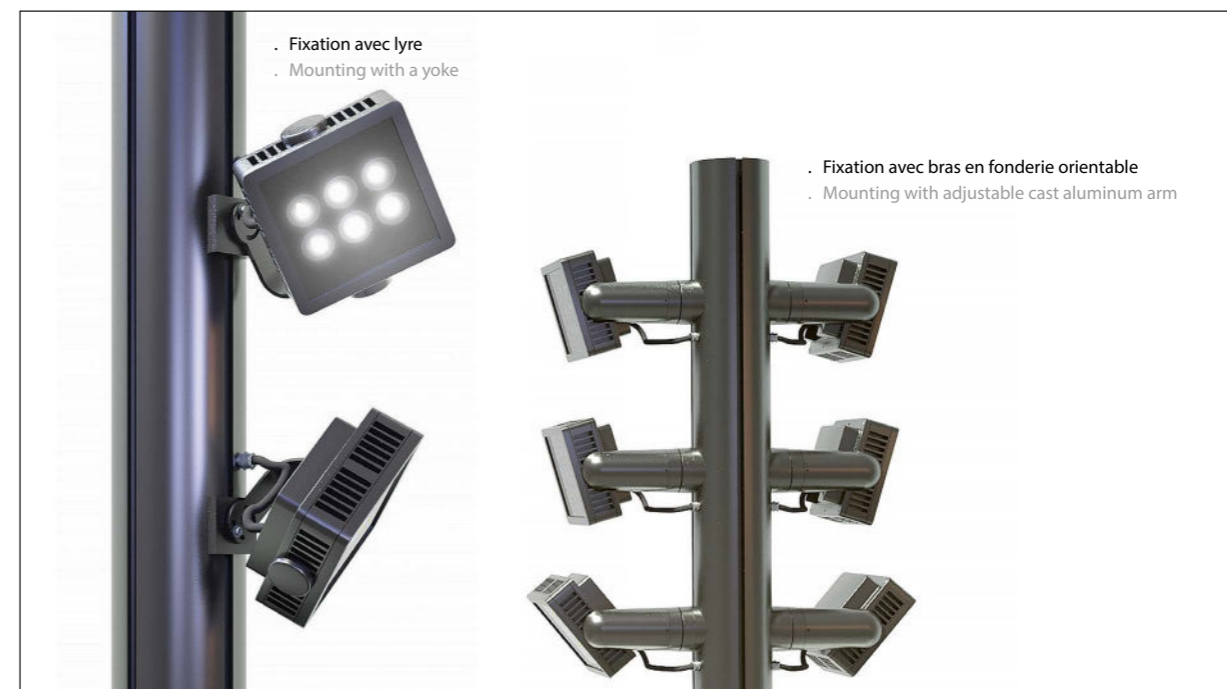

- Fixation avec lyre
- Mounting with a yoke


- Fixation avec bras en fonderie orientable
- Mounting with adjustable cast aluminum arm

Paul & Paulette S




Avec lyre / with yoke
190 x 180 x 100 mm
Avec bras / with arm
270 x 210 x 100 mm

Paul & Paulette M

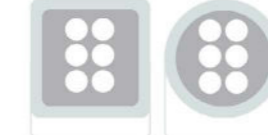

Avec lyre / with yoke
210 x 200 x 100 mm
Avec bras / with arm
280 x 230 x 100 mm

Paul & Paulette L

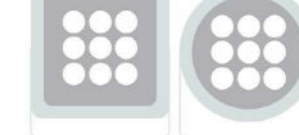

Avec lyre / with yoke
260 x 240 x 110 mm
Avec bras / with arm
300 x 270 x 110 mm

PAULETTE XL™

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :
Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave, Manseng, Mikado, Shiraz

Description

- Projecteur rond, décliné spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» offrant un large pannel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier»
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

Description

- Round-shape floodlight, available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range offering a large color pannel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paulette
XL Architectural




Modèle / model: Paulette
XL routier / street

Informations techniques / Technical specifications

Gamme / Range	ARCHITECTURAL	ROUTIER / STREET
Nombre de LED / Number of LED	48	32
Puissance / Power	50 W	66 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	4200 lm	8050 lm
T° de couleur / Color T°	2200, 2700, 3000, 4000 °K Dynamic white (2200-3000°K), RGBW	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70	
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Driver	Pilotable DALI, DMX, programmation horaire (sur demande / upon request)	

Photometries / Photometry

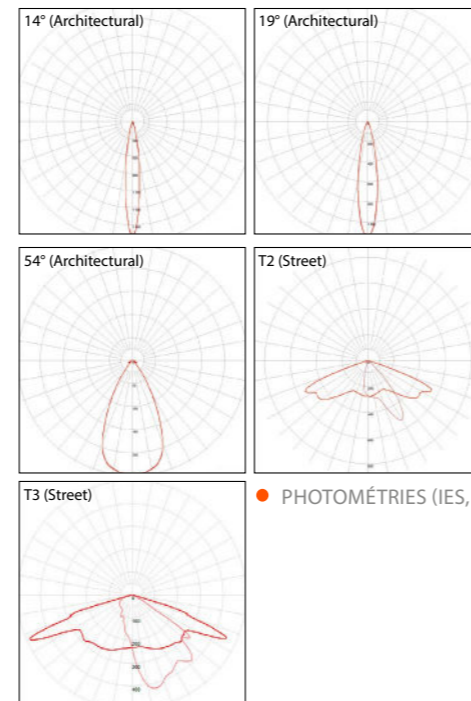


Autres photométries sur demande
Other photometrics upon request

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →




- Fixation avec lyre
- Mounting with a yoke

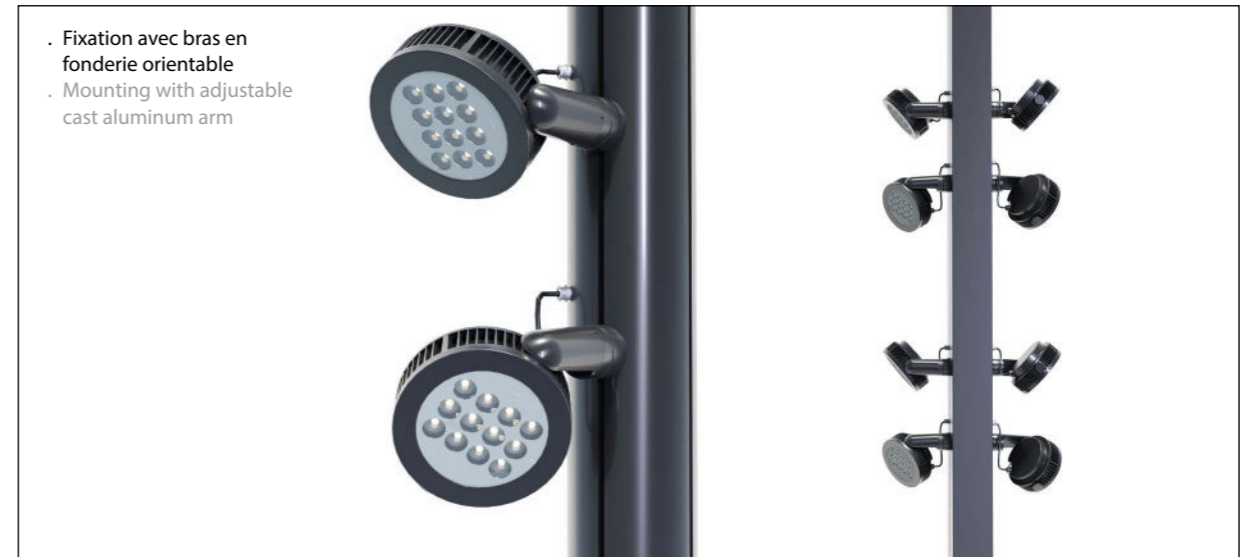

- Fixation avec bras en fonderie orientable
- Mounting with adjustable cast aluminum arm

Paulette
XL
Lyre /
Yoke

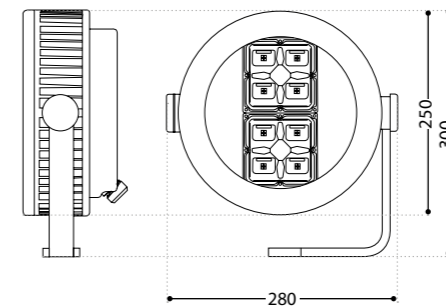

Paulette
XL
Bras / Arm

