



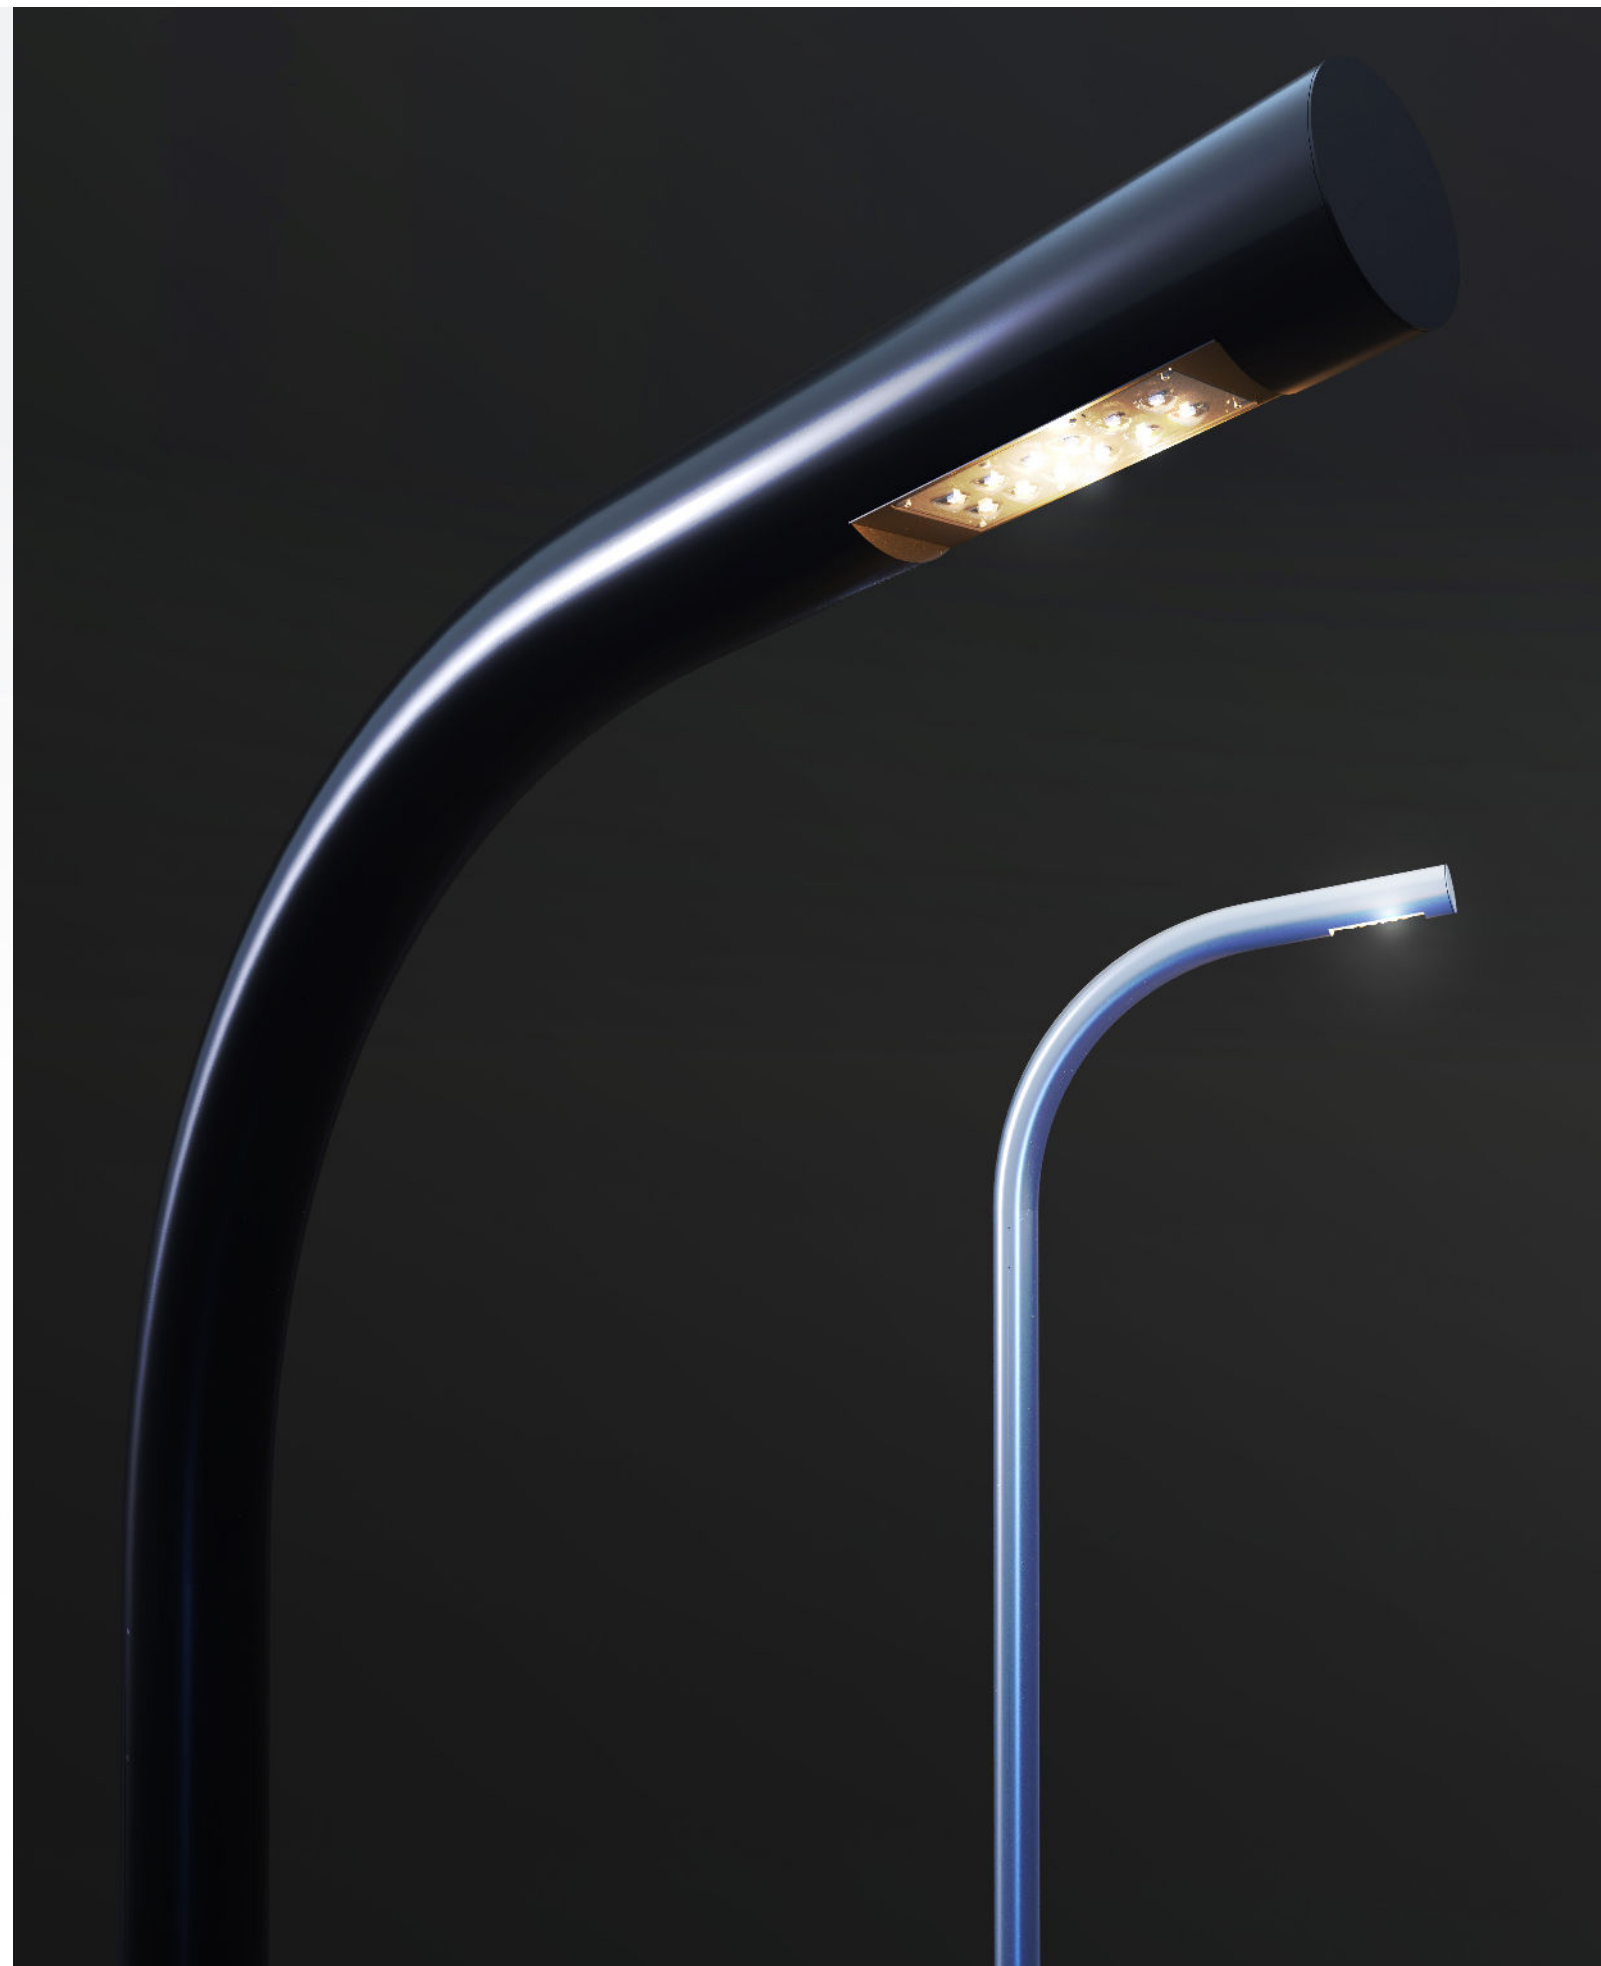


DONNEES TECHNIQUES

Construction en aluminium
Intégralement sans soudure


Aluminum made
Entirely weld-free

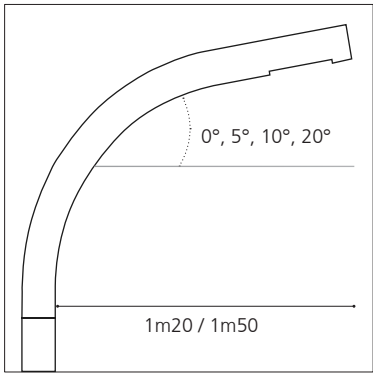

- Tête de mât**
- En continuité parfaite avec le mât
 - Réalisée dans la même section
 - Tête de mât simple ou technifonction (retour piéton)
 - Partie cintrée : rayon 750mm ou 1000mm (selon hauteur du mât)
- Pole top**
- In perfect harmony with the pole
 - Manufactured in the same section
 - Single or double with pedestrian lighting
 - Curved part : radius 750mm or 1000mm (depending on mast height)

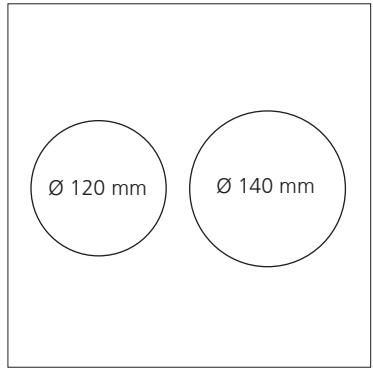


- Mât**
- Hauteurs de 4 à 8 m
 - Profil aluminium lisse
- Pole**
- Heights from 4 to 12 m
 - Exclusive aluminum profile with internal functional structure

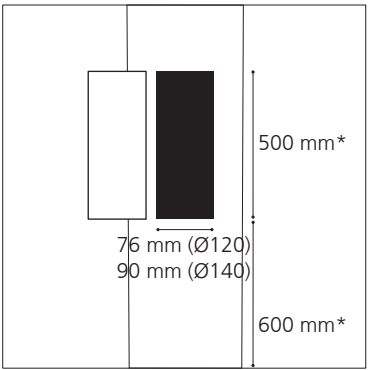

- Porte de visite**
- Affleurante, interchangeable
 - Fermeture par vis inviolable
- Access door**
- Flush, interchangeable
 - Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

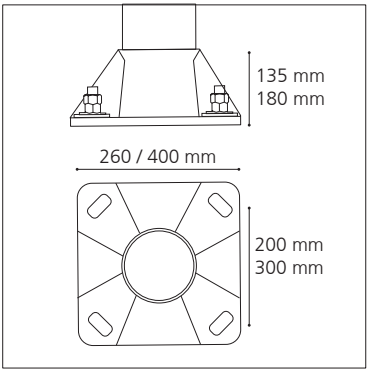

- Semelle**
- En fonderie d'aluminium
 - Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- Baseplate**
- Made of die-cast aluminum
 - Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts


- + Finition**
- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - Natural anodization (20 microns)

DIZEO™

- Description**
- Corps en aluminium
 - Dimensions 206 x 72 mm
 - Dissipateur thermique intégré
 - Eclairage par 12 LEDs
 - Prisme optique réfractant la lumière
 - Certifications : CE, CSA/UL
 - Garantie 2 ans

Luminaire LED intégrable
Integrable LED Luminaire


- Description**
- Body made of die-cast aluminum
 - Dimensions: 206 x 72 mm
 - Integrated LED driver and heat sink
 - LED luminaire, 12 LEDs lighting
 - Optical prism reflecting light
 - Certifications: CE, CSA/UL
 - 2 year guarantee



Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	12 W	24 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1830 lm	3360 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	


Photométries / Photometry

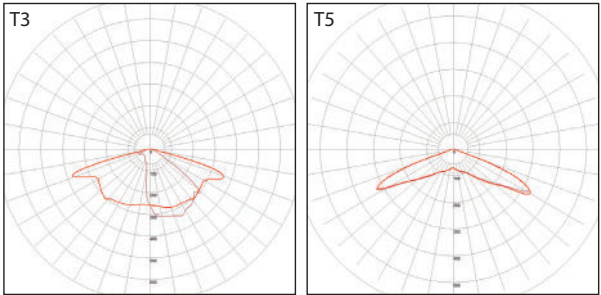



REGLISSE

Technilum[®]
mobilier urbain d'éclairage

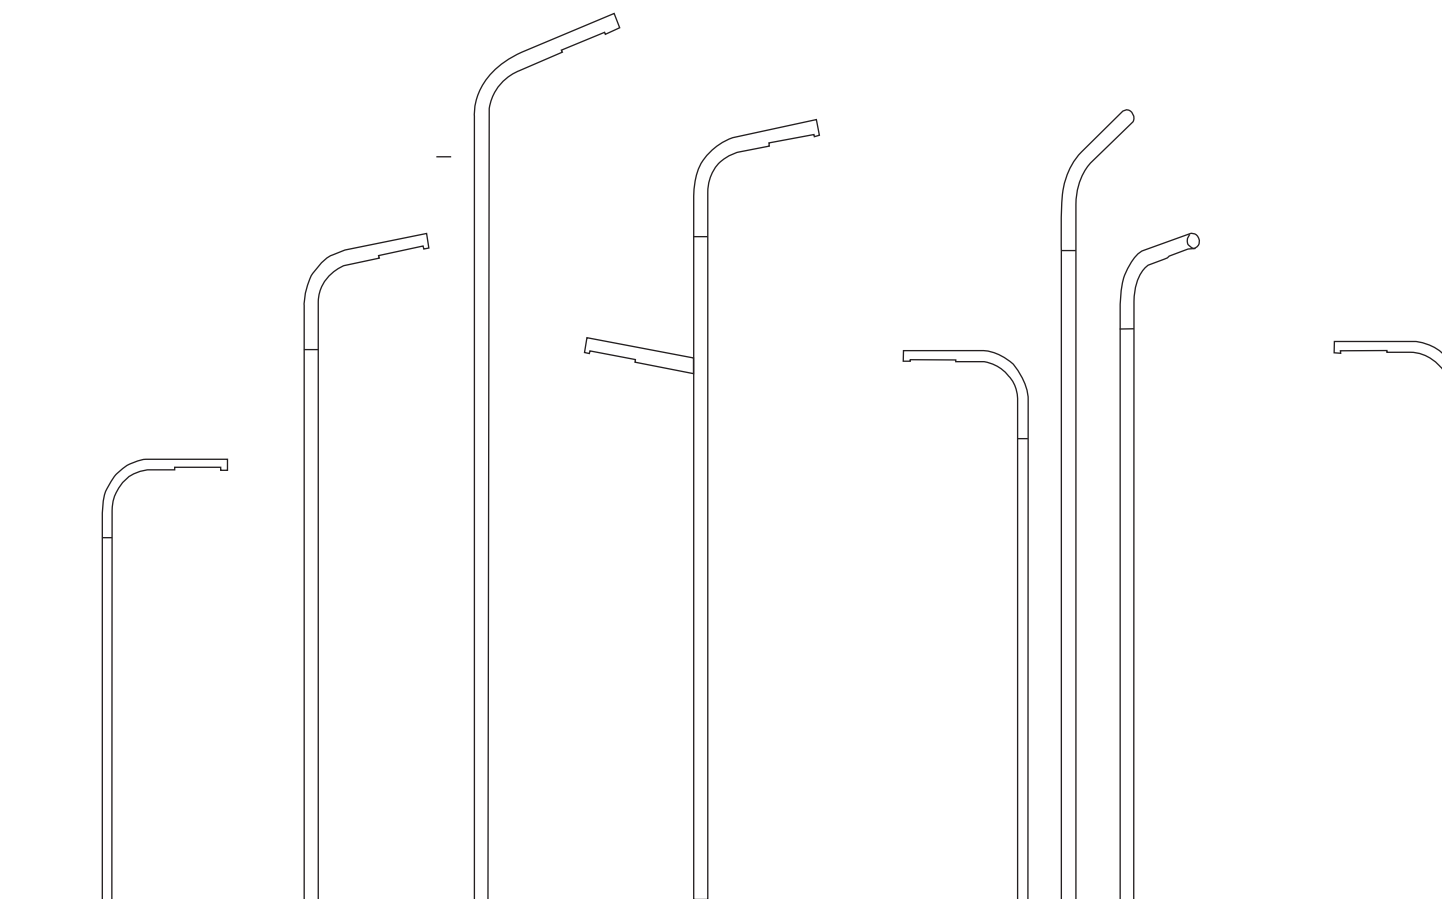

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME REGLISSE

www.technilum.com