

TEMPRANILLO™

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Shiraz (K), Mikado PM, Mikado GM, Zinfandel, Tannat


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 12 m

Description

- Corps en fonderie d'aluminium
- Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- Vasque à ouverture par charnière / Verrerie sérigraphiée, claire sur la surface du miroir
- Dissipateur thermique intégré à la fonderie / Entrée de câble par presse étoupe
- 24, 48 ou 72 Leds Cree XPG2
- Driver électronique intégré au luminaire, dans un compartiment dédié
- Tension d'entrée 120 à 277 Volts / Fréquence d'utilisation 50 à 60Hz
- Protection sur-tensions : 4/4KV
- Certification CE, CSA-UL
- Garantie 2 ans

Description


- Body made of die-cast aluminum
- Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- Integrated hinge / Silkscreened glass
- Heat sink integrated to the luminaire's body / Cable entry through cable gland
- 24, 48 or 72 Leds Cree XPG2
- Equipped with a LED driver integrated to the luminaire
- Input voltage 120 to 277 Volt / Operating frequency 50 to 60Hz
- Overvoltage protection: 4/4KV
- Certification: CE, CSA-UL
- 2 year guarantee

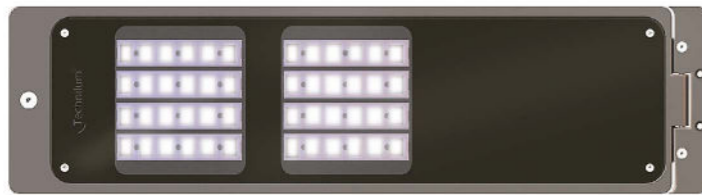

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08		
Classe / Class	I (II possible)		
Puissance / Power	24 W	48 W	72 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2860 lm	5282 lm	8593 lm
Poids / Weight	8,5 kg	9 kg	9,5 kg
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K		
IRC / CRI	>70		
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 109 000		
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)		
Operating Temperature	50°C grade at 72W		

Photométrie / Photometry

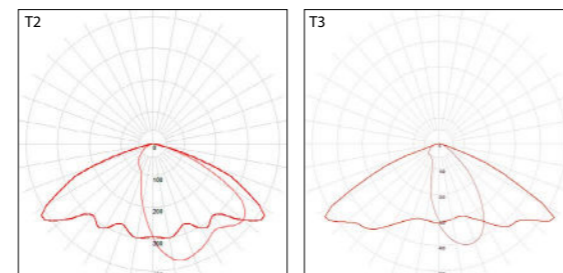

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

