





### DONNEES TECHNIQUES

Construction en aluminium  
Intégralement sans soudure


Aluminum made  
Entirely weld-free

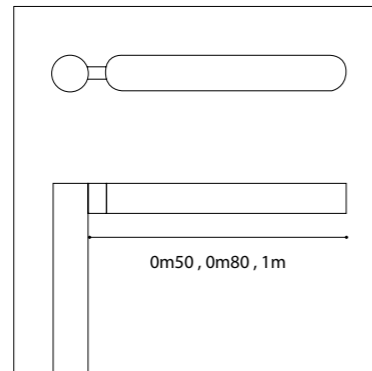

- Tête de mât**
- Longueur 0m50, 0m80, 1m
  - Bras en profil aluminium
  - Section rectangulaire 100 x 120 mm
  - Terminaison en fonderie d'aluminium
  - Simple, double, triple ...
- Pole top**
- Length 0m50, 0m80, 1m
  - Bracket in aluminum profile
  - rectangular section 100 x 120 mm
  - End in die cast aluminum
  - Single, double, triple ...

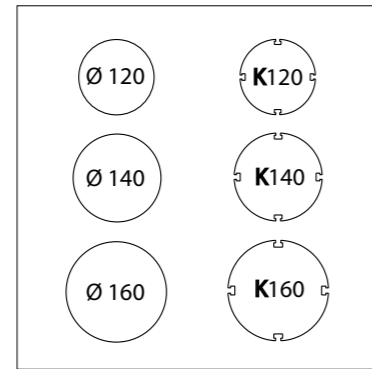


- Mât**
- Hauteurs de 4 à 8 m
  - Profil aluminium lisse extrudé ou profil Structure K
- Pole**
- Heights from 4 to 8 m
  - Aluminum extruded profile or Structure K profile

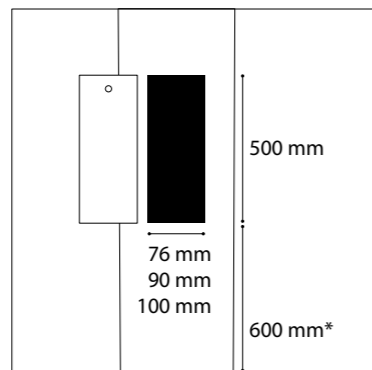

- Porte de visite**
- Affleurante, interchangeable
  - Fermeture par vis inviolable
- Access door**
- Flush, interchangeable
  - Locked with tamper-proof screw

\*Autre hauteur sur demande  
Other heights upon request

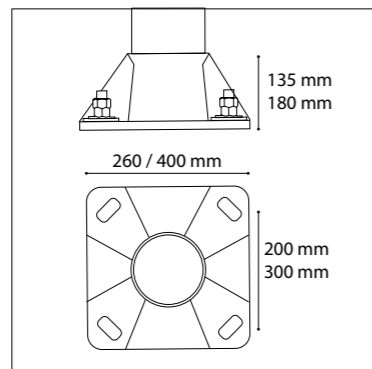

- Semelle**
- En fonderie d'aluminium
  - Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- Baseplate**
- Made of die-cast aluminum
  - Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts




- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)
- Finish
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

## BOMINO<sup>TM</sup>

Luminaire LED intégrable  
Integrable LED Luminaire

- Description**
- Corps en aluminium extrudé
  - Dimension 90 x 140 x 65 mm
  - Dissipateur thermique intégré
  - Driver LED déporté
  - Eclairage par 8 LEDs
  - Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
  - Certifications : CSA-UL, CE
  - Garantie 2 ans


- Description**
- Extruded aluminum body
  - Dimensions 90 x 140 x 65 mm
  - Integrated heat sink
  - Remote LED driver
  - LED luminaire, 8 LEDs lighting
  - Adjustables and combinables modules and optics (max 6)
  - Certifications: CSA-UL, CE
  - 2 year guarantee

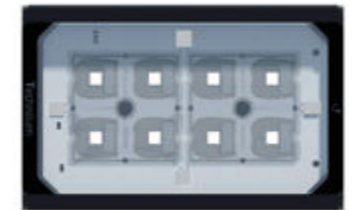

### Informations techniques / Technical specifications


Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000

### Photométries / Photometry

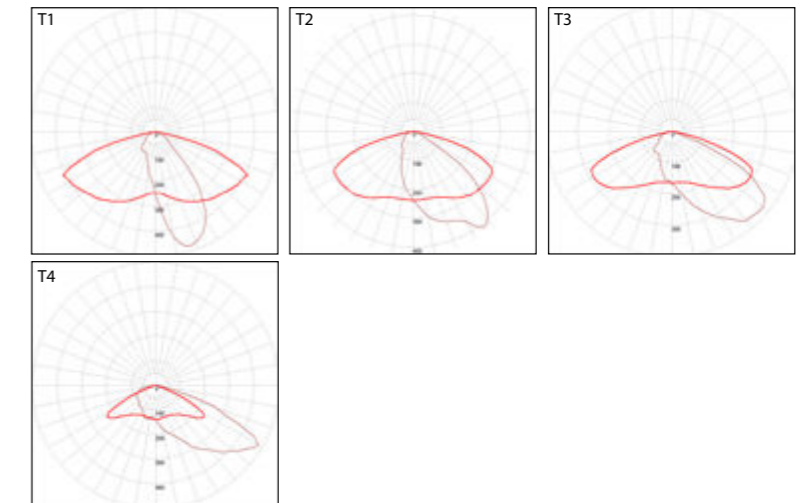



AUBIN  
**Technilum**<sup>®</sup>  
mobilier urbain d'éclairage

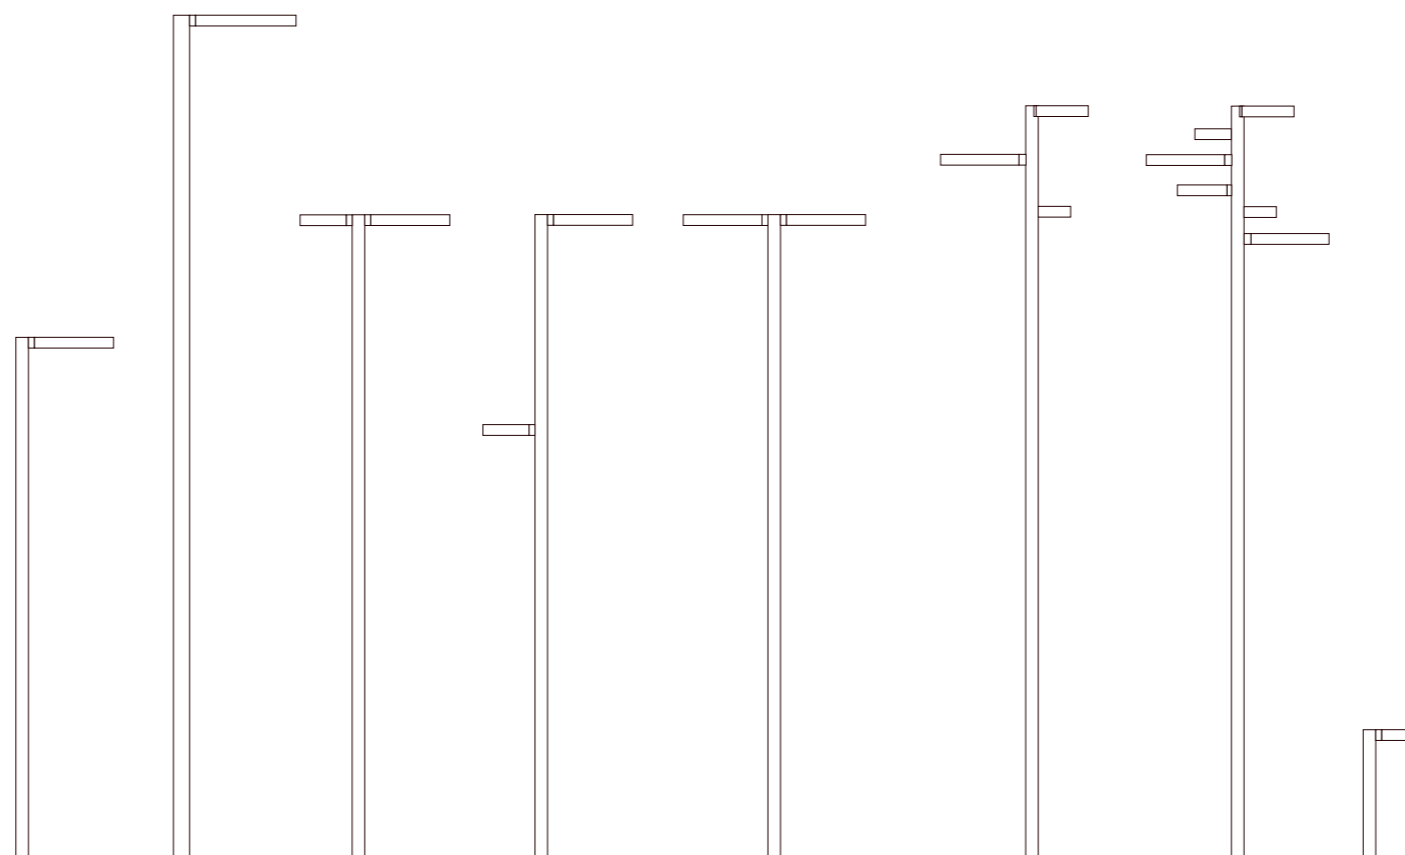

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME AUBIN

[www.technilum.com](http://www.technilum.com)