



MANSENG

[Cépage blanc cultivé dans le Béarn et au pied des Pyrénées, dans le sud-ouest de la France]

Gamme de mât, candélabre, borne et support projecteurs au profil carré avec rails techniques externes.

[White grape variety grown in Béarn and at the foot of the Pyrenees, in southwestern France]


A range of square-profile poles, lampposts, bollards and floodlights supports, with external technical grooves.

 Le Bourget, Cluster des Médias (FR)
 Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Solidéo
 Architecte / Architect: TVK Architecture
 Paysagiste / Landscape architect: Base Paris
 Concepteur lumière / Lighting designer: Agence ON
 Bureau d'études / Engineering: Igrec Ingénierie, B-Headroom

MANSENG


Borne / Bollard

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




- Corps**
- Hauteurs de 0,8 à 1,2 m
 - Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
 - Porte d'accès

- Body**
- Heights from 0.8 to 1.2 m
 - Exclusive aluminum profile with internal structure
 - Access door



- Semelle**
- Extra plate, en aluminium
 - Bagues isolantes au droit des 4 trous d'ancrage pour éviter tout contact avec les chevilles inox

- Baseplate**
- Extra-flat, made of aluminum
 - Insulating rings on the 4 anchoring holes to avoid any contact with stainless steel dowel

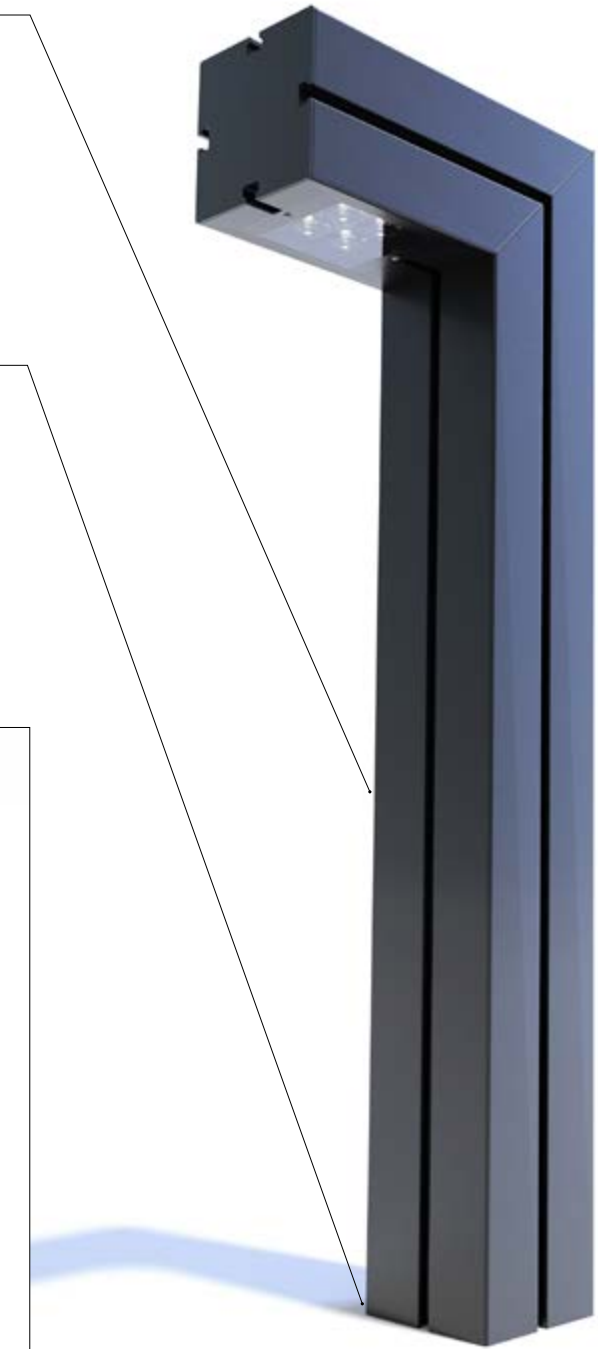


- Luminaire LED Karéo²™**
- 16W, 33W
 - 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - 2385-4480 lm
 - Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

- Karéo²™ LED fixture**
- 16W, 33W
 - 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - 2385-4480 lm
 - Pilotage DALI, 0-10 V on demand

- + Finition**
- Thermolaquage par poudre
 - Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - Anodisation (20 microns)

- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - Natural anodization (20 microns)

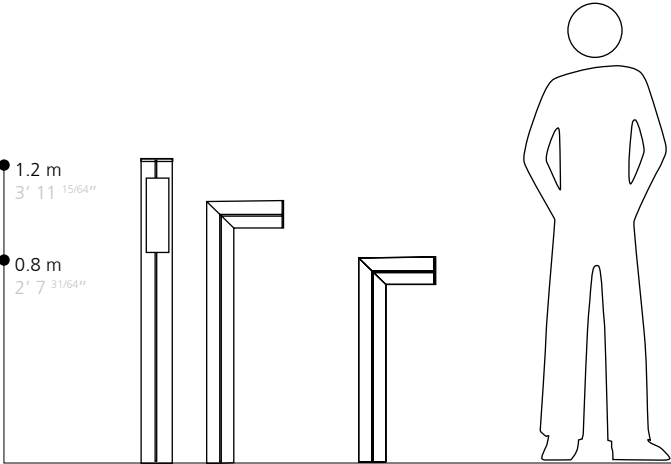

KARÉO²™

Luminaire LED intégrable
Integrable LED luminaire

Compatible avec / with :
Treille, Creille, Creille GM, Creille qui Pousse, Borne Creille, Borne Treille, Borne Shiraz (K), Tannat, Zinfandel...

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 6 m seul (1 unit), 9 m combiné (2-3 units)

Description

- Corps en aluminium
- Dimensions : 90 x 90 x 60 mm
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Éclairage par 16 LEDs - Avec optiques silicones
- Prisme optique réfractant la lumière
- Certifications : CE, CSA/UL
- Garantie 2 ans

Description


- Body made of die-cast aluminium
- Dimensions: 90 x 90 x 60 mm
- Integrated LED driver and heat sink
- LED luminaire, 16 LEDs lighting
- Optical prism reflecting light
- Certifications: CE, CSA/UL
- 2 year guarantee



Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	16 W	33 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2385 lm	4480 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

Photométries / Photometry

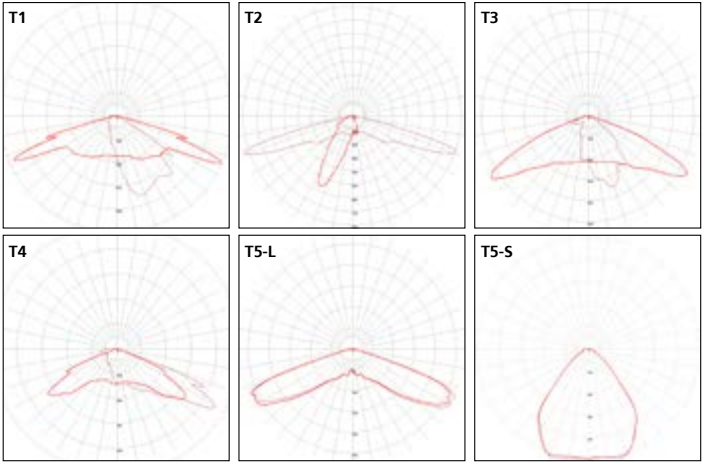

● REF.WEB → REF006



KARÉO²™

Luminaire LED intégrable
Integrable LED luminaire

↓ **Chatenay-Malabry, Ecoquartier Lavallée (FR)**

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Eiffage Aménagement, Lavallée Semop
Paysagiste / Landscape architects: Baseland
Bureau d'études / Engineering:
Ginger Avon, OTCI

© MFL Photo

→ **Calgary, Parc Lois Szabo Commons (CA)**

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Calgary
Paysagiste / Landscaper architect:
Groundcubed

© Groundcubed

