



ZINFANDEL

[Cépage d'origine croate, cultivé majoritairement en Californie]


Lampadaire au profil résolument contemporain.

[Grape variety of Croatian origin, grown mostly in California]

Lighting pole with a resolutely contemporary profile.


ZINFANDEL NANO

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




- Tête de mât**
- . Assemblage de 2 bras aluminium de section rectangulaire, montés en applique sur le mât
 - . Hauteur de feu ajustable (sur demande)
 - . Tête de mât simple ou double

- Pole top**
- . Assembly of 2 arms made of rectangular aluminum profile, mounted on the mast's sides
 - . Adjustable light height (on request)
 - . Single or double bracket



- Mât**
- . Hauteurs de 3,5 à 5 m
 - . Profil aluminium spécifique de section rectangulaire, avec structure interne fonctionnelle et rails techniques externes


- Pole**
- . Heights from 3.5 to 5 m
 - . Exclusive rectangular aluminum profile with functional internal structure and external technical grooves



- Porte de visite**
- . Affleurante, interchangeable
 - . Fermeture par vis inviolable

- Access door**
- . Flush, interchangeable
 - . Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request



- Semelle**
- . En fonderie d'aluminium
 - . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

- Baseplate**
- . Made of die-cast aluminum
 - . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts




- Luminaire LED Bômino (combinable)**
- . 25W
 - . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - . 3250 lm
 - . Pilotage DALI, 0-10 V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema sur demande

- Bômino LED fixture (combinable)**
- . 25 W
 - . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - . 3250 lm
 - . Pilotage DALI, 0-10 V, Schedule programming, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema on demand

▲ **Berck-Sur-Mer, Front de mer (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Berck-Sur-Mer
Paysagiste / Landscape architect: Agence Noyon
Bureau d'études / Engineering: Ingeo

© Hugo Da Costa

- + Finition**
- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - . Anodisation (20 microns)
- Finish**
- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - . Natural anodization (20 microns)

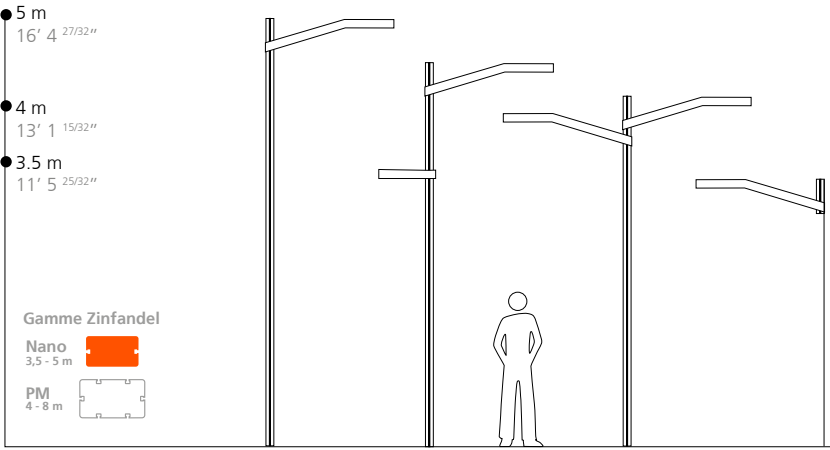

ZINFANDEL

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

↓ **Liévin, BHNS (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Liévin, SMT Arthois-Gohelle
Urbaniste / Urban planner: Urbanica
Bureau d'études / Engineering: Artelia

ZINFANDEL

© Hugo Da Costa

→ **Berck-Sur-Mer, Front de mer (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Berck-Sur-Mer
Paysagiste / Landscape architect: Agence Noyon
Bureau d'études / Engineering: Ingeo

ZINFANDEL NANO

© Hugo Da Costa



BÔMINO™

Luminaire LED
LED Luminaire

Compatible avec / with :
Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eclairage par 8 LEDs
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

Description

- . Extruded aluminum body
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting
- . Adjustables and combinables modules and optics (max 6)
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee




Informations techniques (1 module) / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)



Photométries / Photometry

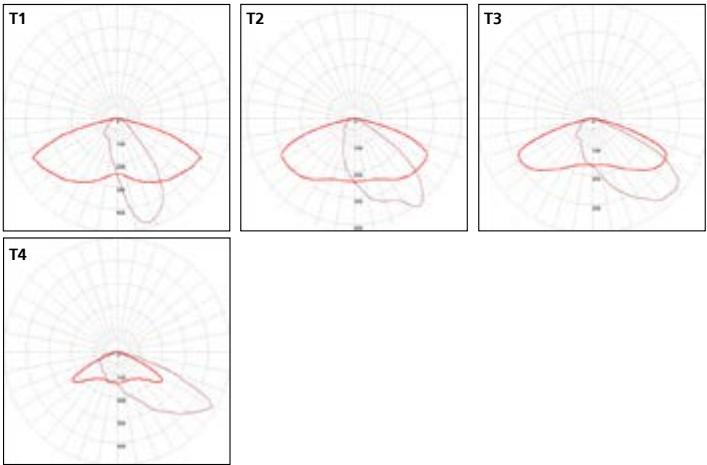

● REF.WEB → REF001

+ Accessoires disponibles / Accessories available



Coupe flux / Flow cut

Filtre anti - éblouissement / Anti-glare filter

