



MAUZAC

[Cépage blanc originaire du Sud-Ouest de la France, aux arômes fins et fruités]


Lampadaire à la ligne épurée, rappelant les lampes architecturales.

[White grape variety from southwestern France with fine, fruity aromas]

Lamp post with a clean line, reminiscent of architectural lamps.


MAUZAC

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




- Tête de mât**
- . Assemblage de 2 bras en aluminium de section rectangulaire, montés en applique sur le mât
 - . Source lumineuse orientable
 - . Simple, double ou Technifonction (retour piéton)

- Pole top**
- . Assembly of 2 arms, rectangular, made of aluminum and mounted on the pole's sides
 - . Orientable light source
 - . Single or double bracket, or with pedestrian lighting



- Mât**
- . Hauteurs de 3,5 à 5 m
 - . Profil aluminium spécifique de section rectangulaire, avec structure interne fonctionnelle et rails techniques externes


- Pole**
- . Heights from 3.5 to 5 m
 - . Exclusive rectangular aluminum profile with functional internal structure and external technical grooves



- Porte de visite**
- . Affleurante, interchangeable
 - . Fermeture par vis inviolable


- Access door**
- . Flush, interchangeable
 - . Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request



- Semelle**
- . En fonderie d'aluminium
 - . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

- Baseplate**
- . Made of die-cast aluminum
 - . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

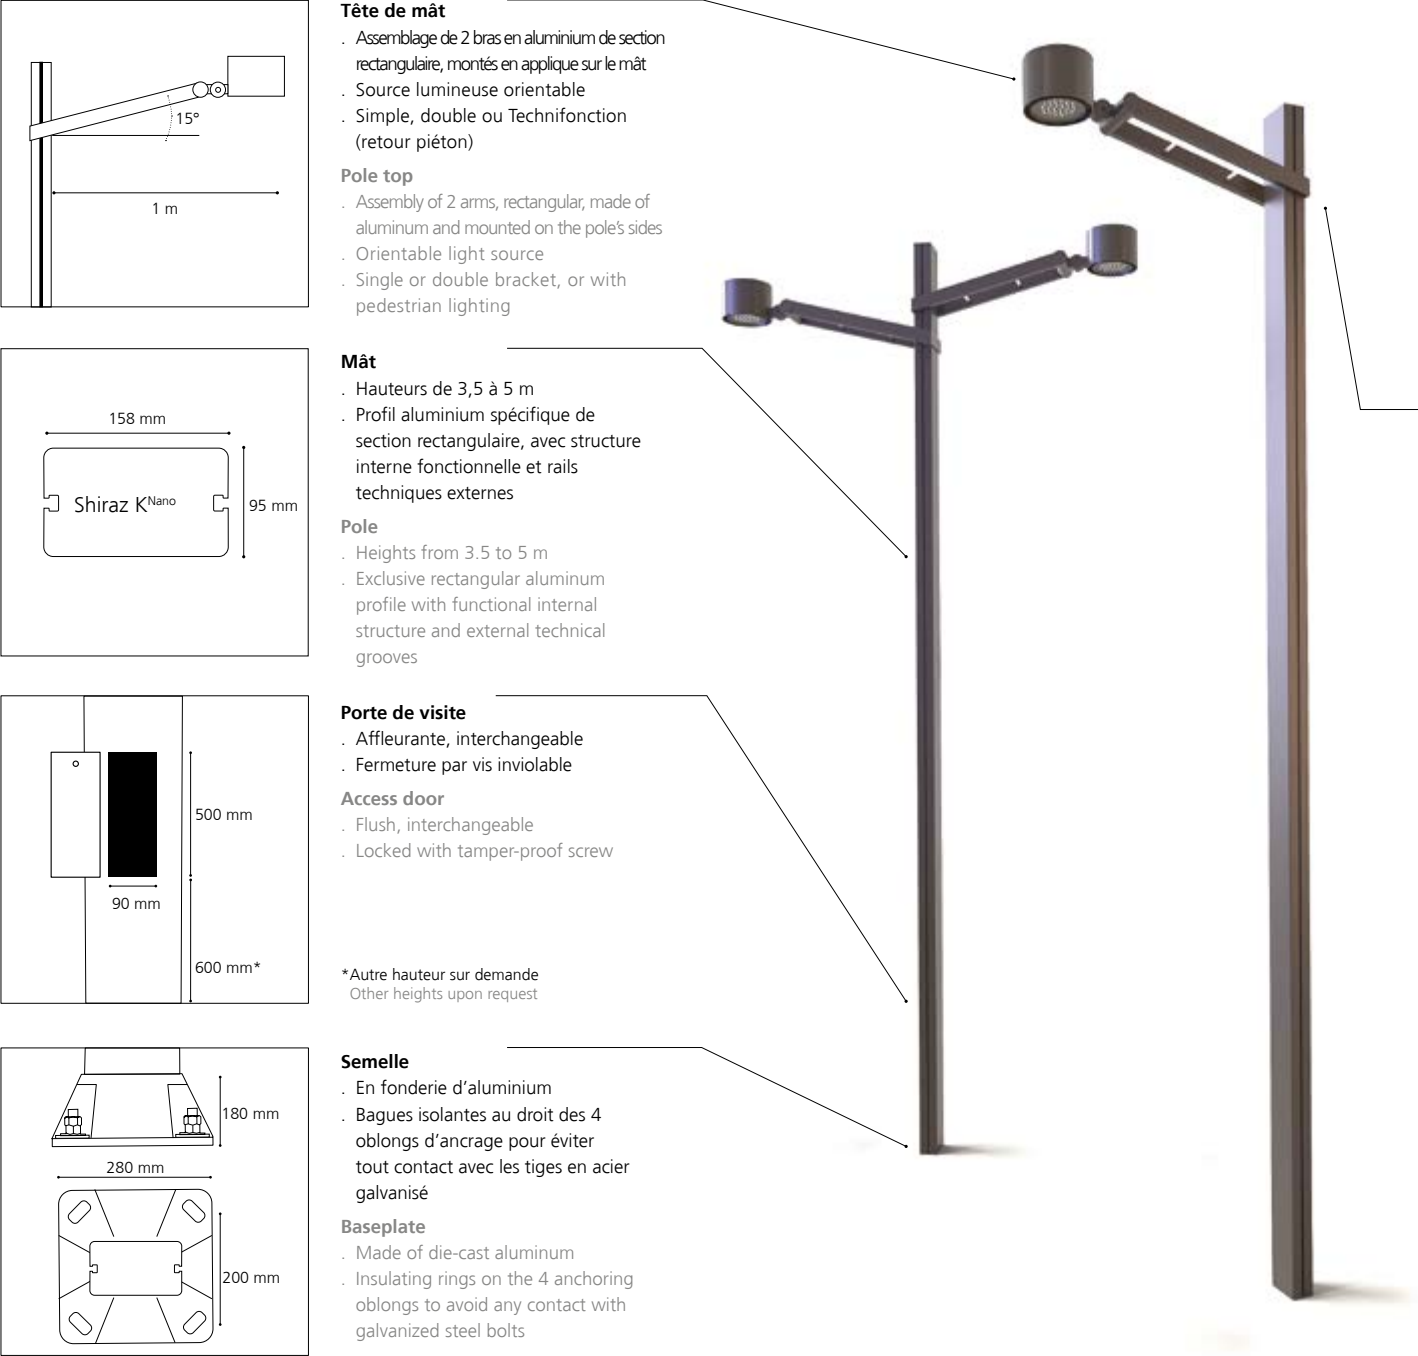


● REF.WEB → REF007

- Luminaire LED Magic**
- . 35W
 - . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - . 3591 lm
 - . Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

- Magic LED fixture**
- . 35W
 - . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - . 3591 lm
 - . Pilotage DALI, 0-10 V upon request

- + Finition**
- . Thermolaquage par poudre
 - . Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - . Anodisation (20 microns)

- Finish**
- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - . Natural anodization (20 microns)

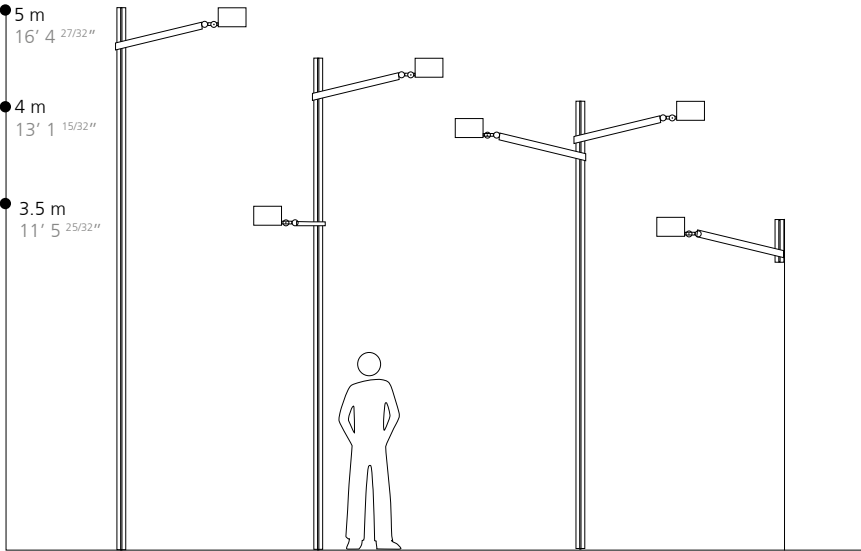

MAGIC™

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : Ø250 x 83 mm
- . Eclairage par 30 LEDs
- . Entrée de câble par connecteur
- . Verre extra-plat
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Certifications : CE
- . Garantie 2 ans

Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: Ø250 x 83 mm
- . 30 LEDs lighting
- . Cable entry through fast connector
- . Flat clear glass
- . Integrated LED driver and heat sink
- . Certifications: CE,
- . 2 year guarantee

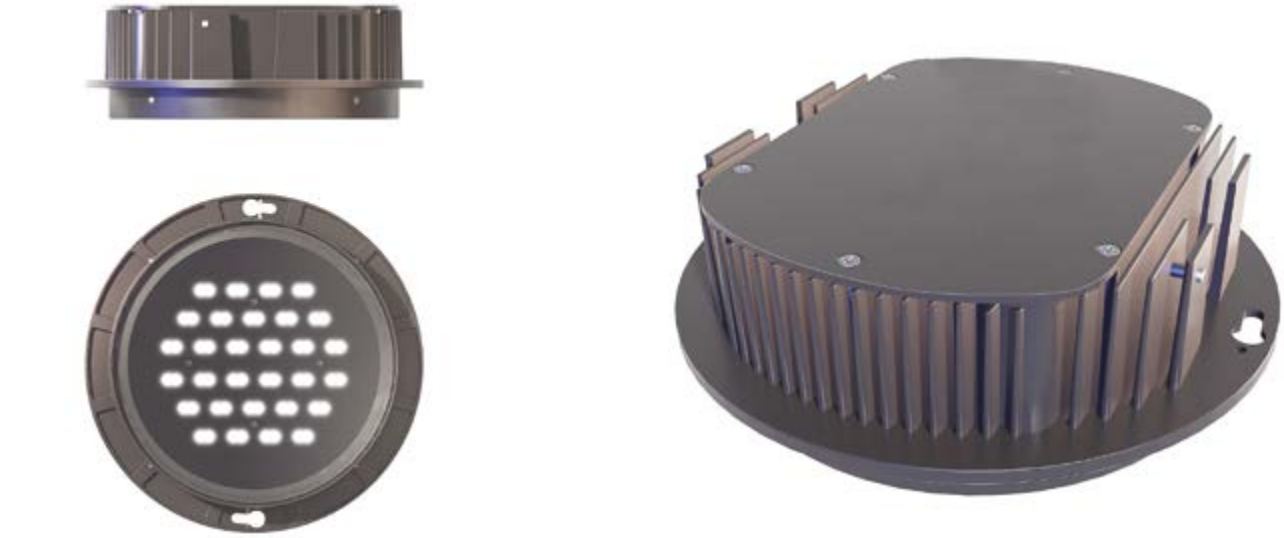

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (if possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3591 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

Photométries / Photometry

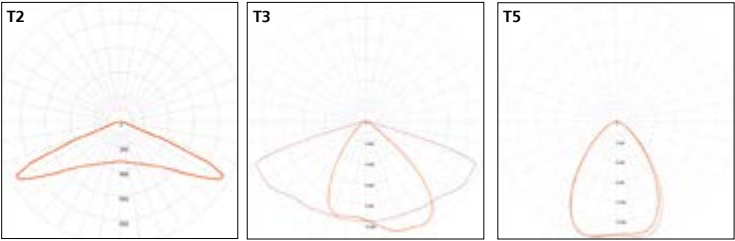

● REF.WEB → REF007

