



# NERELLO

[Nom donné à 2 cépages à grappes rouges originaires de Sicile et de Sardaigne]


Lampadaire personnalisable dont la silhouette contemporaine reste résolument intemporelle.

[Name given to two red grape varieties from Sicily and Sardinia]  
Customizable lamp post with a timeless silhouette design.

← **Nice, Centre de maintenance Nikaïa (FR)**  
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Métropole Nice Côte d'Azur  
Architecte / Architect: Brochet Lajus Pueyo (associés : In Situ)  
Paysagiste / Landscape architect: LS2  
Conception lumière / Lighting designer: 8'18"  
Bureau d'études / Engineering: Ingerop


# NERELLO

Construction en aluminium / intégralement sans soudure  
Aluminum made / Entirely Weld-free




- Tête de mât**
- . Avancée de 800 mm
  - . Découpe aluminium avec réservation permettant d’accueillir le luminaire
  - . Simple ou double

- Pole top**
- . Arm with 800 mm outreach
  - . Cut aluminum piece with a reservation to host the luminaire
  - . Single or double



- Mât**
- . Hauteurs de 3,5 à 5 m
  - . Profil aluminium exclusif
  - . Extérieur lisse ou avec rails techniques pour faciliter l’accessoirisation


- Pole**
- . Heights from 3.5 m to 5 m
  - . Exclusive aluminum profile
  - . Smooth or with external technical grooves to facilitate accessorization



- Porte de visite**
- . Affleurante, interchangeable
  - . Fermeture par vis inviolable


- Access door**
- . Flush, interchangeable
  - . Locked with tamper-proof screw

\*Autre hauteur sur demande  
Other heights upon request



- Semelle**
- . En fonderie d’aluminium
  - . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d’ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

- Baseplate**
- . Made of die-cast aluminum
  - . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

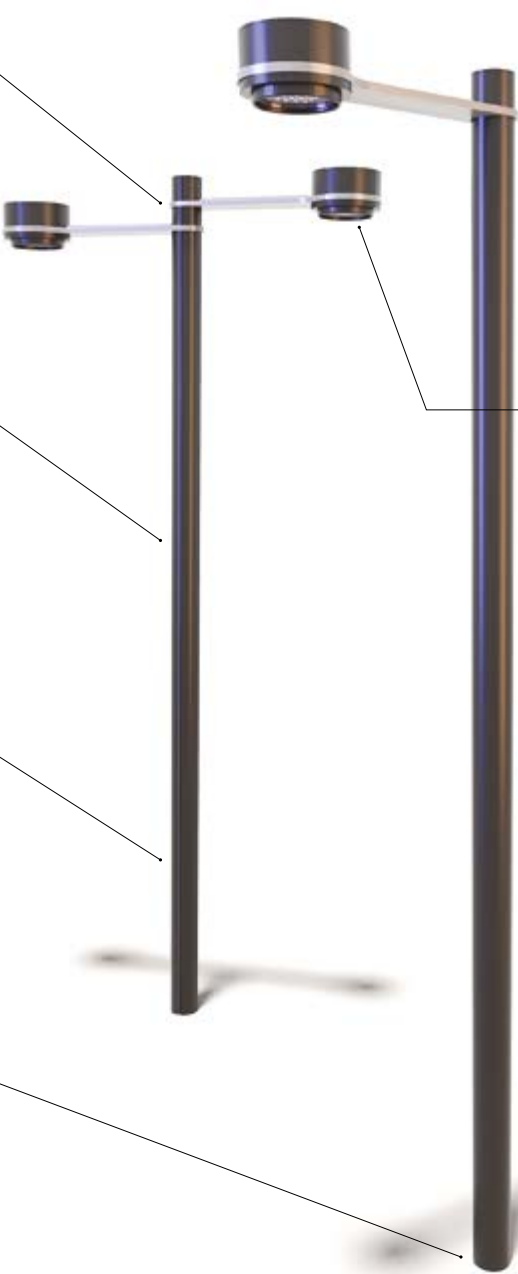

- Luminaire LED Magic**
- . 35W
  - . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
  - . 3591 lm
  - . Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

- Magic LED fixture**
- . 35W
  - . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
  - . 3591 lm
  - . Pilotage DALI, 0-10 V upon request


- +Finition**
- . Thermolaquage par poudre
  - . Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
  - . Anodisation (20 microns)

- Finish**
- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
  - . Natural anodization (20 microns)



▲ **Gignac, Lycée Simone Veil (FR)**  
Maîtrise d’ouvrage / Contracting authority: Région Occitanie  
Architecte / Architect: Cabinet Hellin - Sebbag  
Paysagiste / Landscape architect: Guillemet  
Bureau d’études / Engineering: Arteba, Underground Engineering, Adret

© Arteba

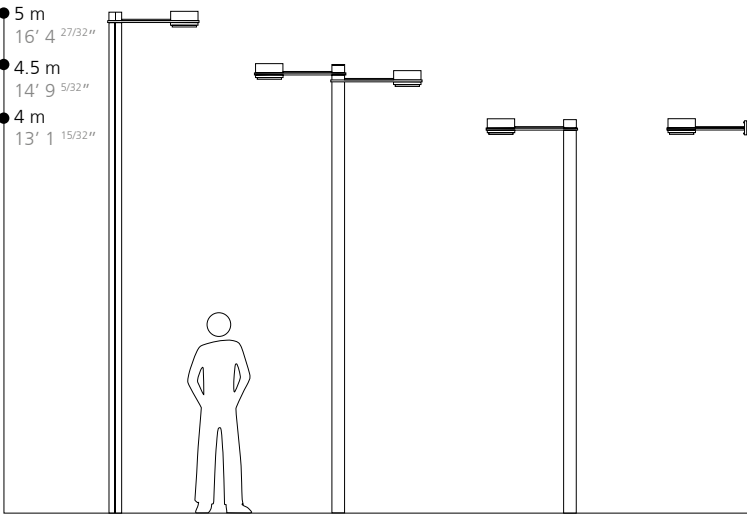

# MAGIC™

Luminaire LED  
LED luminaire

Compatible avec / with :  
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : Ø250 x 83 mm
- . Eclairage par 30 LEDs
- . Entrée de câble par connecteur
- . Verre extra-plat
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Certifications : CE
- . Garantie 2 ans

Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: Ø250 x 83 mm
- . 30 LEDs lighting
- . Cable entry through fast connector
- . Flat clear glass
- . Integrated LED driver and heat sink
- . Certifications: CE
- . 2 year guarantee

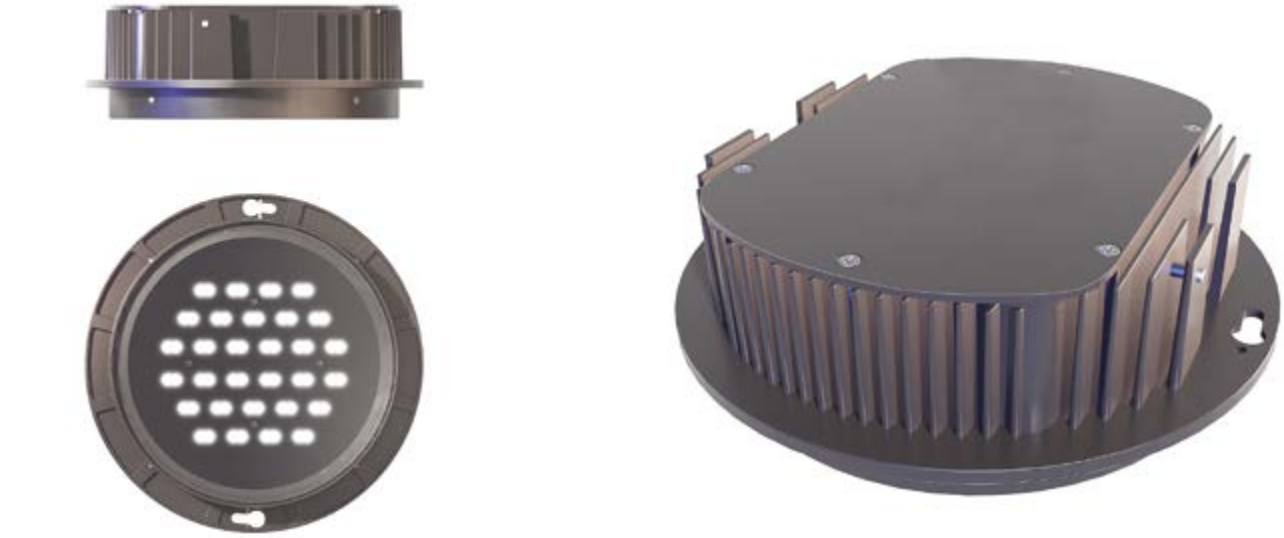

Informations techniques / Technical specifications

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indice de protection / Protection | IP 65 / IK 08                                         |
| Classe / Class                    | I (if possible)                                       |
| Puissance / Power                 | 35 W                                                  |
| Flux sortant / Outflow (3000°K)   | 3591 lm                                               |
| T° de couleur / Color t°          | 2200, 2700, 3000, 4000 °K                             |
| IRC / CRI                         | >70                                                   |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10)  | >109 000                                              |
| Driver                            | Pilotage DALI, 0-10 V<br>(sur demande / upon request) |

Photométries / Photometry

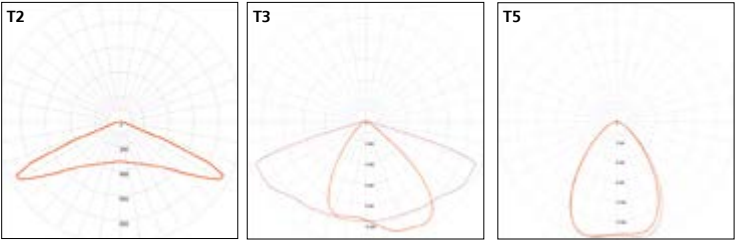

● REF.WEB → REF007



# MAGIC™

Luminaire LED  
LED luminaire

↓ **Limoges, Place de la République (FR)**  
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:  
Ville de Limoges  
Paysagiste / Landscape architects: In Situ  
Conception lumière / Lighting designer:  
Les Eclaireurs

© Maxime Tschanturia

→ **Toulon, Lycée Rouvière (FR)**  
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:  
Area PACA  
Paysagiste / Landscape architect: Agence  
Martel & Michel, Agence Daniel Fanzutti,  
Agence Fradkin

© Grégoire Edouard

