# MAGIC™

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

Description
. Corps en fonderie d'aluminium
. Dimensions : Ø250 x 83 mm
. Eclairage par 30 LEDs
. Entrée de câble par connecteur
. Verre extra-plat
. Dissipateur thermique et driver LED intégrés
. Certifications : CE
. Garantie 2 ans

Description
. Body made of die-cast aluminum
. Dimensions: Ø250 x 83 mm
. 30 LEDs lighting
. Cable entry through fast connector
. Flat clear glass
. Integrated LED driver and heat sink
. Certifications: CE
. 2 year guarantee

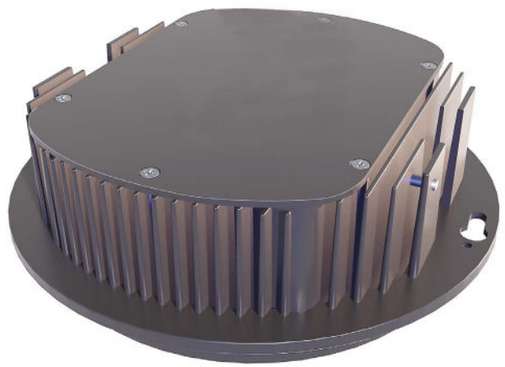

Informations techniques / Technical specifications

| | |
|---|---|
| Indice de protection / Protection | IP 65 / IK 08 |
| Classe / Class | I (II possible) |
| Puissance / Power | 35 W |
| Flux sortant / Outflow (3000°K) | 3591 lm |
| T° de couleur / Color t° | 2200, 2700, 3000, 4000 °K |
| IRC / CRI | >70 |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10) | >109 000 |
| Driver | Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request) |

conforme à l'Arrêté du 27/12/2018 ECLAIRER JUSTE
ULOR <1%
RoHS compliant
0 Photobiological risk group EN62471
CE

Photométries / Photometry

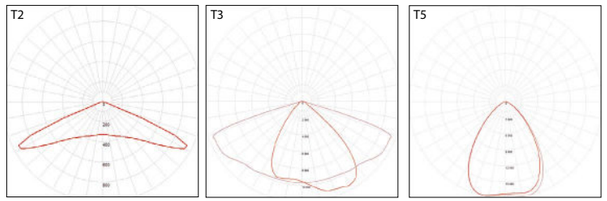


● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →