


NANO²

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Shiraz (K) Nano, Mikado Nano, Zinfandel Nano

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

- Description
- . Corps en fonderie d'aluminium
 - . Dimensions 470 x 120 x 60 mm
 - . Charnière intégrée
 - . Équipé d'un driver LED intégré au luminaire et facilement débrochable
 - . Entrée de câble par presse étoupe
 - . Verre plat extra clair sérigraphié
 - . Dissipateur thermique intégré
 - . Eclairage par 30 LEDs sur PCB alu
 - . Certifications : CE
 - . Garantie 2 ans

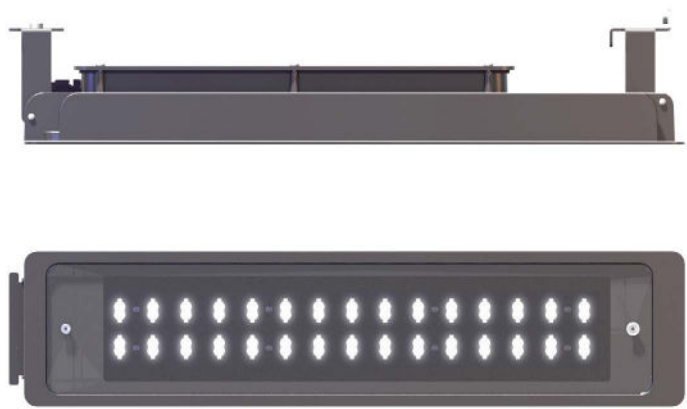

- Description
- . Body made of die-cast aluminum
 - . Dimensions 470 x 120 x 60 mm
 - . Integrated hinge
 - . Equipped with a LED driver integrated to the luminaire and easily removable
 - . Cable entry through cable gland Ø13 mm
 - . Silkscreened glass
 - . Heat sink integrated to the luminaire's body
 - . 30 LEDs lighting, aluminum PCB
 - . Certifications: CE
 - . 2 year guarantee




Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3426 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)



Photométrie / Photometry



● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) ➞

