



**Colonne (4 - 10 m) et borne lumineuses ajourées en aluminium,
Construction intégralement sans soudure**

Colonne

- . Profil aluminium
- . Section cylindrique Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
- . Version K : Rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation et l'ajout de projecteurs
- . Ajourage entièrement personnalisable (sous réserve de validation technique)

Porte de visite

- . Affleurante et interchangeable
- . Passage à 600 mm de la base, dimensions :
500 x 100 mm (Ø160, Ø200 mm)
500 x 112 mm (Ø250 mm)

Semelle


- . En fonderie d'aluminium
- . Encombrement : 400 x 400 mm (Ø160, Ø200), 570 x 570 mm (Ø250)
- . Entraxe : 300 x 300 mm (Ø160, Ø200), 450 x 450 mm (Ø250)
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- . Borne (Ø160) : semelle extra-plate Ø320 mm, entraxe 200 x 200 mm

Finition

- . Thermolaquage par poudre polyester : coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation incolore, bronze(s), noir (20 microns)

Luminaires & projecteurs LED Technilum

- . Karéo² (éclairage interne) - p [174](#)
- . Paula (projecteur additionnel) - p [182](#), [194](#)
- . Paul & Paulette (projecteurs additionnels) - p [184](#)
- . Bernard & Bernadette (projecteurs additionnels) - p [196](#)

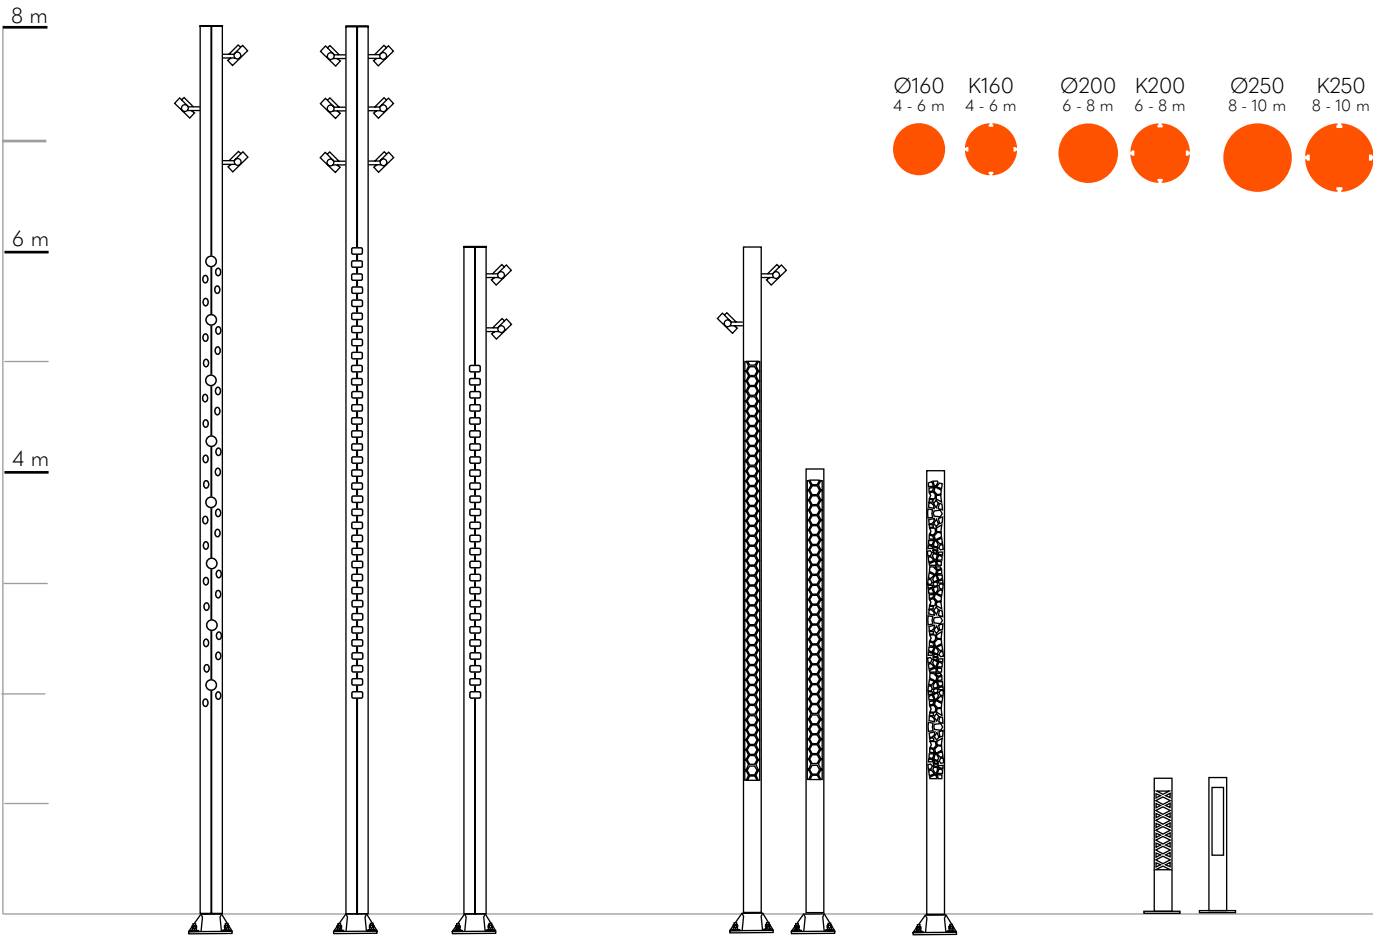

Quais Port-Neuf, Béziers (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Béziers
Paysagiste / Landscape architect: Agence Follea & Gautier
Bureau d'études / Engineering: Gaxieu Ingénierie





**Cut-out aluminum lighting column (4 - 8 m) and bollard,
Entirely weld-free**

Column

- . Aluminum profil
- . Cylindrical section Ø160mm, Ø200 mm, Ø250 mm
- . Version K: External technical grooves for easy accessorizing and projectors mounting
- . Entirely customizable cut-out (subject to technical validation)

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Passage at 600 mm from the base (other height possible)
- . Dimensions:
 - 500 x 100 mm (Ø160, Ø200 mm)
 - 500 x 112 mm (Ø250 mm)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Dimensions:
 - 400 x 400 mm (Ø160, Ø200)
 - 570 x 570 mm (Ø250)
- . Fixing distance:
 - 300 x 300 mm (Ø160, Ø200)
 - 450 x 450 mm (Ø250)
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts
- . Bollard (Ø160): extra-flat baseplate Ø320 mm, fixing distance 200 x 200 mm

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural, bronze(s) or black anodization (20 microns)

Technilum LED fixtures

- . Karéo² (internal LED lighting) - p [174](#)
- . Paul & Paulette (additional projector) - p [184](#)
- . Paula (additional projector) - p [182](#), [194](#)
- . Bernard & Bernadette (additional projectors) - p [196](#)



Port-Vieux, La Ciotat (FR)

Maîtrise d'ouvrage : Ville de La Ciotat, Aix-Marseille-Provence Métropole
Paysagiste : TEM Paysage (Eric Giroud)
Bureau d'études : Ingérop, Enveo Ingénierie

© Xavier Boymond



Grand Parc, Bordeaux (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Métropole de Bordeaux
Conception lumière / Lighting design: Agence ON
Paysagiste / Landscape architect: Exit Paysagistes Associés Bordeaux
Design urbain / Urban design: Integral Ruedi Baur
Bureau d'études / Engineering: Techni'cité

© Xavier Boymond

