


INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Module LED efficace et parfaitement polyvalent avec sa très large gamme de photométries disponibles - Corps en aluminium injecté - Verre trempé extra-plat - PCB Zhaga - Driver LED Zhaga intégré (ou déporté sur demande) - Connexion électrique par connecteur	Efficient LED module with a very wide range of photometrics - Body made of die-cast aluminum - Extra-thin tempered glass - Zhaga PCB - Zhaga LED driver integrated (or remote on demand) - Electrical connection via connector
Compatible	Ceramic (Jules, Juliette), Nerello, Mauzac, Rovello Tous nos mâts support projecteurs : Aiguille, Grenache, Octave, Structure K	
Dimension - poids / Dimension - weight	Ø250 x 83 mm - 3,1 kg	
Nb de LEDs / LEDs number	24	
Hauteur max préconisée / max. height recommended	5 m	
Indice de protection / Protection	IP 66/ IK 08 (IK10 sur demande / upon request)	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	35 W	
Flux sortant / Outflow (3000°K)	4600 lm	
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70 (>80, >90 sur demande / upon request)	
SDCM (cohérence chromatique / Standard Deviation of Colour Matching)	3	
RG (risque photobiologique / photobiological risk group)	RG-0	
Durée de vie / Lifespan (L90B50)	> 109 000	
Pilotage (sur demande / upon request)	ON/OFF, Programmation Horaire, DALI-2 , Zhaga D4i, DMX, 0-10V, socket Zhaga / NEMA déporté sur le mât ON/OFF, Time Scheduling, DALI-2 , Zhaga D4i, 0-10V, Presence sensor, remote Zhaga socket / NEMA	
Finitions / Finish	Enveloppe en céramique noire / blanche (Jules, Juliette) ou en aluminium thermolaqué (Nerello) Black or white ceramic envelope (Jules Juliette) or powder-coated aluminum envelope (Nerello)	


PHOTOMÉTRIES STANDARDS (autres sur demande)
STANDARD PHOTOMETRICS (other upon request)

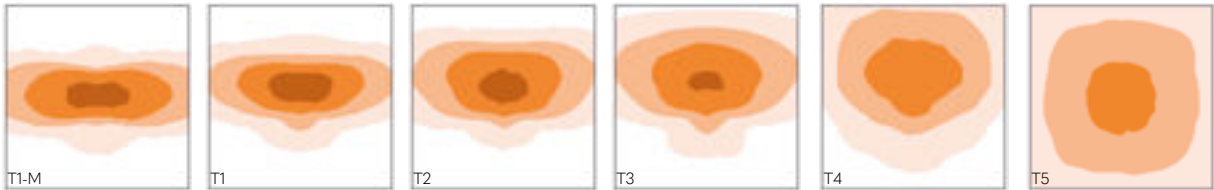


Options: coupe flux arrière & film anti-éblouissement
Options: backlight accessory & anti-glare film



DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm)

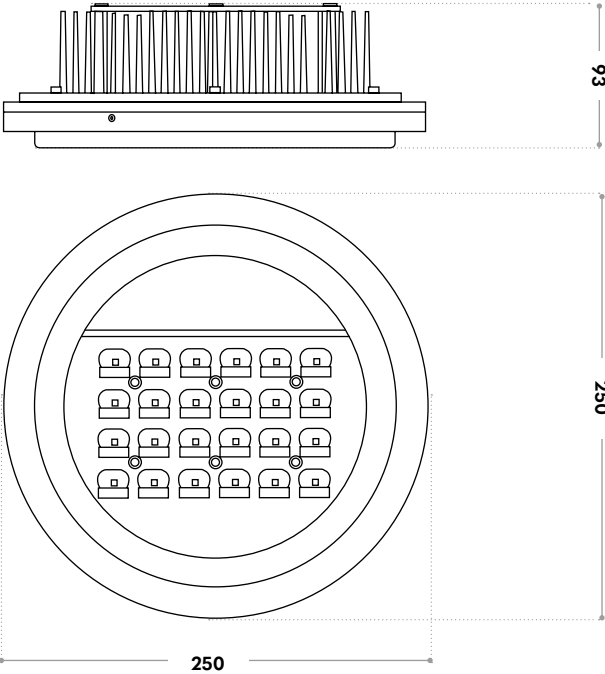

HABILLAGES
COVERING

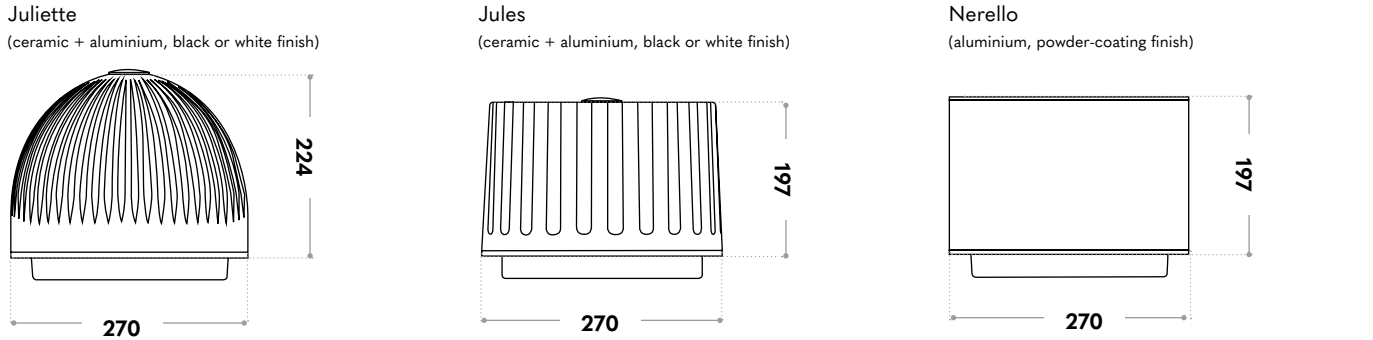

FIXATIONS
MOUNTING BRACKETS





Place de la Liberté, Sérignan (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Sérignan
© Hugo Da Costa



Place de la République, Limoges (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Limoges
Paysagiste / Landscape architects: In Situ
Conception lumière / Lighting design: Les Eclaireurs
© Maxime Tschanturia

